

FICHE TECHNIQUE




Type	DucoGrille Solid G30Z Barrier Load-P1	
DESCRIPTION	Grille murale renforcée avec lamelles perforées.	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P1) hauteur 21mm x largeur 2,5mm	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	45 mm	
BUTÉE	21 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	42 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office de protection anti-insectes	
GOUTTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60% par mètre de perforation	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	34%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,243
	Facteur-K aspiration	16,94
	Cd	0,234
	Facteur-K extraction	18,26
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1,5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2,5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN13049	Classe 5
	NF P03-802	Classe H2/C2
FUNCTION GARDE-CORPS	B03-004	Classe C4
	NEN-EN1991-1-1	Classe A/B/F/G
	NF P01-013	Classe A/B/D
	BS6180	Classe XI

D

C

B

A

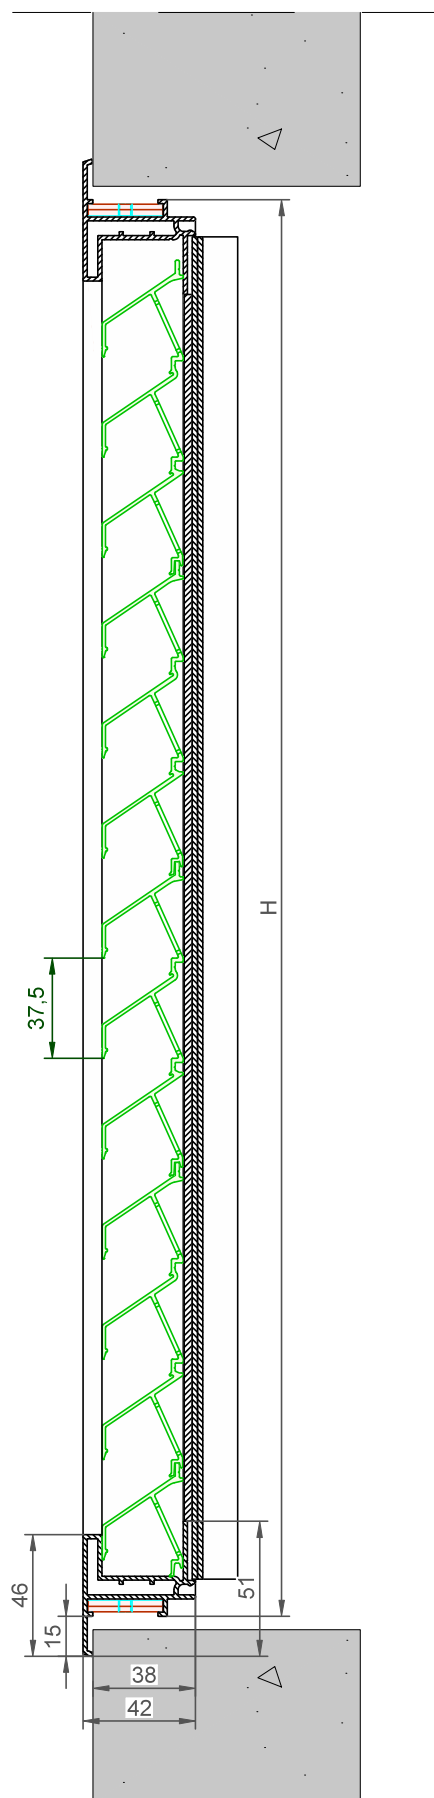

DucoGrille Solid **G30Z Barrier Load - P1**

Datum :	31/10/2023
---------	------------

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/RTN/JHX

Mat. :

Ref nr. :	
-----------	--

Formaat : A3



omtrek

gewicht

	akoppervl.
--	------------

Tekening nr. :	
----------------	--

DGS-G30Z-BL-P1