

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Solid G30Z Barrier Load-P2	
DESCRIPTION	Grille murale renforcée avec lamelles perforées.	
FORME DES LAMES	30Z avec perforation (P2) hauteur 21mm x largeur 18mm	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	45 mm	
BUTÉE	21 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	42 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Les extrusions en Aluminium sont perforées et font office de protection anti-insectes - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre possible en option	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	86% par mètre de perforation	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	48%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,258
	Facteur-K aspiration	15,02
	Cd	0,253
	Facteur-K extraction	15,62
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN13049	Classe 5
	NF P03-802	Classe H2/C2
FUNCTIONNEMENT DE GARDE-C	B03-004	Classe C4
	NEN-EN1991-1-1	Classe A/B/F/G
	NF P01-013	Classe A/B/D
	BS6180	Classe XI

3

2

1

D

D

C

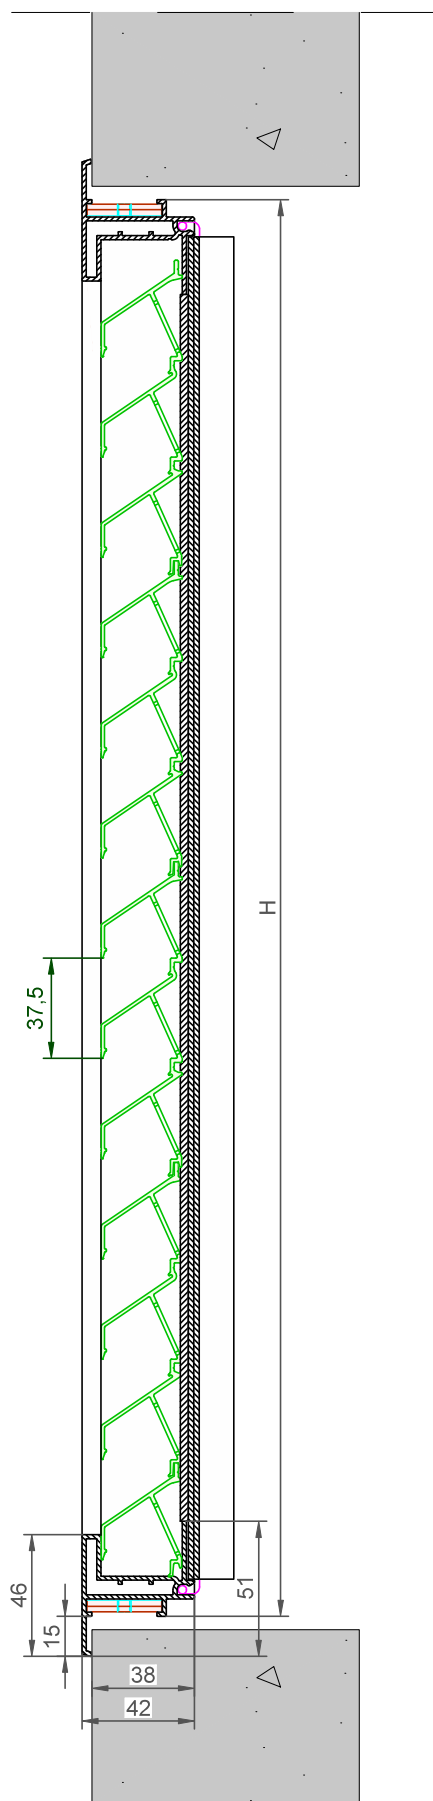
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **G30Z Barrier Load - P2**

Datum : 31/10/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/RTN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z-BL-P2

3

2

1