


# TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic G 70V Vertikal + options	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Einbau Mauergitter aus Lamellen, schwere Ausführung	
<b>LAMELLENFORM</b>	70V	
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	65 mm	
<b>RAHMENBREITE</b>	60 mm	
<b>ANSCHLAGRAHMEN</b>	48 mm	
<b>RAHMENTIEFE</b>	89 mm	
<b>MIN. ABMESSUNGEN</b>	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
<b>SCHUTZ</b>	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
<b>OPTIONEN</b>	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
<b>MATERIAL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
	Kunststoffbestandteile :	Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	65%	
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	36%	
<b>LUFTVOLUMEN</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,111
	K-Faktor Zuluft	81,16
	Cd	0,103
	K-Faktor Abluft	94,26
<b>WASSERABWEISUNG</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

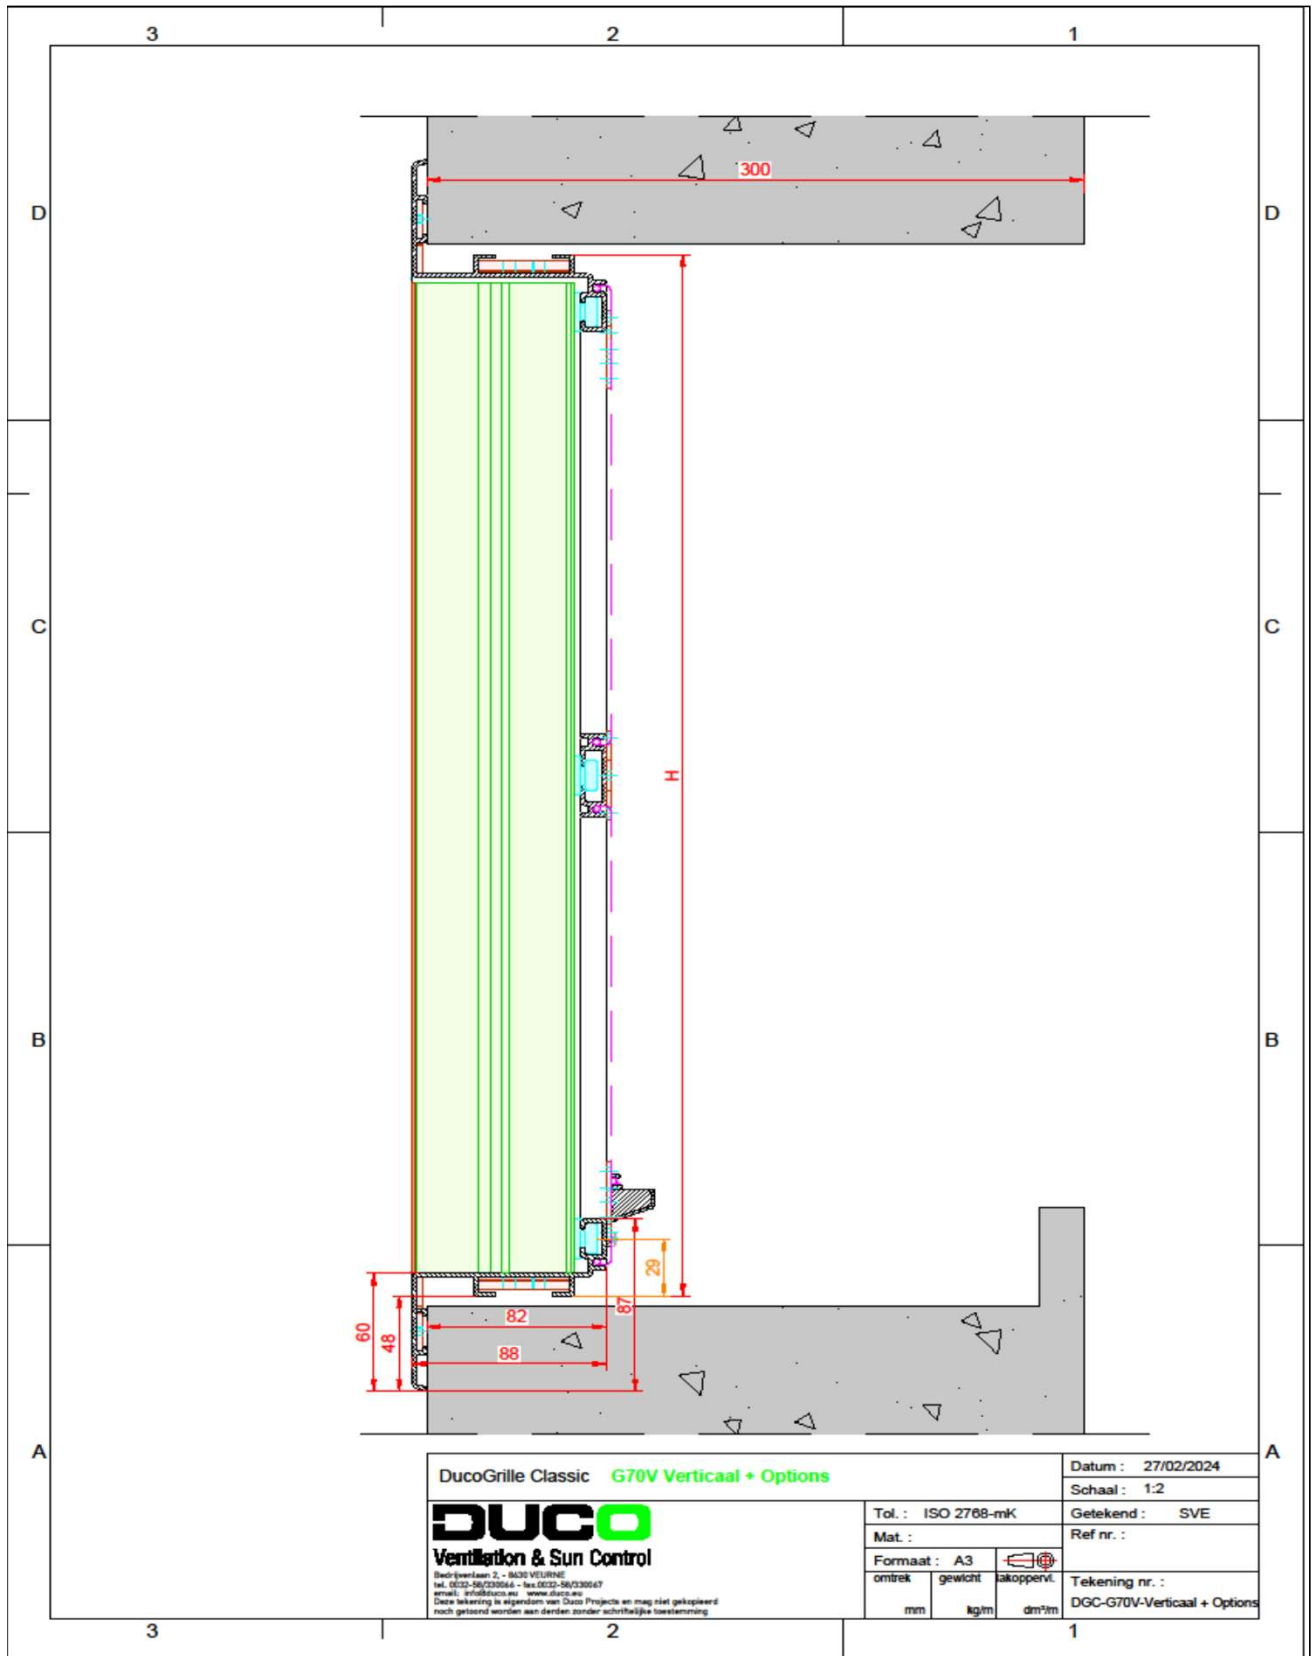

DucoGrille Classic **G70V Verticaal + Options**

Datum : 27/02/2024  
Schaal : 1:2



**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijfswaagen 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0522-587206/64 - fax 0522-587330/47  
email: info@duco.eu - www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming


Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek gewicht lakoppervl.

Tekening nr. :

mm kg/m dm<sup>2</sup>/m

DGC-G70V-Verticaal + Options