


Typ	DucoGrille Classic G 70V - Vertikal	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, schwere Ausführung	
LAMELLENFORM	70V	
LAMELLENSCHRITT	65 mm	
RAHMENBREITE	60 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	48 mm	
RAHMENTIEFE	89 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite optional möglich	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	65%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	36%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,117
	K-Faktor Zuluft	73,05
	Cd	0,109
	K-Faktor Abluft	84,17
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

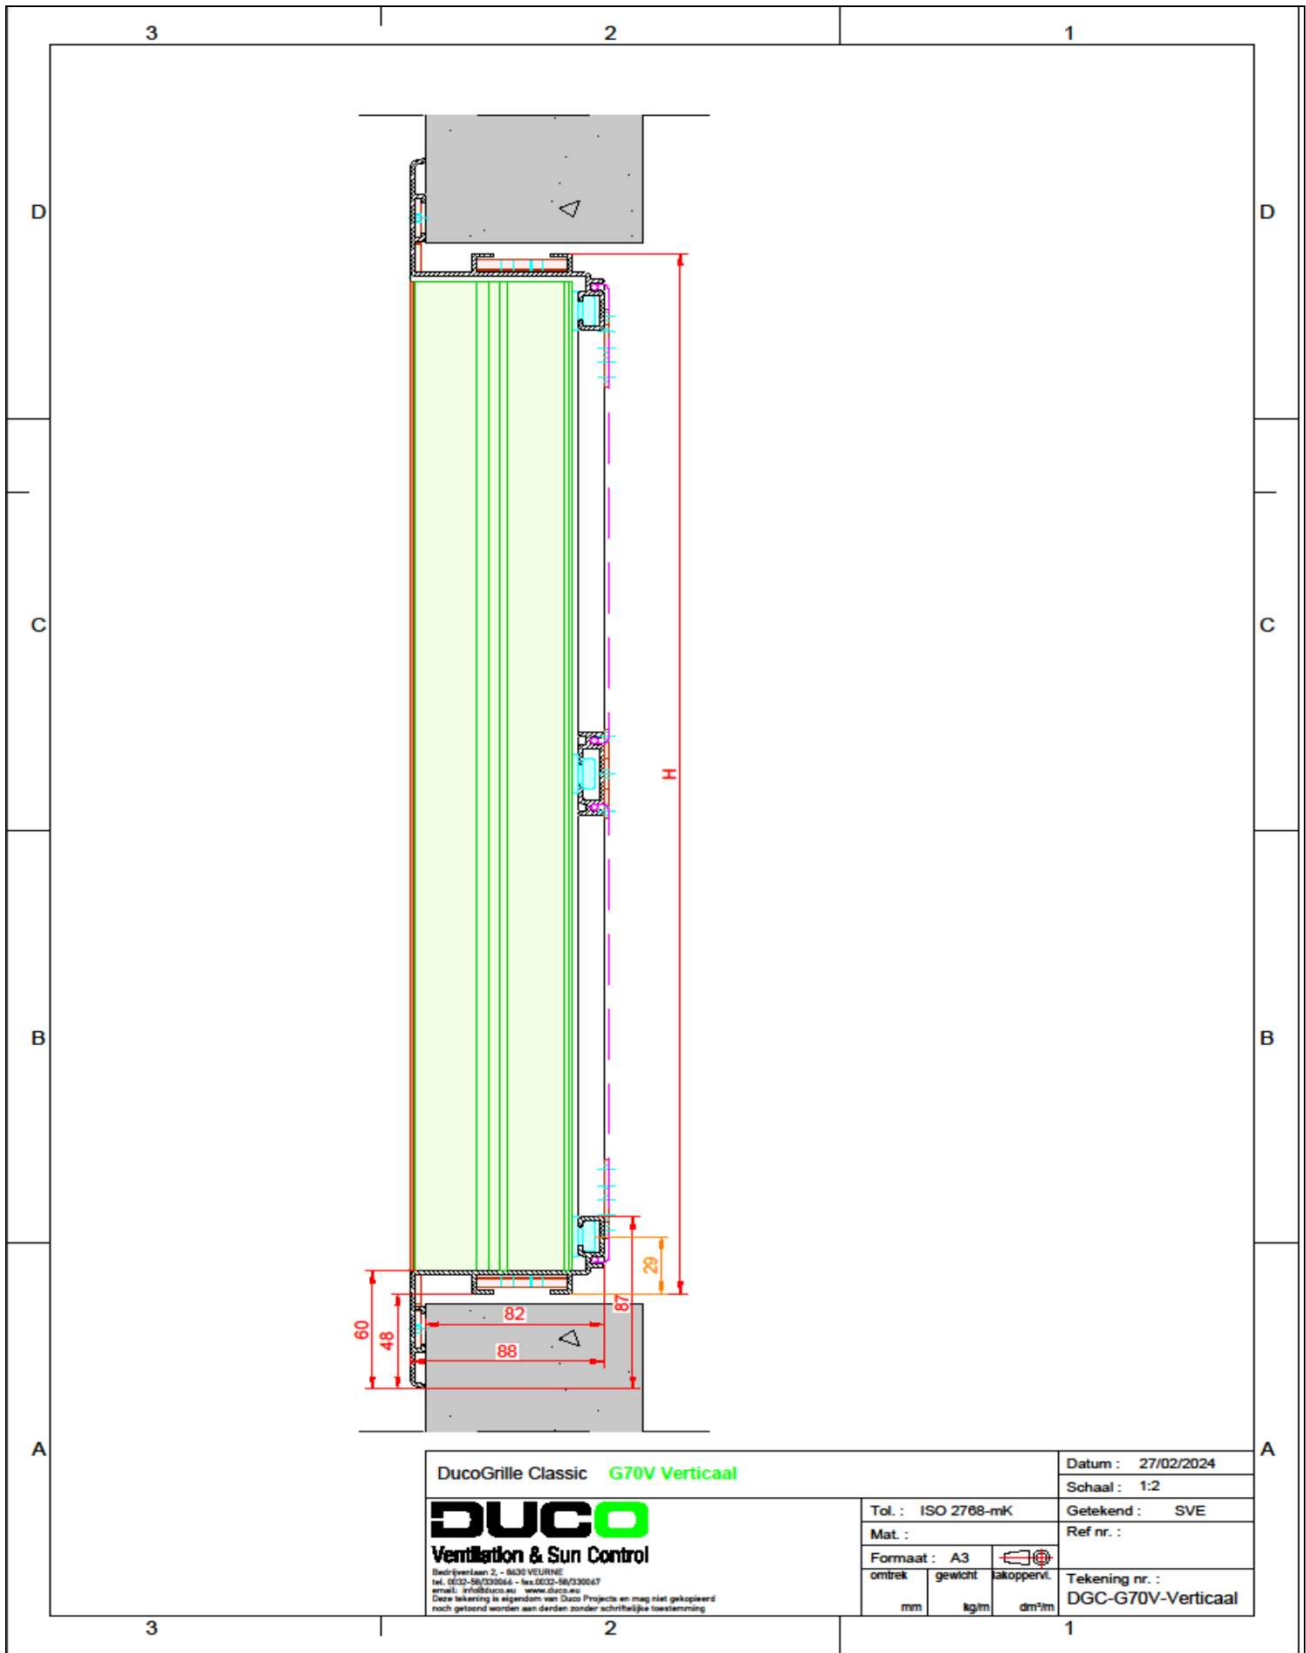

DucoGrille Classic **G70V Verticaal**

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijfsweg 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-56/330644 - fax 0032-56/330647
email: info@duco.be - www.duco.be
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Datum : 27/02/2024

Schaal : 1:2

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakopperv.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G70V-Verticaal