


# TECHNISCHE FICHE

## DucoVent Design

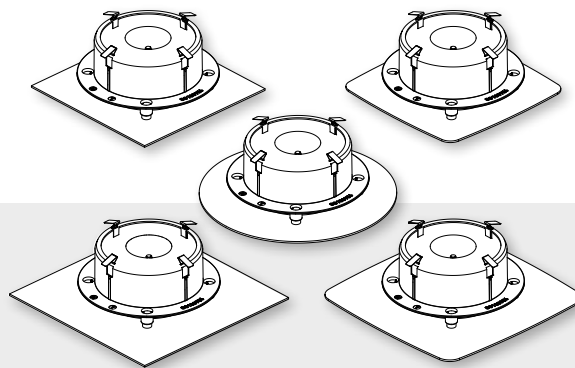


Een esthetisch ventiel, met **vijf beschikbare afdekplaten**: vierkant (standaard en XL), vierkant met afgeronde hoeken (standaard en XL) of volledig rond. Het **strakke design**, in combinatie met een **eenvoudige installatie** dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een **haast onzichtbare integratie** in elke ruimte waar luchtafvoer of -toevoer voorzien is.


### Fysieke eigenschappen

	Vierkant Standaard	Vierkant XL	Rond	Vierkant Afgerond Standaard	Vierkant Afgerond XL
Part number	4179	4226	4210	4211	4227
Geschikt voor	Afvoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer / Toevoer	Afvoer	Afvoer / Toevoer
Gewicht	362 g	419 g	381 g	356 g	413 g
Materiaal	Staal   Kunststof   PVC Aluminium (Al Mg Si 0,5)   Vlokkenschuim D100				
Kleur	Wit (Ral 9010 structuur (AE03059901020)) Andere RAL-kleuren op aanvraag				
Oppervlaktebehandeling	Gemoffeld				
Montage- / opstel- lingswijze	Geschikt voor plafond en muur Min. 180 cm boven de vloer Min. 35 cm van de wand				
Aansluiting	Met klemveren, geschikt voor kanalen van diameter 125 mm				
Inregeling	Voorregeling: a.d.h.v. akoestische ringen Fijnregeling: traploos d.m.v. spindel				
Maximaal debiet	<b>Extractie:</b> 75 m <sup>3</sup> /h <b>Pulsie:</b> 50 m <sup>3</sup> /h				
Weerstand	<b>Extractie:</b> 25 m <sup>3</sup> /h → 35 Pa   50 m <sup>3</sup> /h → 40 Pa   75 m <sup>3</sup> /h → 35 Pa <b>Pulsie:</b> 25 m <sup>3</sup> /h → 20 Pa   50 m <sup>3</sup> /h → 23 Pa				
Akoestisch dempend	Ja				
Geluidsniveau	<b>Extractie:</b> < 15 dB(A) bij 50 m <sup>3</sup> /h <b>Pulsie:</b> te bepalen				




Vierkant

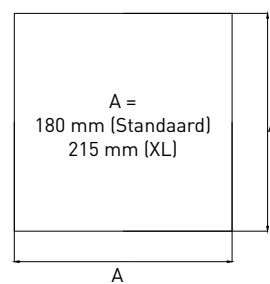


Rond



Vierkant Afgerond

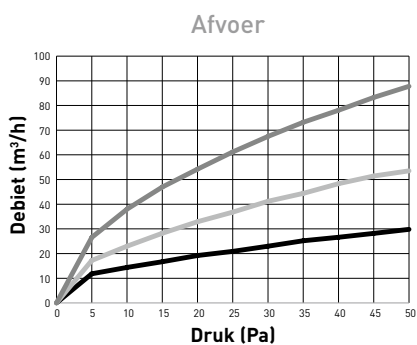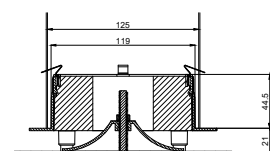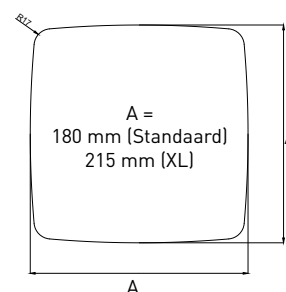

- Debiet met 1 ring
- Debiet met 2 ringen
- Debiet met 3 ringen

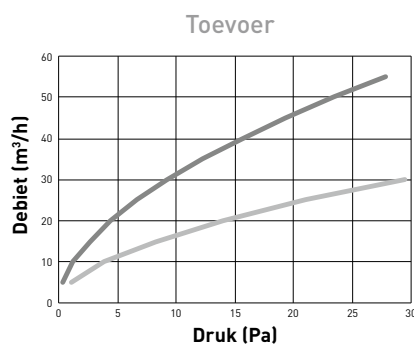

- Debiet met 1 ring
- Debiet met 2 ringen