

TopVent BE & TronicVent BE

L0004238

23/08/2024

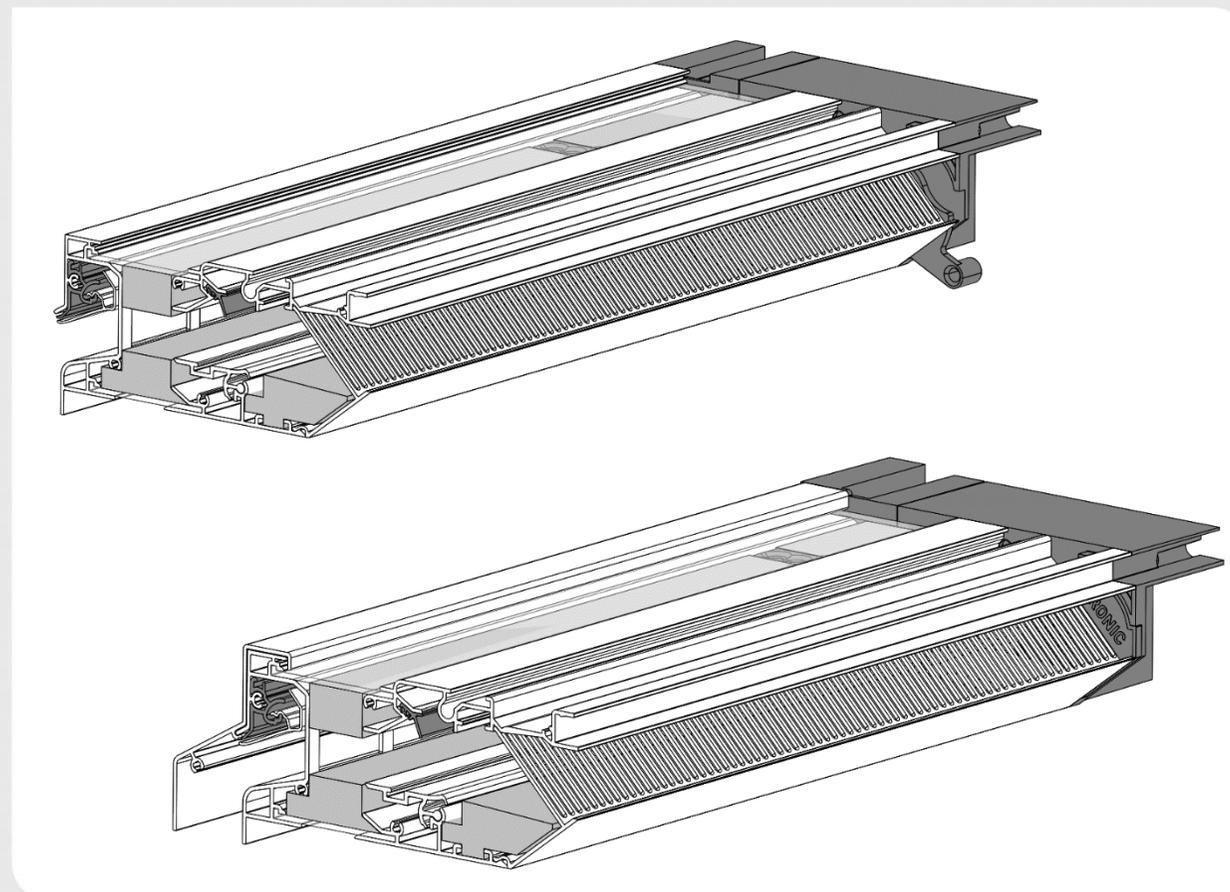


TABLE DES MATIÈRES


1. Pièces détachées TopVent BE Corto
2. Pièces détachées TopVent BE Médio, Alto et Largo
3. Pièces détachées TronicVent BE
4. Démontage plaque intérieure et mousse
5. Démontage raccords
6. Démontage pièce centrale de clapet
7. Démontage pièce de blocage de clapet
8. Démontage caoutchouc
9. Démontage manette
10. Démontage clapet de ventilation
11. Montage clapet de ventilation

Applicable à toutes les variantes TopVent & TronicVent, y compris les modèles Sky et Aile de recouvrement

Profilé V2 perforé amovible


Des. n° T1101062

Art. n° 32200001

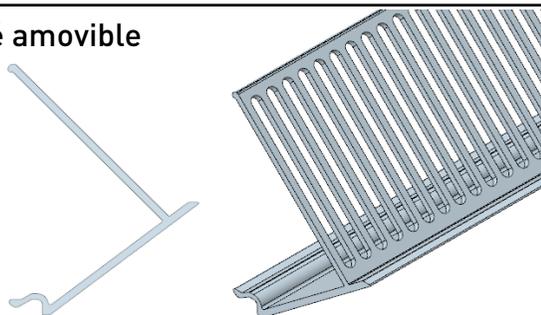
Clapet


Des. n° A1028034

Art. n° 32200002

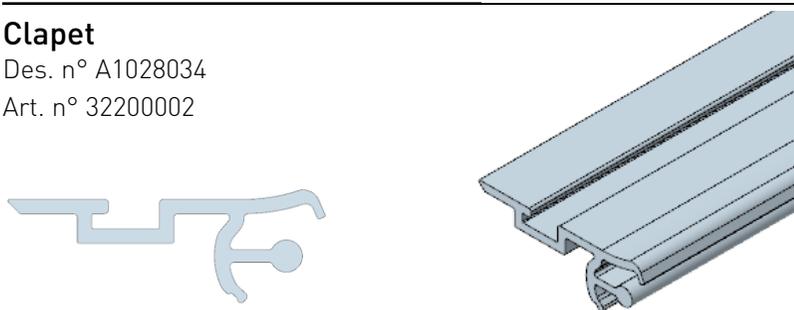
Caoutchouc d'étanchéité S4162 (Dev)

Des. n° G0004035


Art. n° 32200003

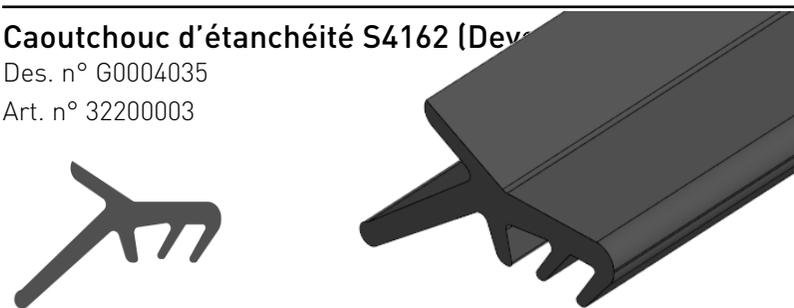
Manette Corto

Droite: Des. n° A1100077 Art. n° 32200004


Gauche: Des. n° A1100079 Art. n° 32200005

Couleur : noir/blanc

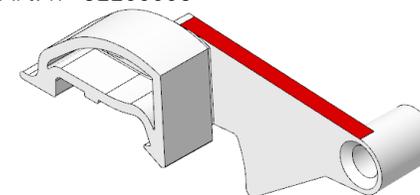
Pièce centrale de clapet Corto

Des. n° A1115306

Art. n° 32200008



Pièce de blocage de clapet Corto

Des. n° A1120249

Art. n° 32200009



1 Pièces détachées TopVent BE Corto

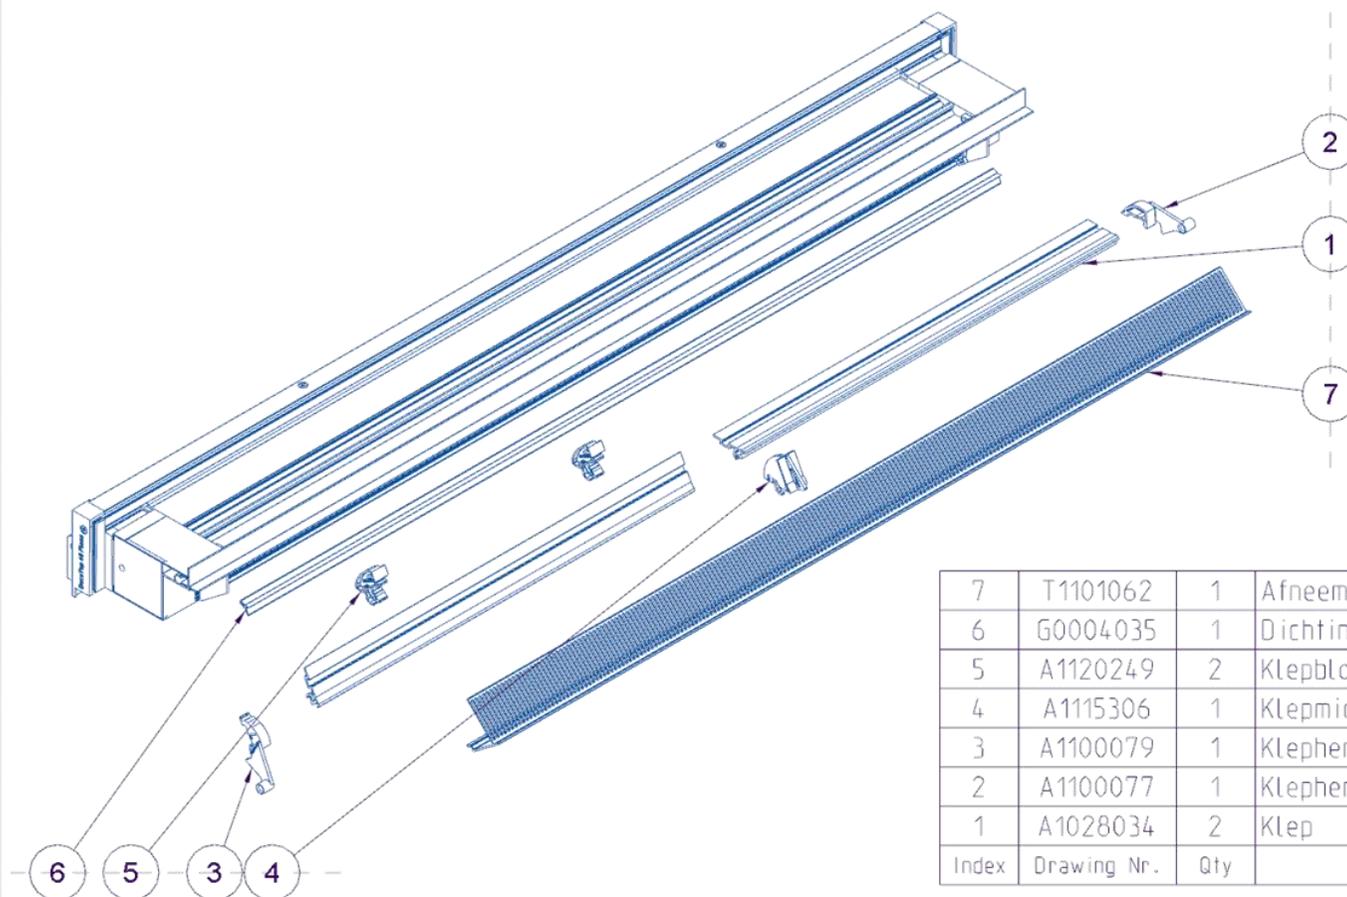


7	T1101062	1	Afneembaar profiel V2 geponst
6	G0004035	1	Dichtingsrubber ATC4
5	A1120249	2	Klepblokkeerstuk Corto
4	A1115306	1	Klepmiddenstuk Corto
3	A1100079	1	Klephendel Corto Links
2	A1100077	1	Klephendel Corto Rechts
1	A1028034	2	Klep
Index	Drawing Nr.	Qty	Description

Profilé V2 perforé amovible


Des. n° T1101062

Art. n° 32200001

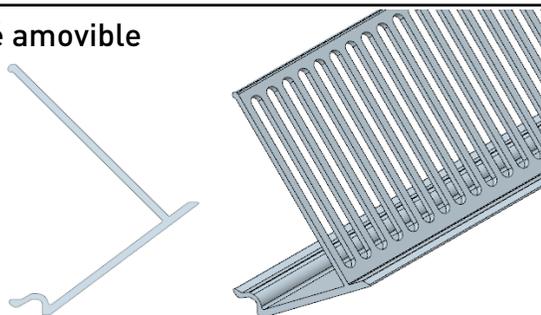
Clapet

Des. n° A1028034

Art. n° 32200002

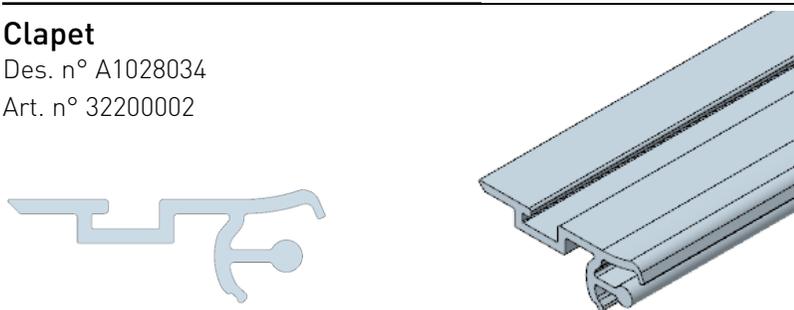
Caoutchouc d'étanchéité S4162 (Dev)

Des. n° G0004035

Art. n° 32200003


Raccordement intérieur


Des. n° A1028469

Art. n° 32200010


Mousse intérieure V2

Des. n° A1101064


Art. n° 32200011

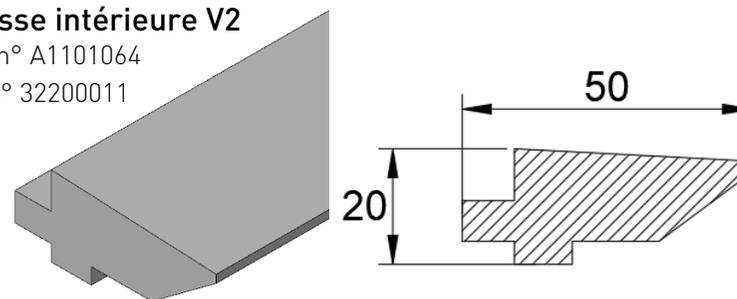

Pièce de commande de clapet

Des. n° A1033312

Art. n° 32200015

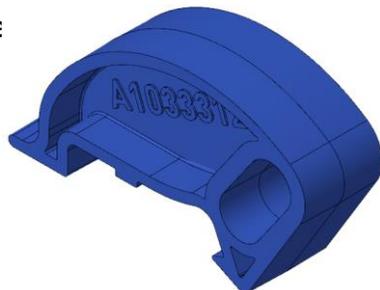**Pièce de blocage de clapet**

Des. n° A1035459

Art. n° 32200021

**Manette Medio- Alto et Largo**

Droite: des. n° A1033313 art. n° 32200016

Gauche: des. n° A1033314 art. n° 32200017




Couleur : noir/blanc

Pièce centrale de clapet


Des. n° A1031188

Art. n° 32200020



2

Pièces détachées TopVent BE Médio, Alto et Large

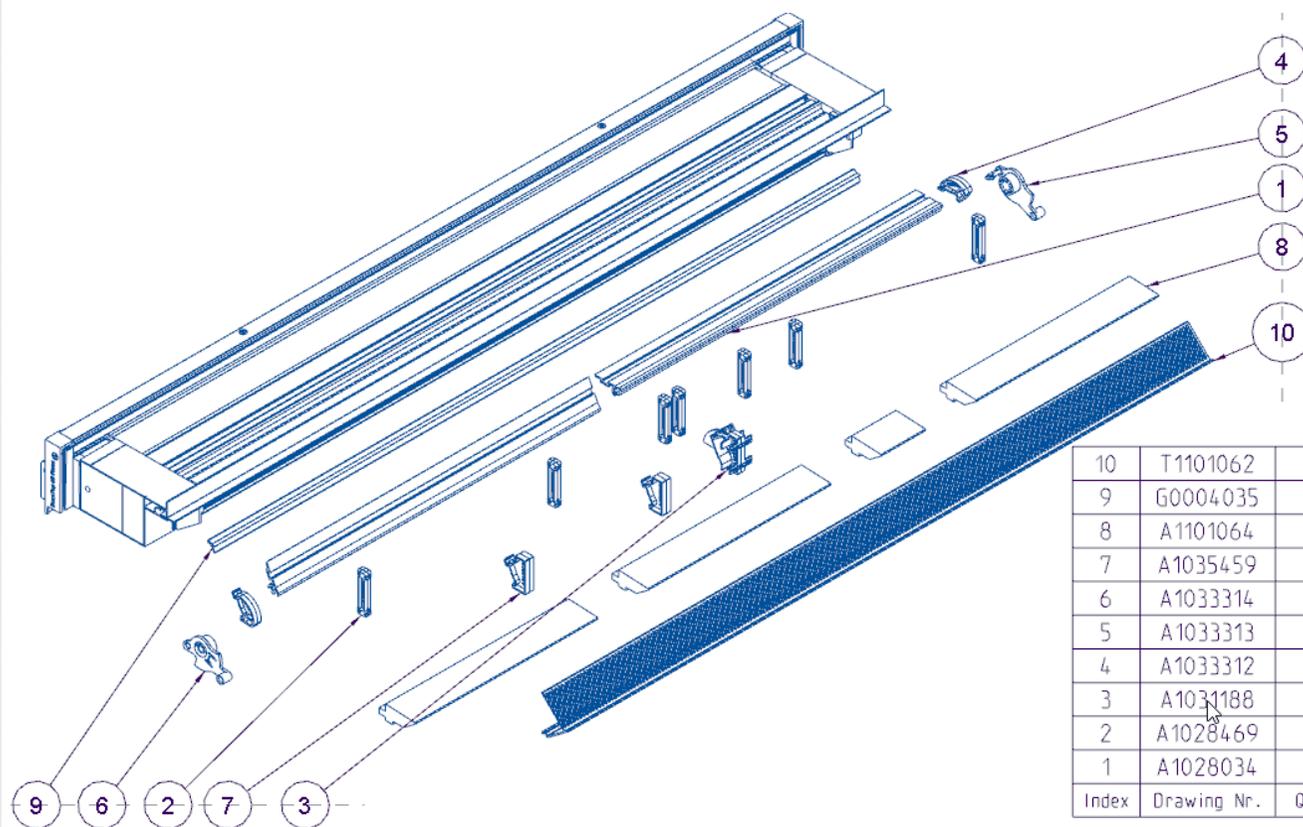


10	T1101062	1	Afneembaar profiel V2 geponst
9	G0004035	1	Dichtingsrubber ATC4
8	A1101064	4	Mousse binnen V2
7	A1035459	2	Klepblokkeerstuk
6	A1033314	1	Hendel Links
5	A1033313	1	Hendel Rechts
4	A1033312	2	klepbedieningsstuk
3	A1031188	1	Klepmiddenstuk
2	A1028469	7	Koppelstuk binnenzijde
1	A1028034	2	Klep
Index	Drawing Nr.	Qty	Description

Profilé V2 perforé amovible


Des. n° T1101062

Art. n° 32200001

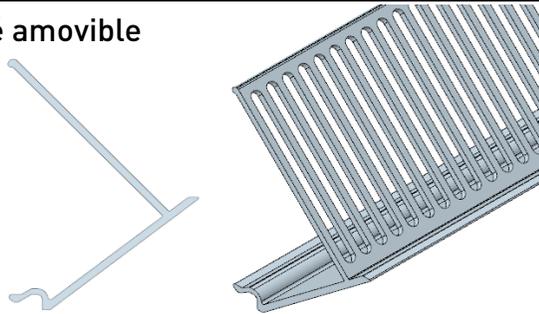
Clapet

Des. n° A1028034

Art. n° 32200002

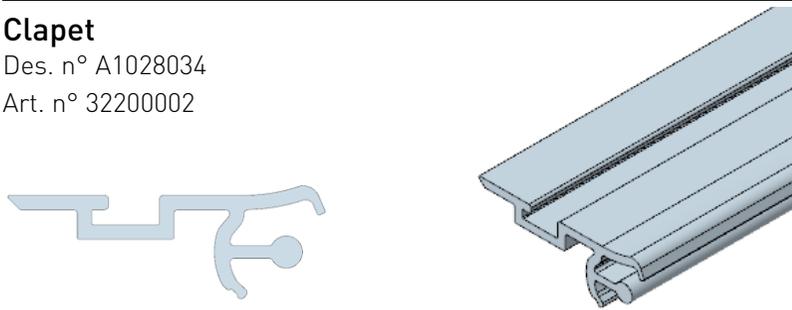
Caoutchouc d'étanchéité S4162 (Dev)

Des. n° G0004035

Art. n° 32200003


Raccordement intérieur


Des. n° A1028469

Art. n° 32200010


Mousse intérieure V2

Des. n° A1101064

Art. n° 32200011

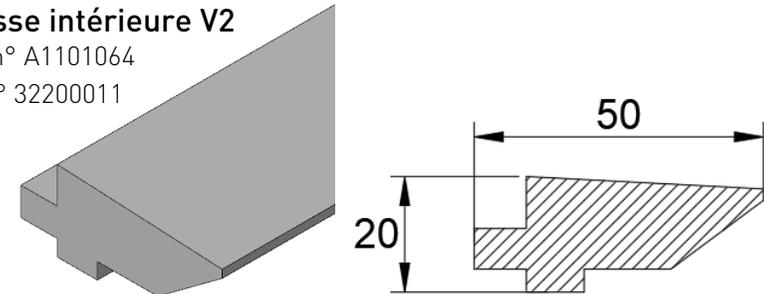

Plaque de remplissage d'embout T

Des. n° A1115664


Art. n° 3200025

Couleur : noir/blanc


**Pièce centrale de clapet**

Des. n° A1031188

Art. n° 32200021

**Roue dentée**

A1032310

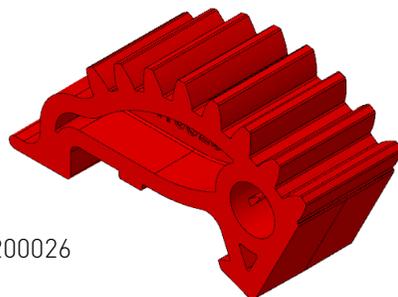

A1032310 + A1029094 : Art. n° 32200026

Pièce de blocage de clapet

Des. n° A1035459


Art. n° 32200021

**Aimant Ø5 x 8,5 Ni-Cu-Ni**


A1029094




A1032310 + A1029094 : Art. n° 32200026

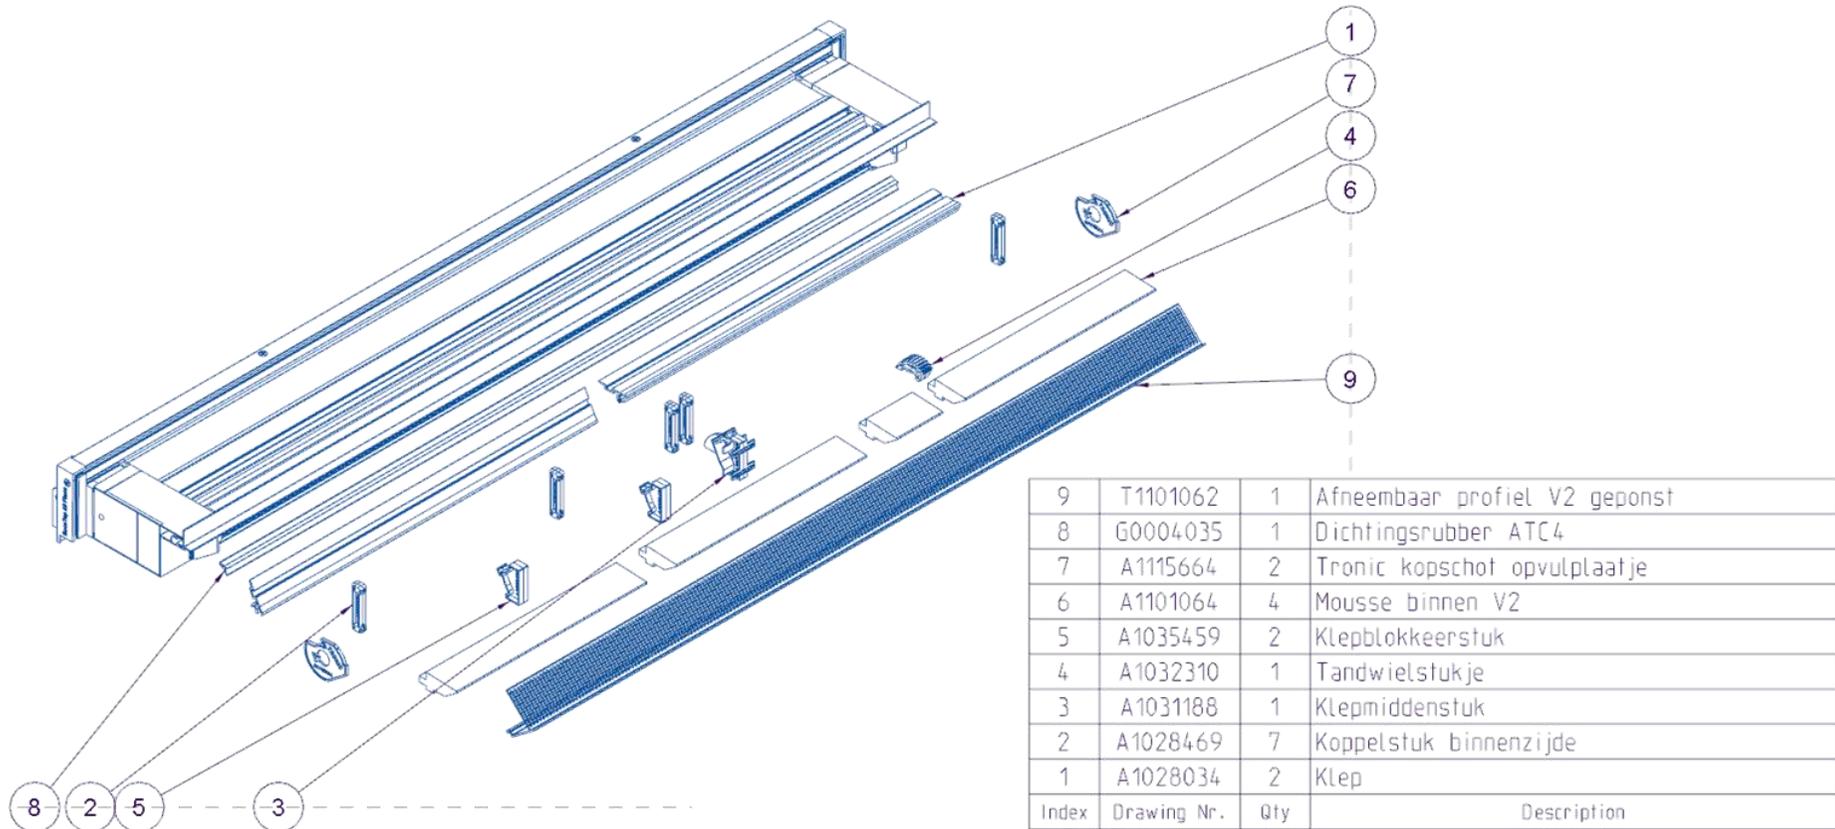

Retirer le couvercle intérieur.


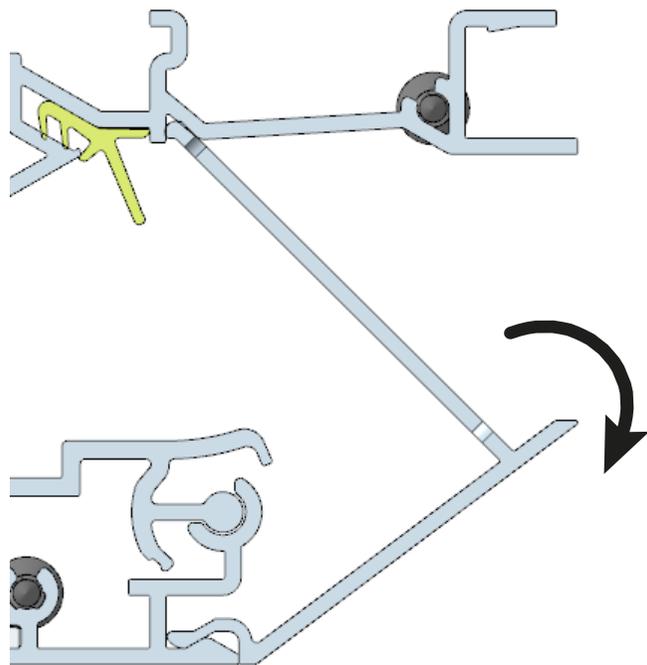


Si nécessaire, retirez les mousses.

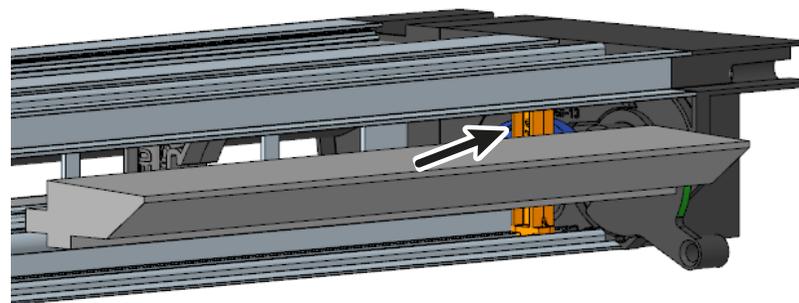


5 Démontage raccordements



Si nécessaire, retirez les raccordements.

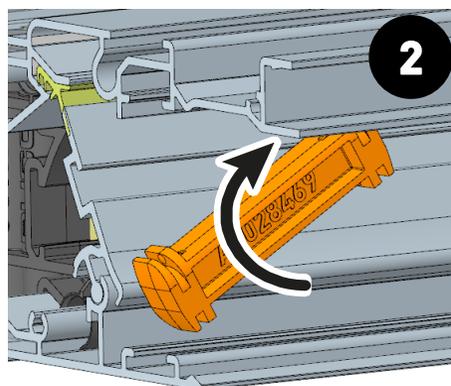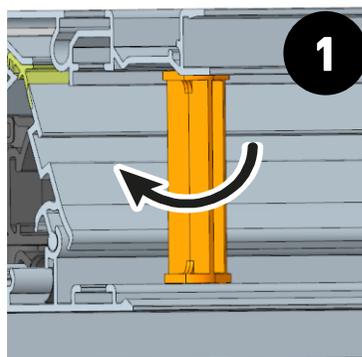

Si nécessaire, retirez les pièces centrales de clapet.

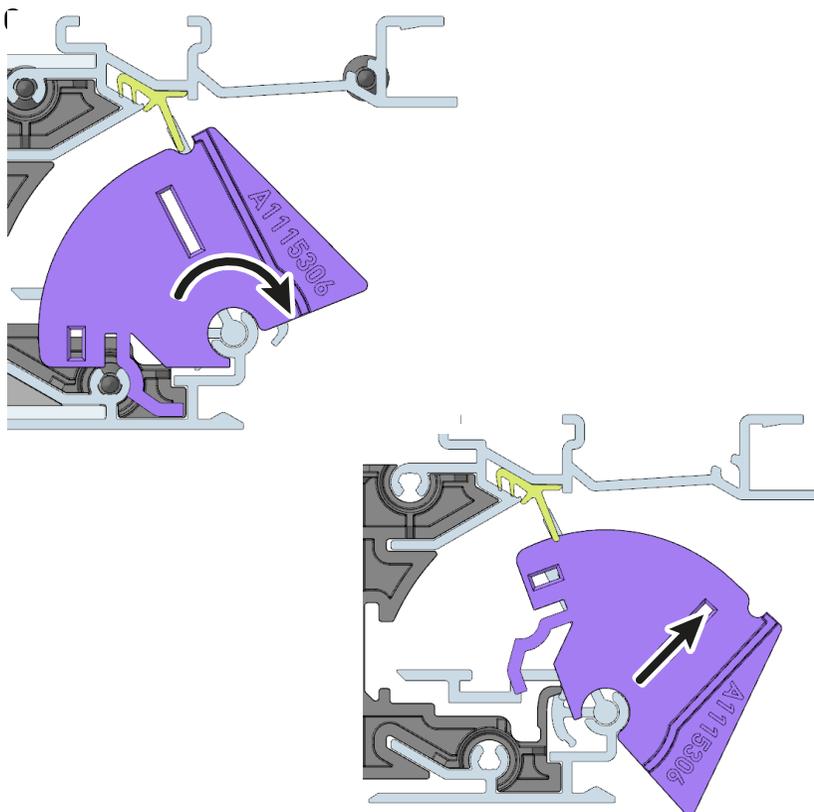



Medio, Alto & Largo

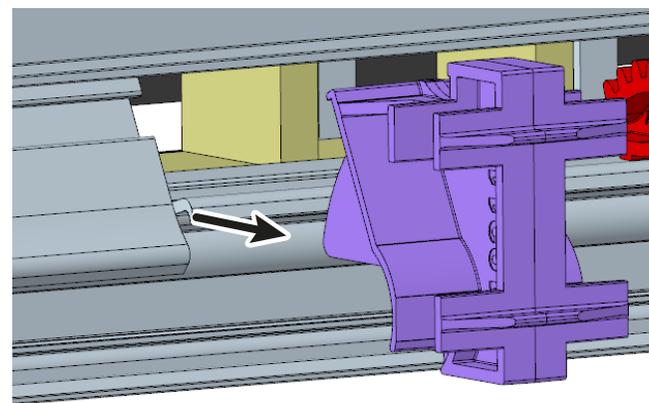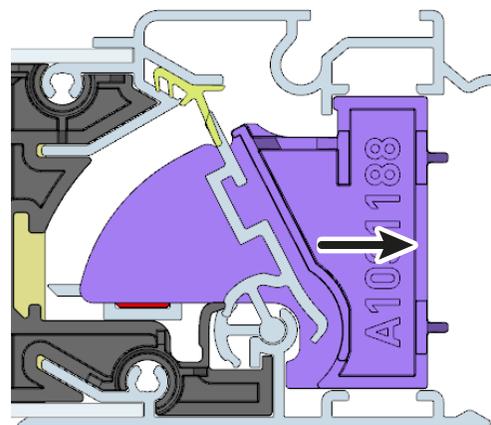



Si nécessaire, retirez les pièces de blocage de clapet.

Corto



Dans le cas de Corto, cette étape ne peut être réalisée qu'après que le clapet de la section actionnable a déjà été retiré de l'aérateur. Si les pièces de blocage de clapet sont trop loin derrière la clapet, la section du clapet finit d'être poussé

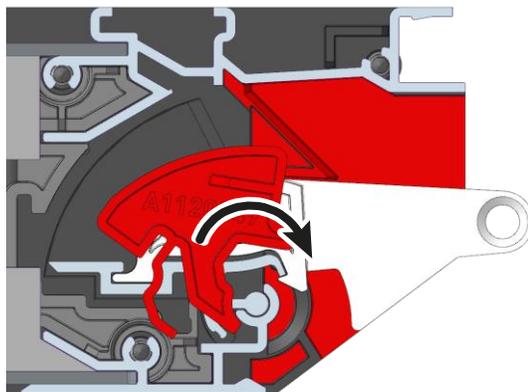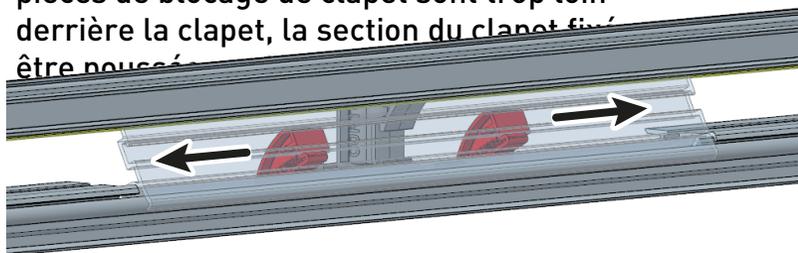



Medio, Alto & Largo

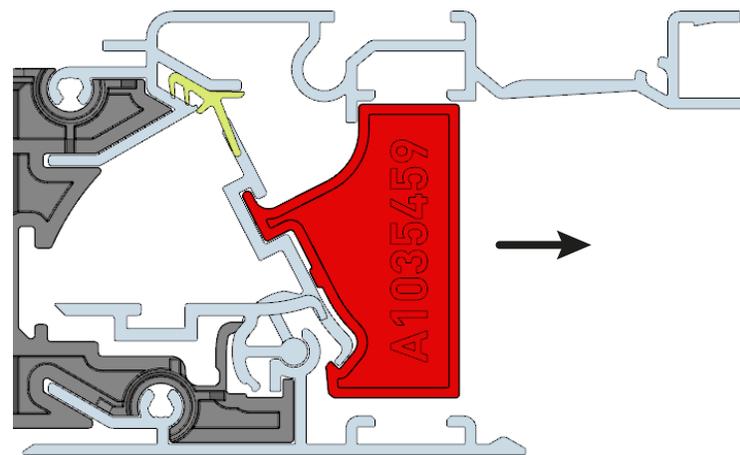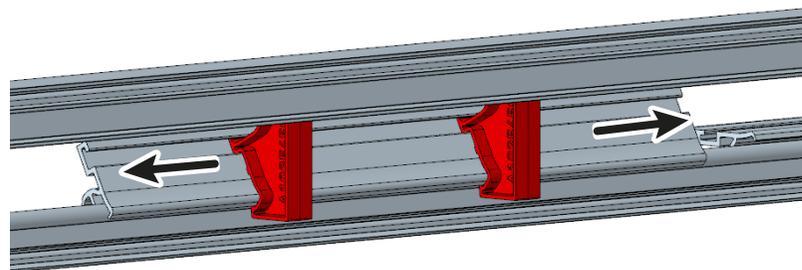


Retirez le caoutchouc situé en haut de l'aérateur.

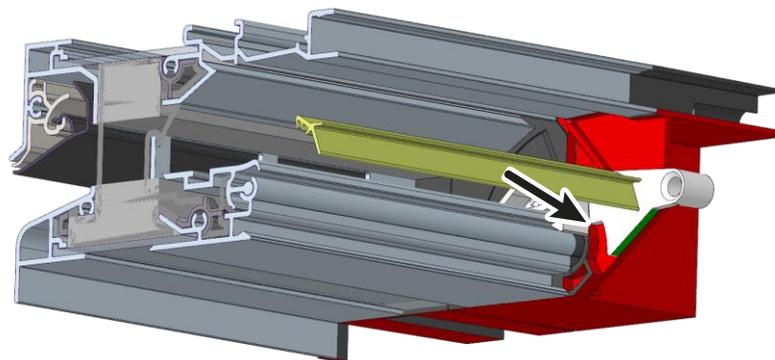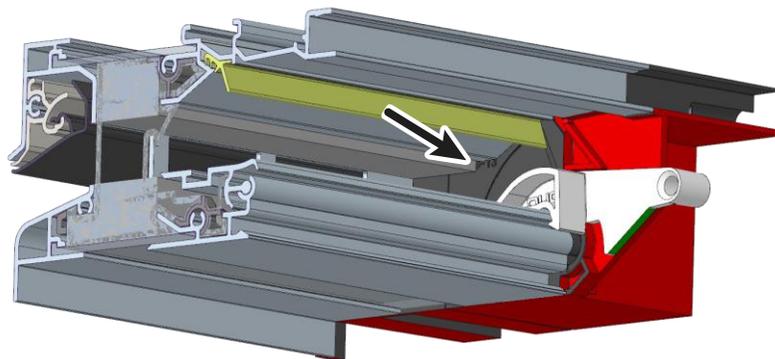


Dans le cas de TopVent Medio, Alto ou Largo, alignez la clapet de manière à ce que la pièce de commande de clapet puisse glisser sur la

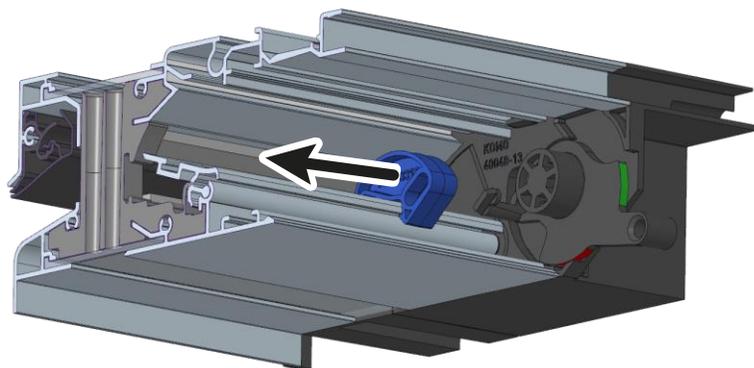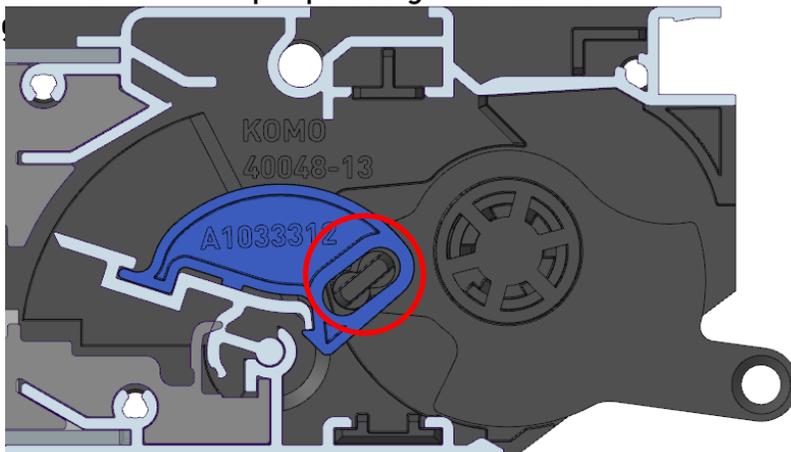


Dans le cas de TopVent Medio, Alto ou Largo, tournez la manette à fond vers le haut de manière à ce qu'elle puisse être dégagée de

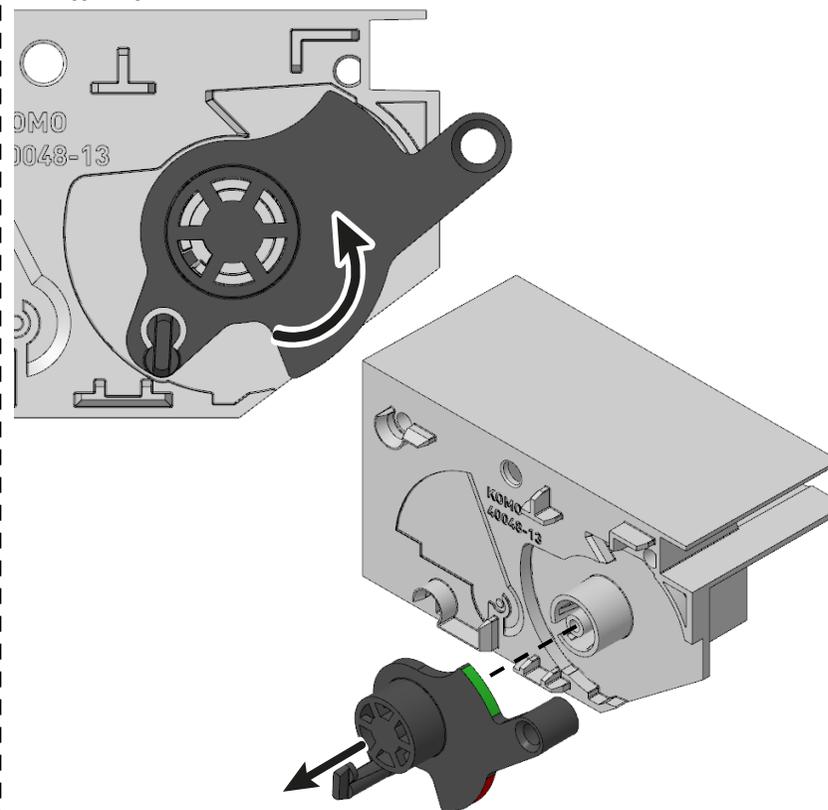

Tournez le clapet vers le haut jusqu'à ce qu'il soit presque vertical. Poussez ensuite le clapet vers le haut.

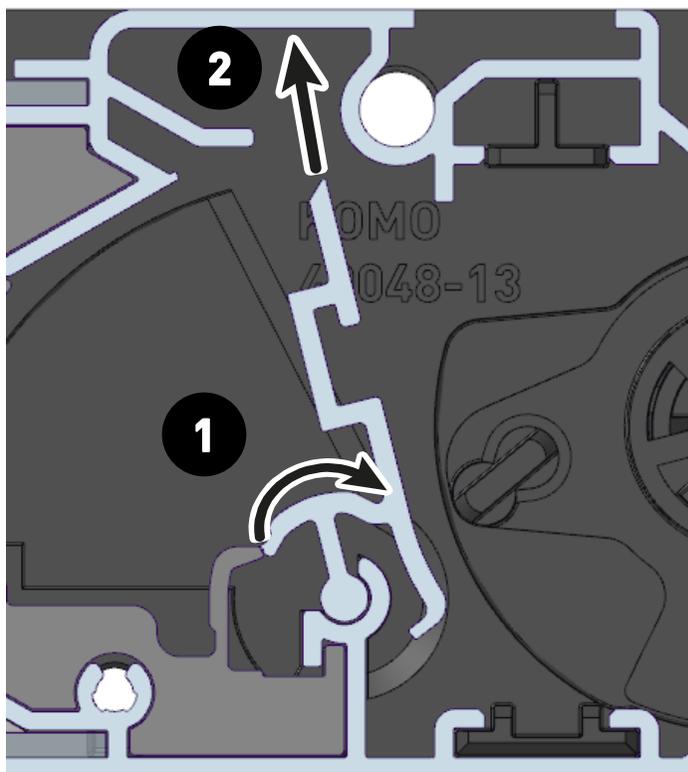

Le clapet peut ensuite être retiré de l'aérateur à l'avant.

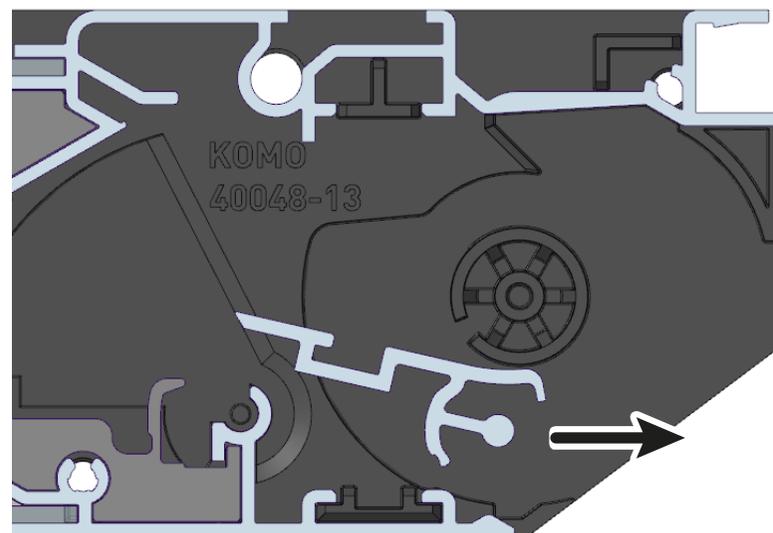

11 Montage clapet de ventilation

Pour remonter le clapet, il est préférable de le mettre à l'horizontale. Poussez le clapet jusqu'aux languettes des raccordements, puis poussez incliné vers le bas pour que le clapet s'enclenche.

