

Plaatsingsinstructies

FireMax EI 30 ZR

12/09/2024

Maximale maatvoeringen

De FireMax EI 30 ZR mag geplaatst worden met volgende maximale afmetingen

	Max. breedte glas	Max. hoogte glas
Deur	885,5 mm	2137,5 mm
Raam 1	1114,5 mm	2292 mm
Raam 2	737 mm	2266 mm
Raam 3	866,5 mm	1149,5 mm



- De minimale totaalmaat van het rooster is 300 mm
- De glasaf trek is 92 mm

Brandwerendheid



De FireMax EI 30 ZR moet geplaatst worden in combinatie met het volgende kaderprofiel en glas om de gewenste klasse te behalen

Kaderprofiel	Glas	Klasse
MasterLine 8	Vetrotech Contraflam Lite 30 	EW30
MasterLine 8	Vetrotech Contraflam 30 	EW30 + EI30


Plaatsen FireMax EI 30 ZR op glas

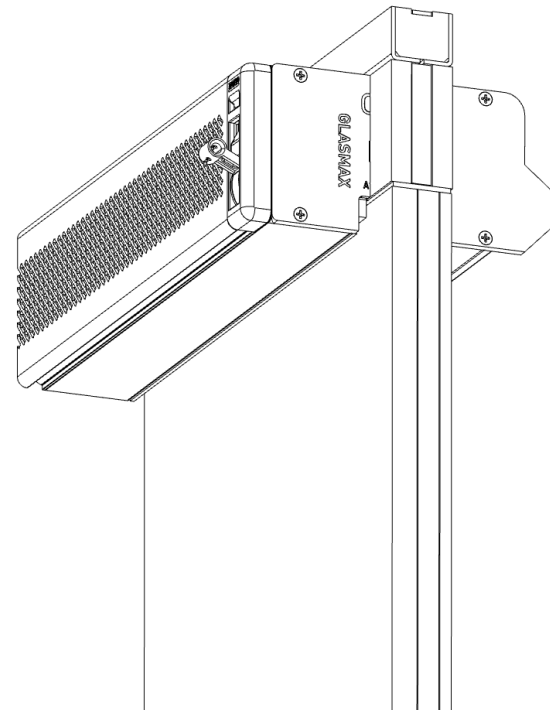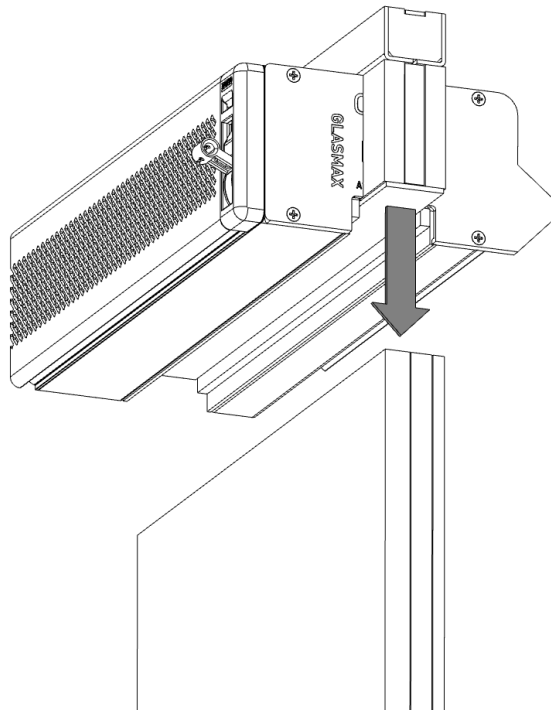

Plaatsing FireMax EI 30 ZR + glas(latten) in aluminium raam

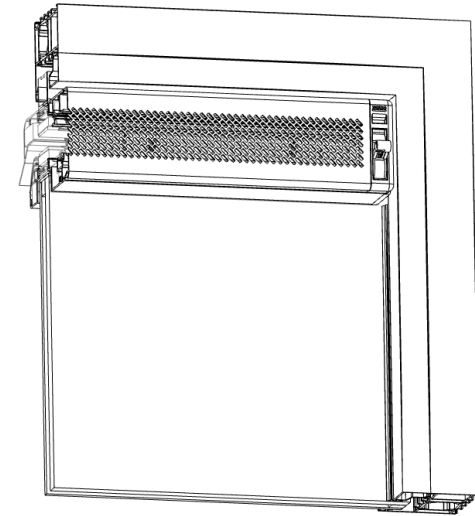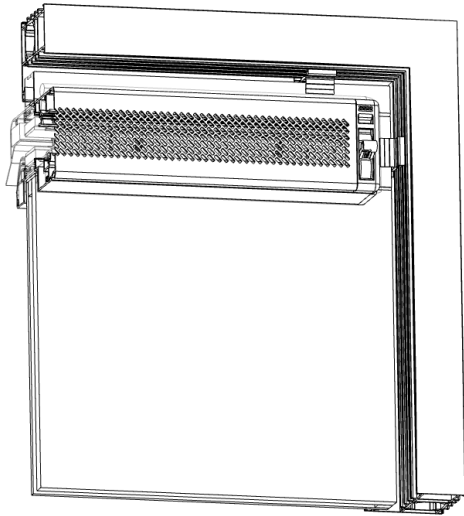

Afdichting FireMax EI 30 ZR met vuurbestendige koord

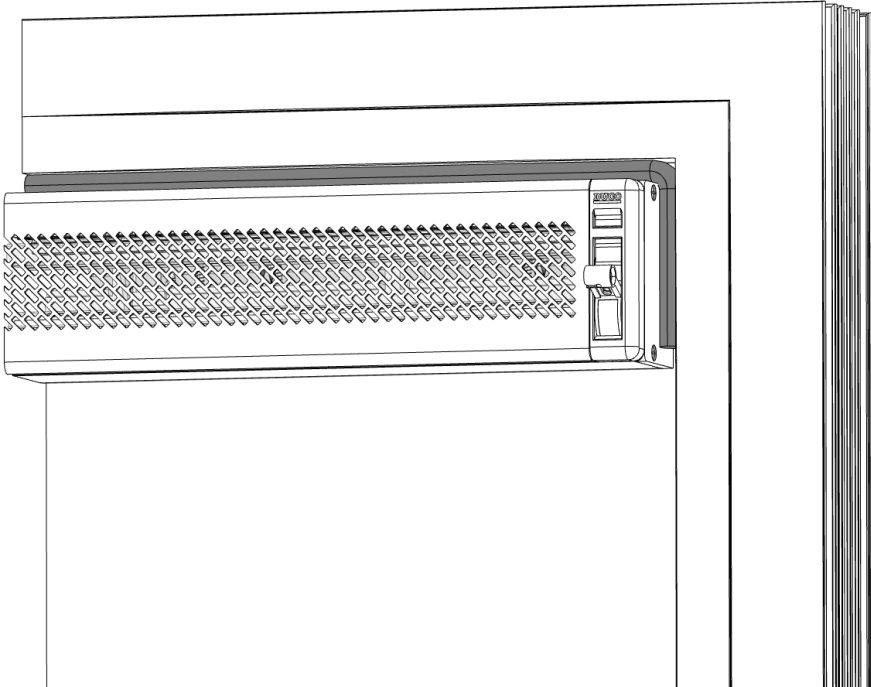

Afdichting binnen- & buitenzijde FireMax EI 30 ZR met Firestop 700

