

TYP	DucoSun 150CF vertikal	
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem	
LAMELLENFORM	150CF	
LAMELLENSCHRITT	190 mm	
LAMELLENHÖHE	117,4 mm	
LAMELLENTIEFE	105 mm	
LAMELLENNEIGUNG	45°	
EINBAUTIEFE	mit Halteprofil 50/125 236 mm mit Halteprofil 50/50 183 mm mit Halteprofil 30/50 174 mm mit Halteprofil 50/50 161 mm mit Halteprofil 30/50 161 mm mit Halteprofil 21/50 MULTI 161 mm mit Halteprofil 50/12 123 mm	
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm	
MAX. SPANNWEITE	2515 mm @ 800Pa	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,3mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTIONEN	- Endstück (Kunststoff)	


3

2

1

D

D




62.5°
39°

C

C


B

B

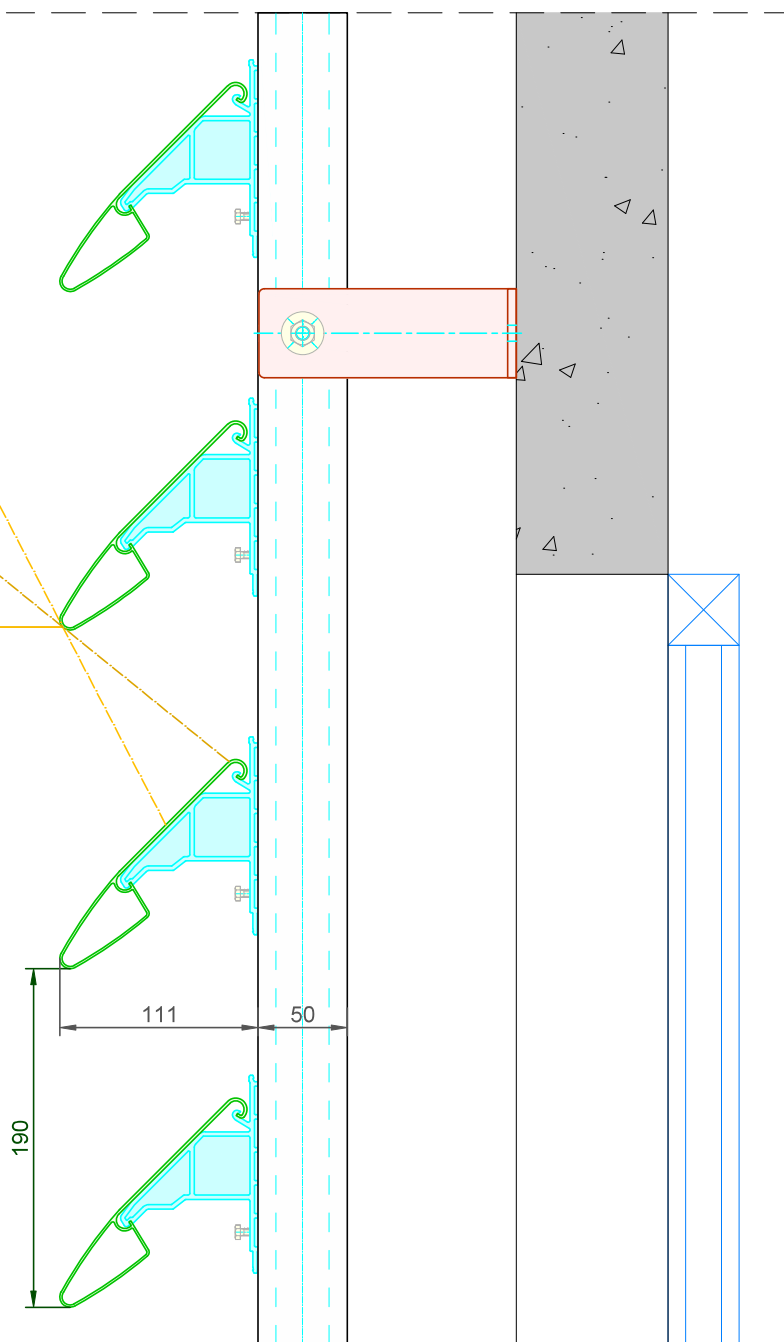

A

A

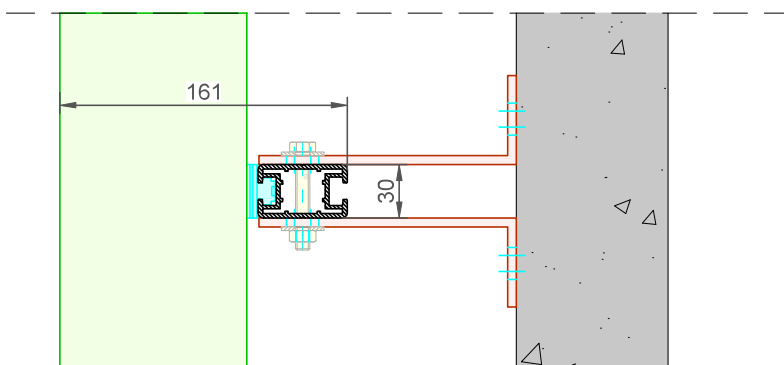

DucoSun Vertical **Blade 150CF** Mullion 30/50

Date : 12/09/2024

Scale: 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK


Mat. :

Format : A3

outline:

weight:

coat. surf:



Draftsman: SVE

Ref nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DucoSun Verticaal - C&D - 150CF DP 30-50

3

2

1