




# TECHNISCHE FICHE

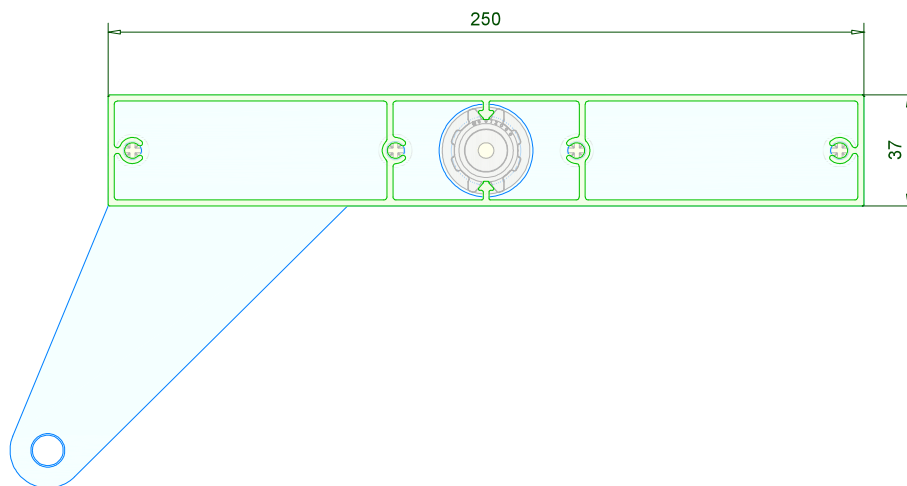

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE                    | <b>DucoSun Cubic 250x37 - Verstelbaar</b>                                                                                            |
| BESCHRIJVING            | Extern permanent zonweringsysteem met motorisch verstelbare lamellen                                                                 |
| VORM LAMEL              | Lamel met rechthoekvormige doorsnede                                                                                                 |
| AFMETINGEN              | 250 mm x 37 mm                                                                                                                       |
| MATERIAAL               | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Profieldikte : min. 1,5 mm                                                                  |
| HOEK LAMEL              | 0° → 90°                                                                                                                             |
| STAP LAMEL              | 255 mm                                                                                                                               |
| MIN. SYSTEEMHOOGTE      | 1370 mm (bepaald door inbouwlengte motor)<br>Indien een kleinere hoogte gewenst is, moet de haalbaarheid per project bekeken worden. |
| MAX. OVERSPANNING       | 3450 mm @ 800Pa                                                                                                                      |
| ZIJPLATEN               | Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)                                                                             |
| BEVESTIGING LAMEL       | Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)                                                                              |
| BEVESTIGING ZIJPLAAT    | Tussen Duco draagprofiel 60/100                                                                                                      |
| ACTUATOR                | Elero - Pico XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W                                                                                |
| BRANDREACTIE            | A2-s1,d0 (EN13501-1)                                                                                                                 |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | - Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod<br>- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A  |

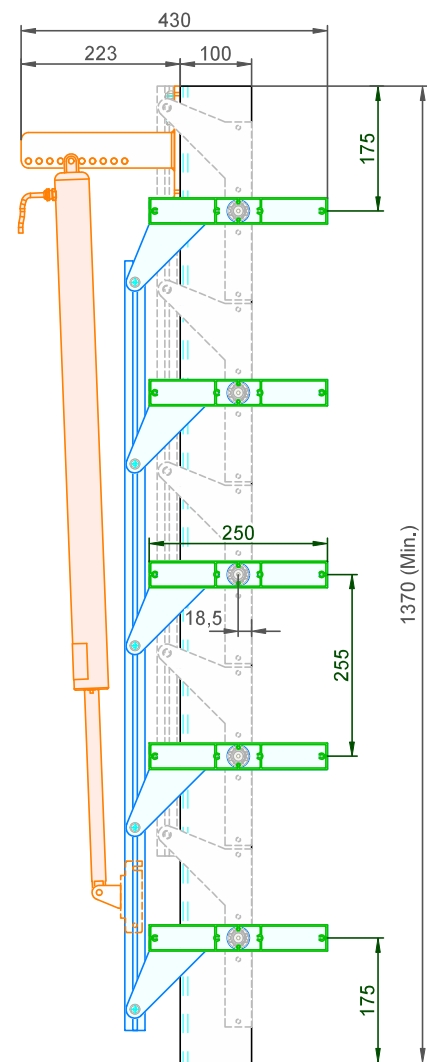

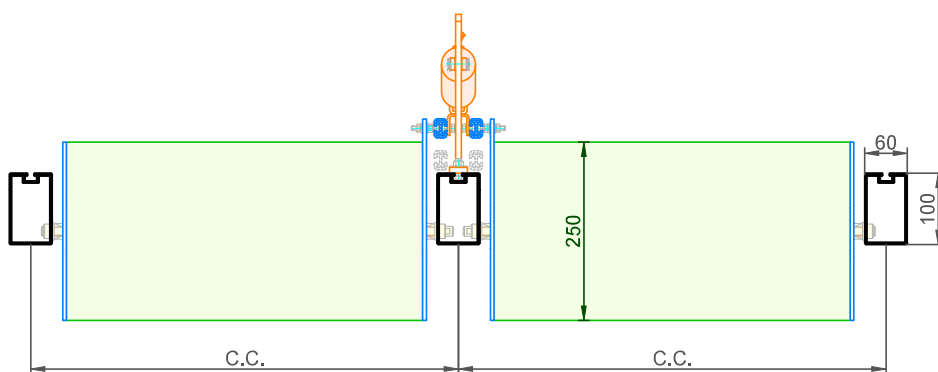

Bedrijvenlaan 2, - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming