


TECHNISCHE FICHE



TYPE	DucoSun Cubic 400x48 - MULTIFIT
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekvormige doorsnede
AFMETINGEN	400 mm x 48 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	0° / 15° / 30° / 45°
STAP LAMEL (S)	Volgens project te bepalen
MAX. OVERSPANNING	1850 mm @ 800Pa
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 3 mm (AlMgSi0,5)
MULTIFIT	Aluminium Geëxtrudeerde beugel - breedte 50 mm (EN AW6063-T66 (F25))
BEVESTIGING LAMEL	Verzonken bout M5x55 DIN7991 (AISI 304), doorheen lamel
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING MULTIFIT	Aan Duco draagprofiel of rechtstreeks tegen achterliggende constructie. (Ø8,5)
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A

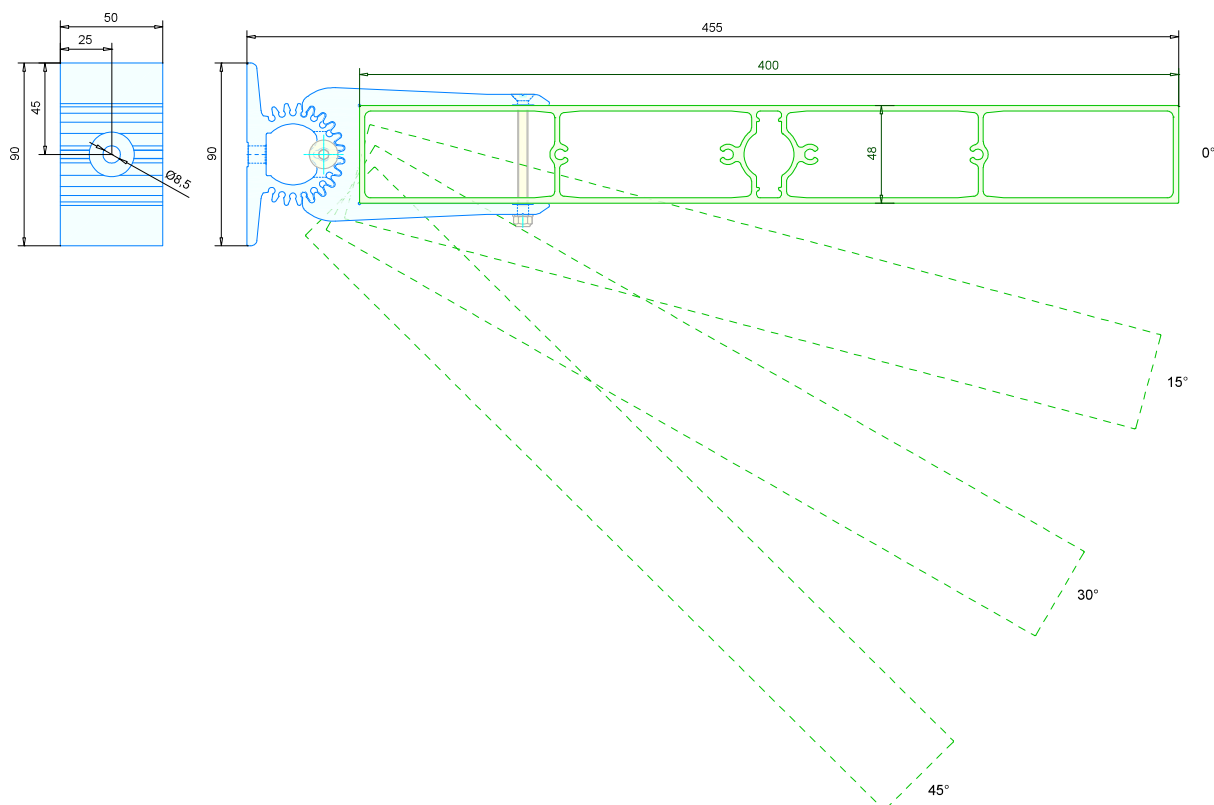

3

2

1




D

C


B

A

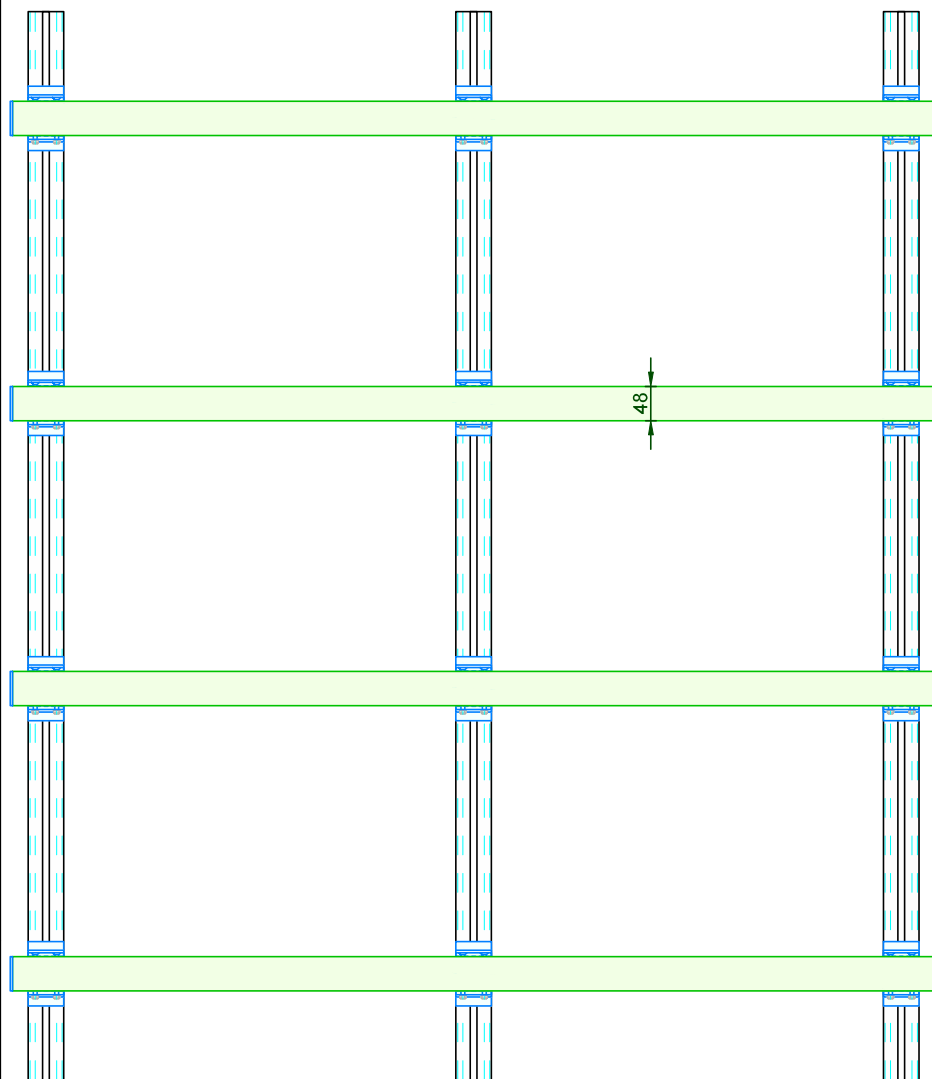

C.C.

C.C.




400

D

C

B

A

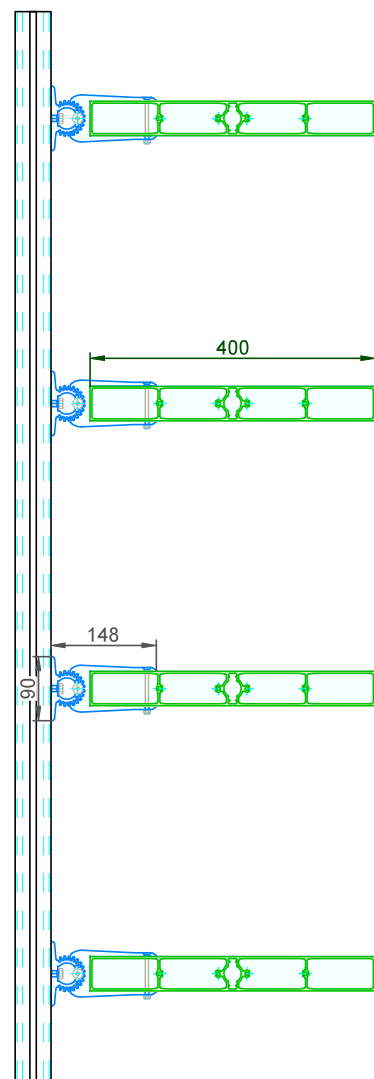DucoSun **Cubic 400x48** Multifit - 0°

Datum : 28/06/2024

Schaal : 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

TF_Cubic 400x48_MF

mm

kg/m

dm²/m

3

2

1