




TYPE	DucoSun Ellips 200 - MULTIFIT
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
VORM LAMEL	Lamel met ellipsvormige doorsnede
AFMETINGEN	200 mm x 37 mm
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm
HOEK LAMEL	0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 75°
STAP LAMEL (S)	Volgens project te bepalen
MAX. OVERSPANNING	3750 mm @ 800Pa
ZIJPLATEN	Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 3 mm (AlMgSi0,5)
MULTIFIT	Aluminium Geëxtrudeerde beugel - breedte 40 mm (EN AW6063-T66 (F25))
BEVESTIGING LAMEL	Zelfborende verzonken schroef 4,8x16 DIN7504-O (AISI 304)
BEVESTIGING ZIJPLAAT	Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEVESTIGING MULTIFIT	Aan Duco draagprofiel of rechtstreeks tegen achterliggende constructie. (Ø8,5)
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A

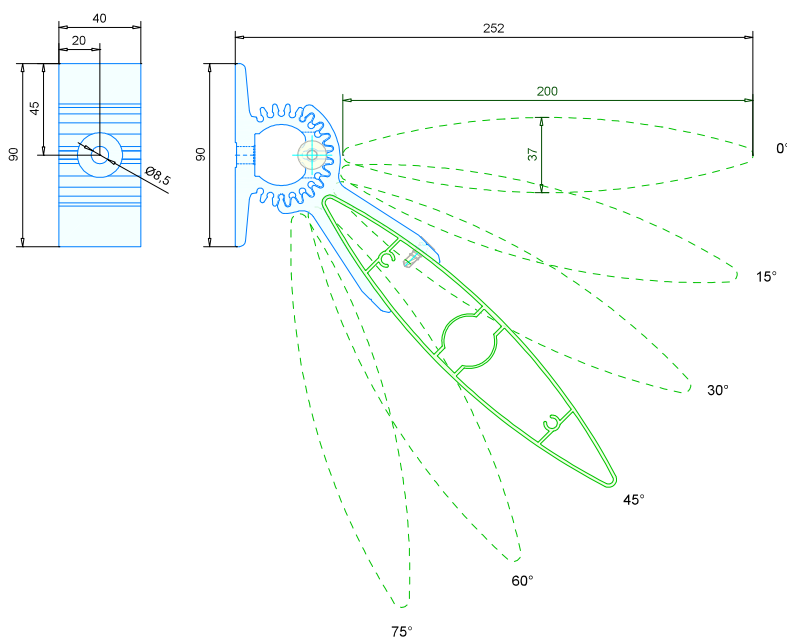

D

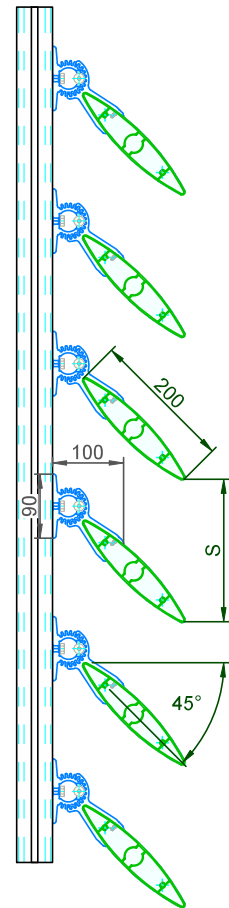

B

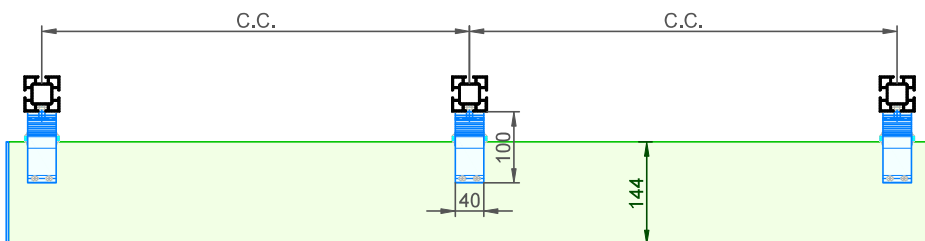

A

DucoSun Ellips 200 Multifit - 45°			Datum : 28/06/2024	
			Schaal : 1/7,5	
 Ventilation & Sun Control Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067 email: info@duco.eu www.duco.eu Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming	Tol. : ISO 2768-mK		Getekend : JHX	
	Mat. :		Ref nr. :	
	Formaat : A3			
	omtrek	gewicht	Tekening nr. :	
mm		kg/m	TF_Ellips 200_MF	
		dm²/m		