TECHNISCHES DATENBLATT

TYP	DucoSun Ellips 250 - UNIFIT 45°
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit festen Lamellen
LAMELLENFORM	Ellipsenförmigen Lamellen
ABMESSUNGEN	250 mm x 43,5 mm
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profildicke : min. 1,5 mm
LAMELLENNEIGUNG	45°
LAMELLENSCHRITT (S)	Je nach Projekt festzulegen
MAX. SPANNWEITE	4300 mm @ 800Pa
ENDPLATTEN	Endplatten gelasert aus Aluminium - Dicke 3 mm (AlMgSi0,5)
UNIFIT	Halterung extrudierte aus Aluminium - Breite 40 mm (EN AW6063-T66 (F25))
BEFESTIGUNG LAMELLE	Senkkopfbolzen M5x55 DIN7991 (AISI 304), durch die Lamelle
BEFESTIGUNG ENDPLATTE	Selbstschneidender Senkkopfbolzen M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEFESTIGUNG UNIFIT	Auf dem Duco Halteprofil oder direkt auf der darunter liegenden Struktur. (Ø8,5)
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OBERFLÄCHEN BEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A

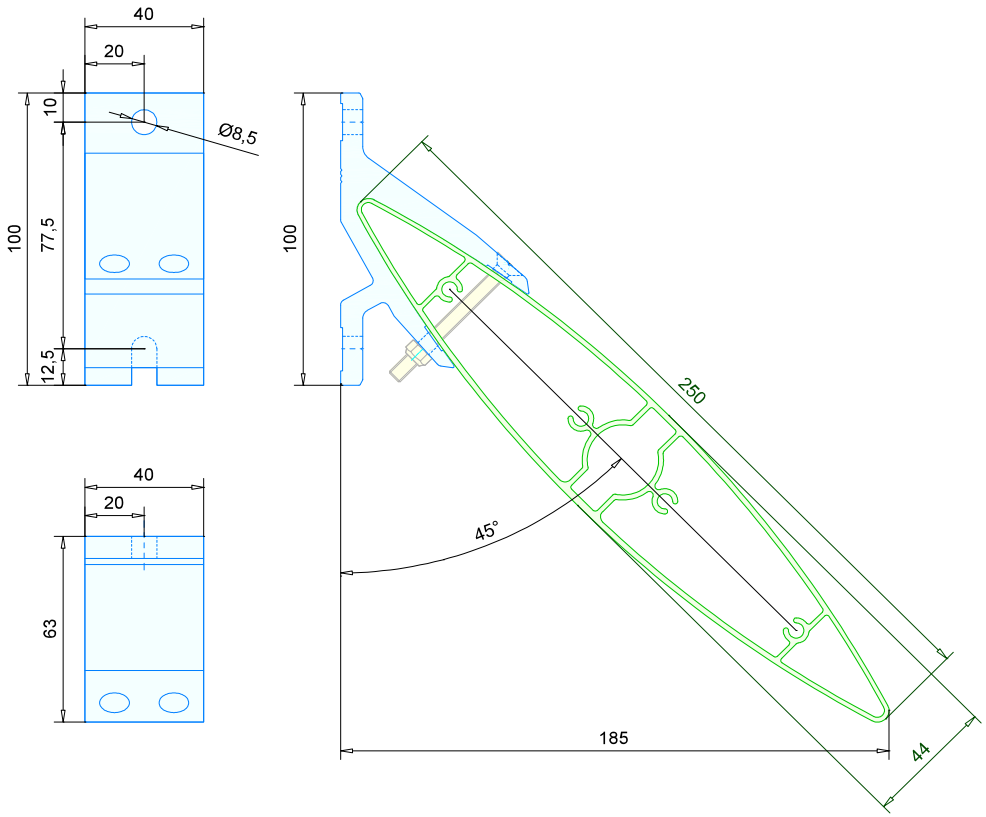

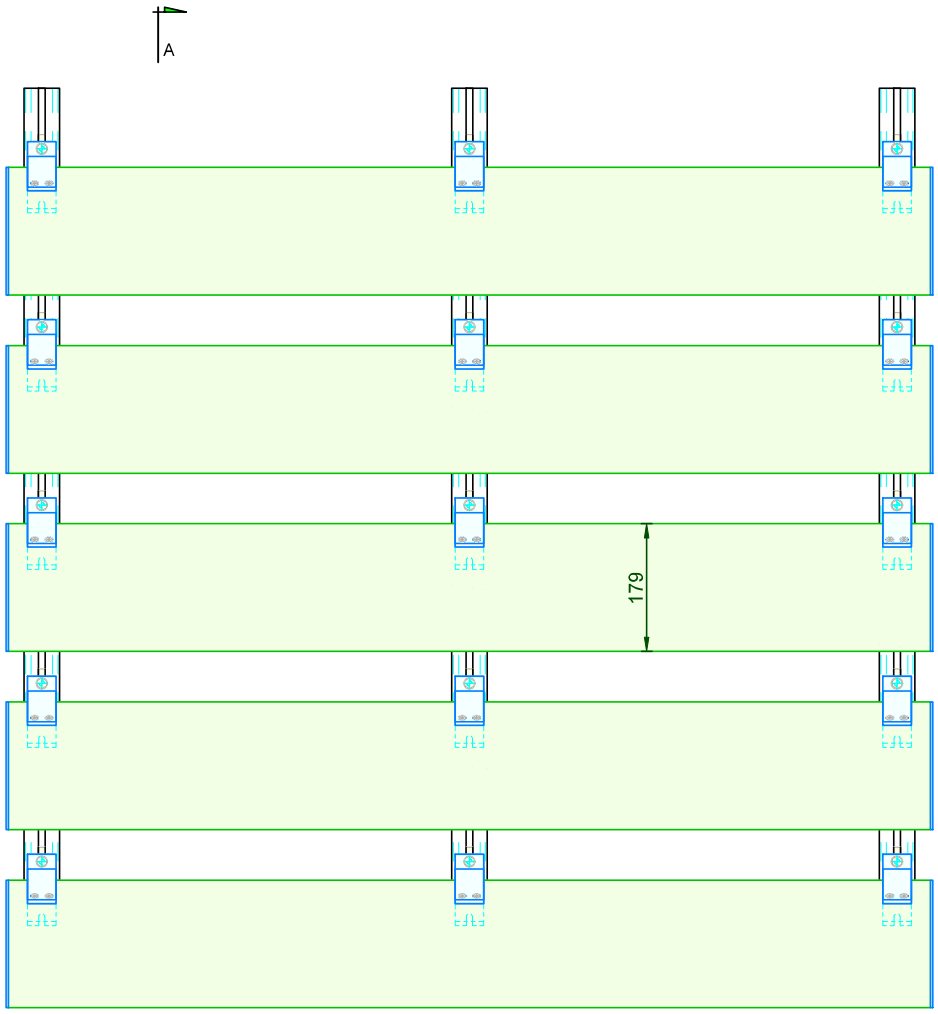

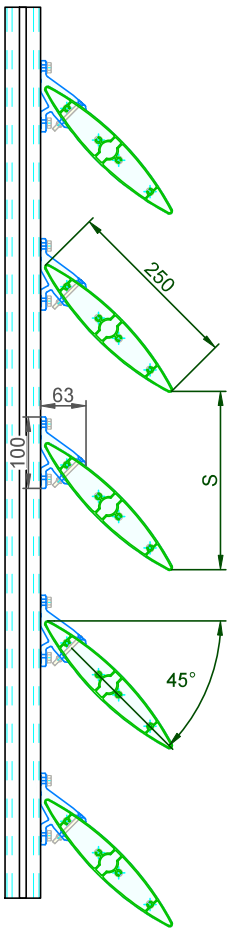

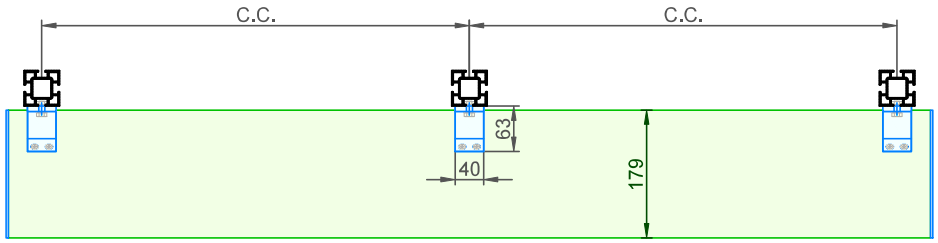

DucoSun **Ellips 250** Unifit - 45°

Datum : 17/06/2024

Maβstab: 1/7,5

Zeichner: JHX

Ref nr. :

Zeichnung nr. : TF_Ellips 250_UF-45

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3

umriss:	gewicht:	lack. Fläche
mm	kg/m	dm²/m

Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032–58/330066 – fax.0032–58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Diese zeichnung ist Eigentum von Duco Projects AG, und darf weder kopiert noch dritten gegenüber veröffentlich werden ohne schriftliche Zustimmung.