


TECHNISCHES DATENBLATT



TYP	DucoSun Ellips 400 - MULTIFIT
BESCHREIBUNG	Externes permanentes Sonnenschutzsystem mit festen Lamellen
LAMELLENFORM	Ellipsenförmigen Lamellen
ABMESSUNGEN	400 mm x 63 mm
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profildicke : min. 1,5 mm
LAMELLENNEIGUNG	0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 75°
LAMELLENSCHRITT (S)	Je nach Projekt festzulegen
MAX. SPANNWEITE	1600 mm @ 800Pa
ENDPLATTEN	Endplatten gelasert aus Aluminium - Dicke 3 mm (AlMgSi0,5)
MULTIFIT	Halterung extrudiert aus Aluminium - Breite 50 mm (EN AW6063-T66 (F25))
BEFESTIGUNG LAMELLE	Senkkopfbolzen M5x55 DIN7991 (AISI 304), durch die Lamelle
BEFESTIGUNG ENDPLATTE	Selbstschneidender Senkkopfbolzen M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
BEFESTIGUNG MULTIFIT	Auf dem Duco Halteprofil oder direkt auf der darunter liegenden Struktur. (Ø8,5)
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A

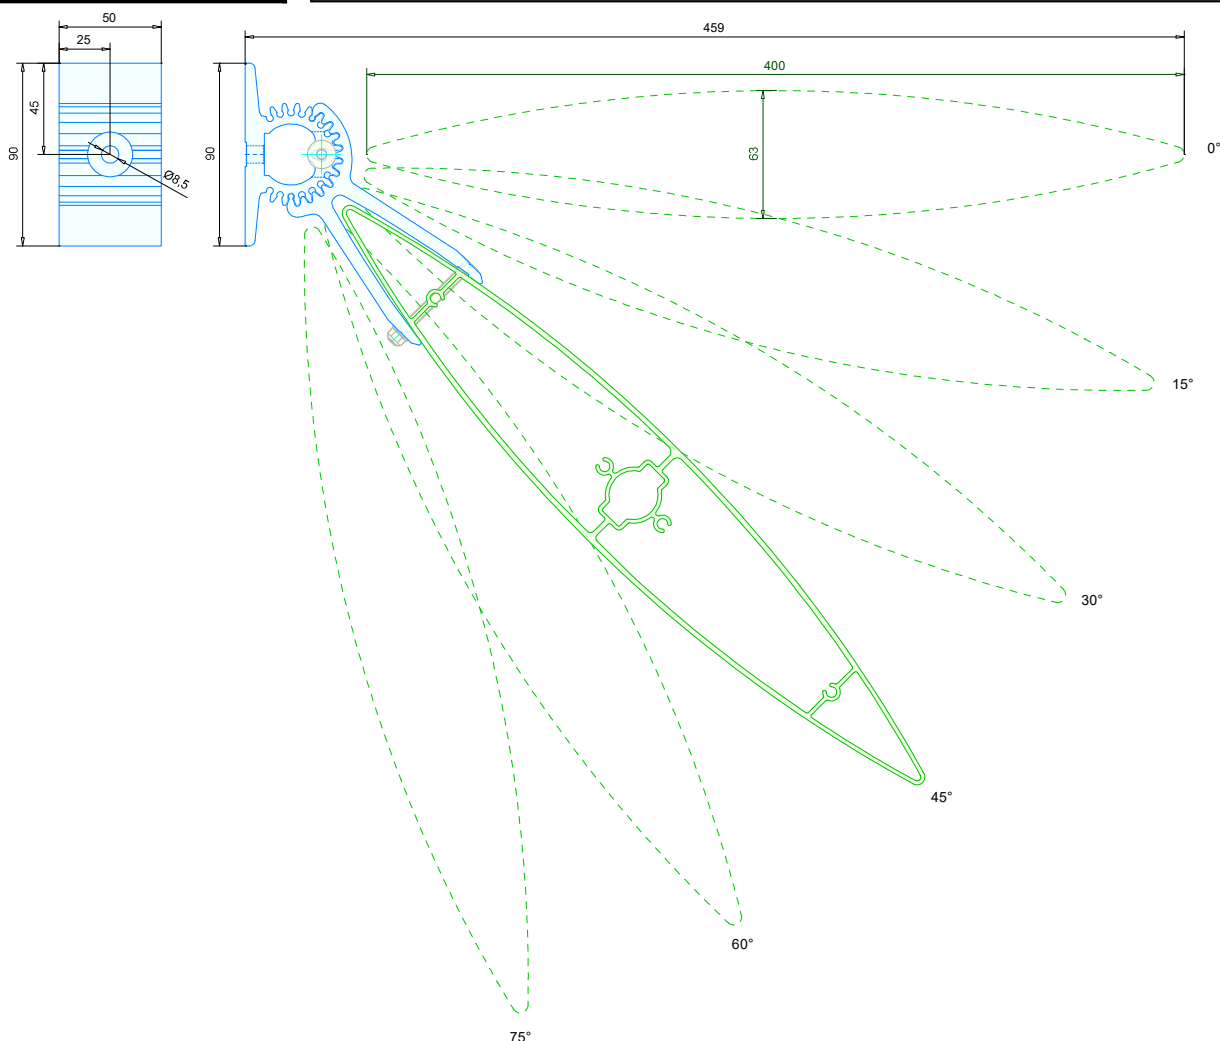


3

2


1




D

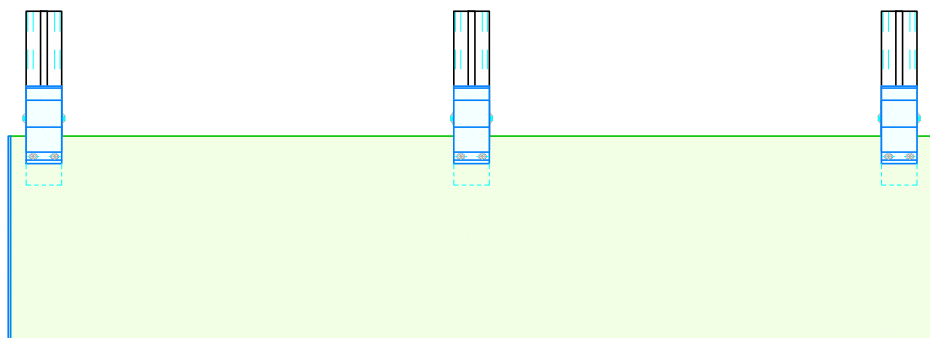


C

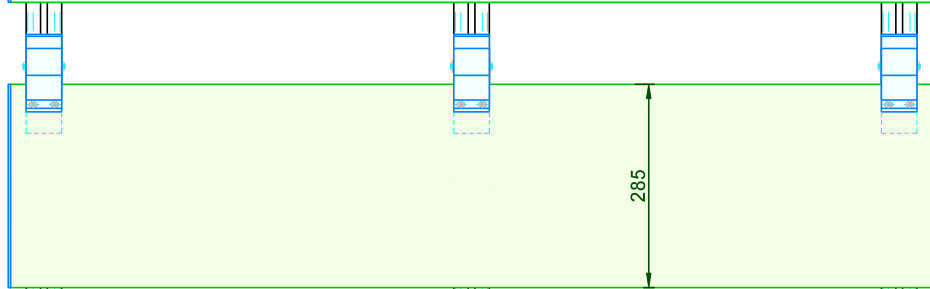

B

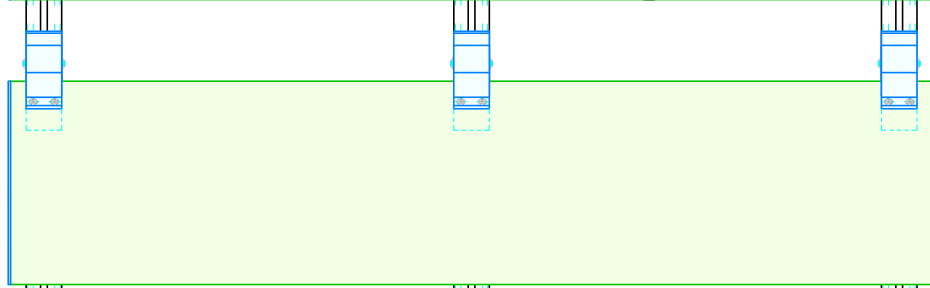


A

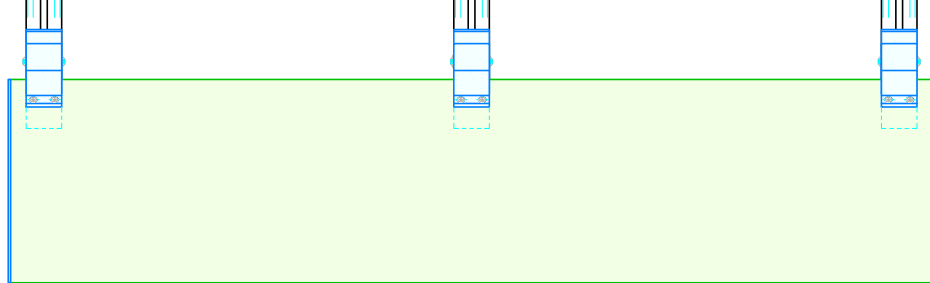

C.C.

C.C.

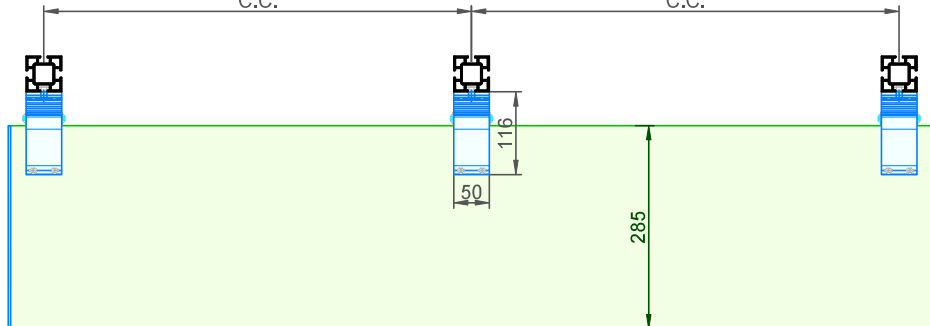


3


2

1


D




C



B



A



DucoSun **Ellips 400** Multifit - 45°

Datum : 28/06/2024

Maßstab: 1/7,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Diese Zeichnung ist Eigentum von Duco Projects AG, und darf weder kopiert noch dritten gegenüber veröffentlicht werden ohne schriftliche Zustimmung.

Tol. : ISO 2768-mK

Zeichner: JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



umriss:

gewicht:

jack. Fläche

Zeichnung nr. :

mm

kg/m

dm²/m

TF_Ellips 400_MF