

| Typ | DucoGrille Classic F 60HP + options | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------|---|-------------|---|-----------|---|-------------|---|
| BESCHREIBUNG | Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff. Gute Wasserabweisung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELLENFORM | 60HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMELLENSCHRITT | 25 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAHMENBREITE | 38 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLANSCHBREITE | 28 mm / 32 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAHMENTIEFE | 76,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIN. ABMESSUNGEN | Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRANDVERHALTEN | A2-s1,d0 (EN13501-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHUTZ | <ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABFLUSSSCHWELLE | im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTIONEN | Testergebnis Situation Einbau in Wand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | <ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20 µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80 µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP-KLASSE (IEC 60529) | IP4X (elektrische Installation auf min. 100 mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUFTVOLUMEN | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">(EN13030)</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Ce</td> <td style="text-align: center;">0,197</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K-Faktor Zuluft</td> <td style="text-align: center;">25,77</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cd</td> <td style="text-align: center;">0,253</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K-Faktor Abluft</td> <td style="text-align: center;">15,62</td> </tr> </tbody> </table> | | (EN13030) | + options | Ce | 0,197 | K-Faktor Zuluft | 25,77 | Cd | 0,253 | K-Faktor Abluft | 15,62 | | | | | | | | |
| (EN13030) | + options | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ce | 0,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K-Faktor Zuluft | 25,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cd | 0,253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K-Faktor Abluft | 15,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WASSERABWEISUNG | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">(EN13030)</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">v = 0 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 0,5 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 1 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 1.5 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 2 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 2.5 m/s</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 3 m/s</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">v = 3,5 m/s</td> <td style="text-align: center;">C</td> </tr> </tbody> </table> | | (EN13030) | + options | v = 0 m/s | A | v = 0,5 m/s | A | v = 1 m/s | A | v = 1.5 m/s | A | v = 2 m/s | A | v = 2.5 m/s | A | v = 3 m/s | B | v = 3,5 m/s | C |
| (EN13030) | + options | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 0 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 0,5 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 1 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 1.5 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 2 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 2.5 m/s | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 3 m/s | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v = 3,5 m/s | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3

2

1

D

D

C

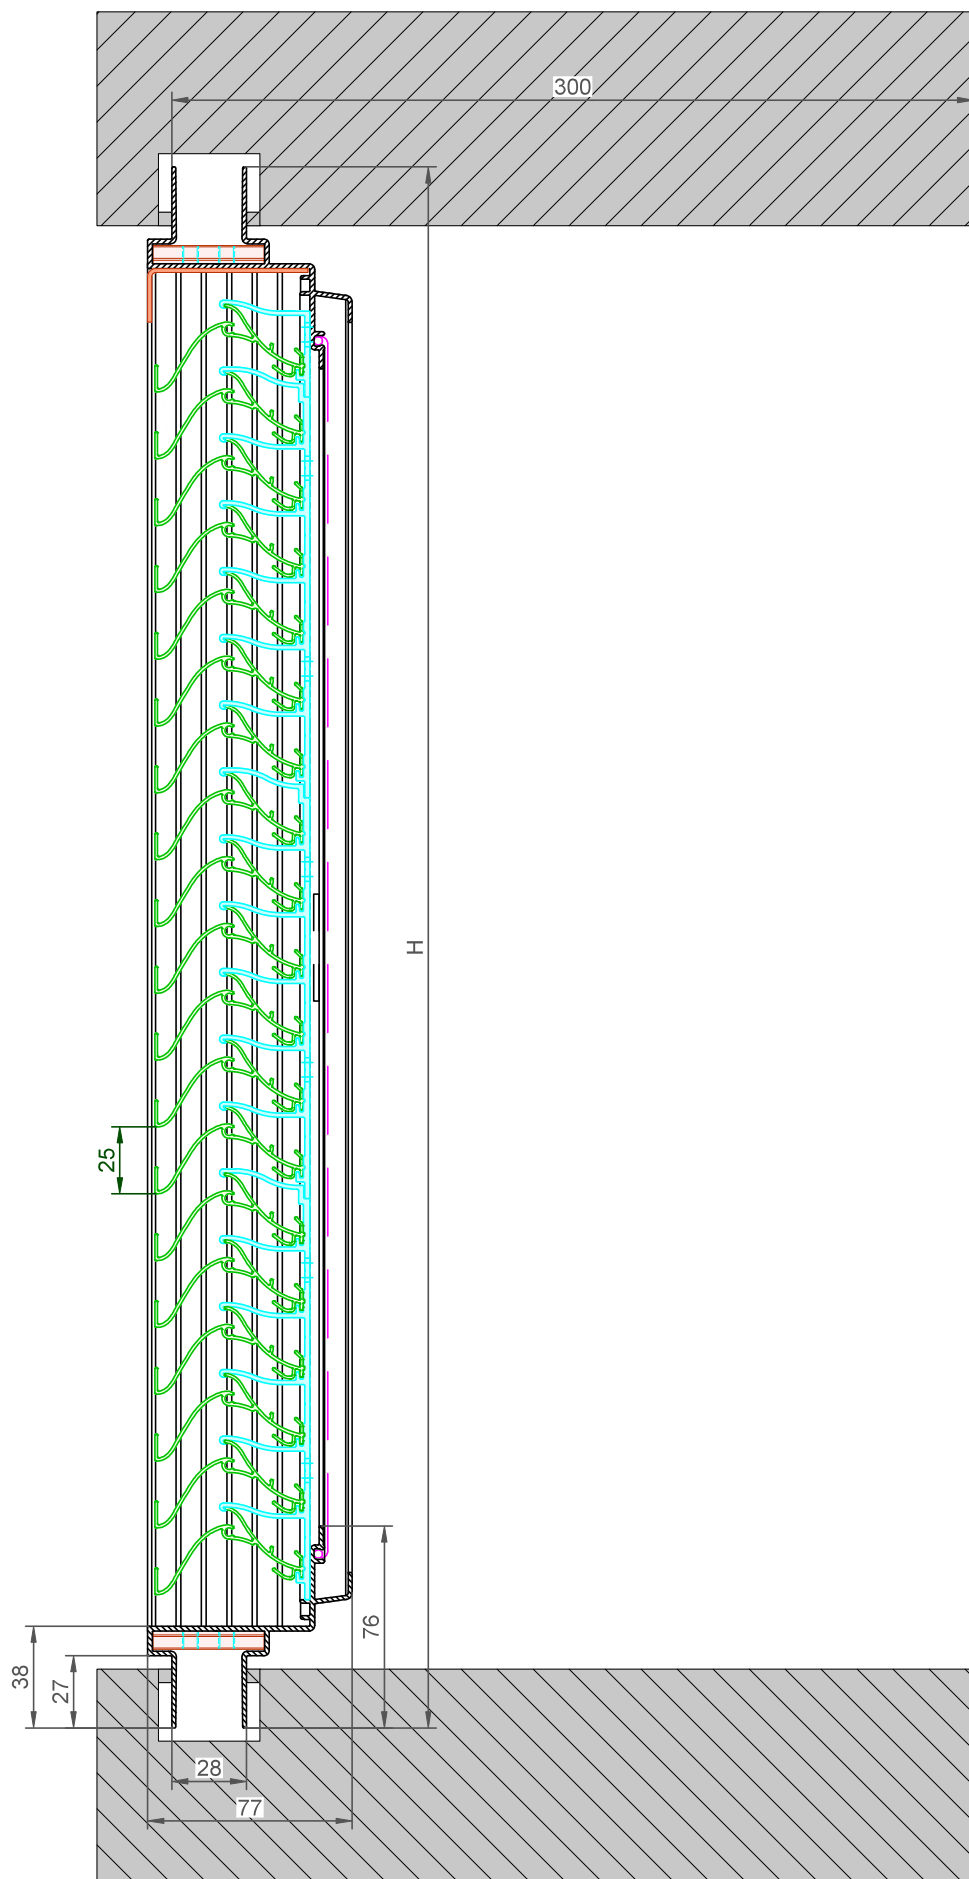
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F60HP + Options**

Datum : 09/01/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F60HP + Options

3

2

1