

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic F 60HP + options	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique. Bonne étanchéité à l'eau.	
FORME DES LAMES	60HP	
PAS DES LAMES	25 mm	
LARGEUR DU CADRE	38 mm	
EPAISSEUR FENETRE	28 mm / 32 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	76,5 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre	
OPTIONS	résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	50%	
CLASSE IP (IEC 60529)	IP4X (installation électrique à min. 100 mm)	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,197
	Facteur-K aspiration	25,77
	Cd	0,253
	Facteur-K extraction	15,62
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	B
v = 3,5 m/s	C	

3

2

1

D

D

C

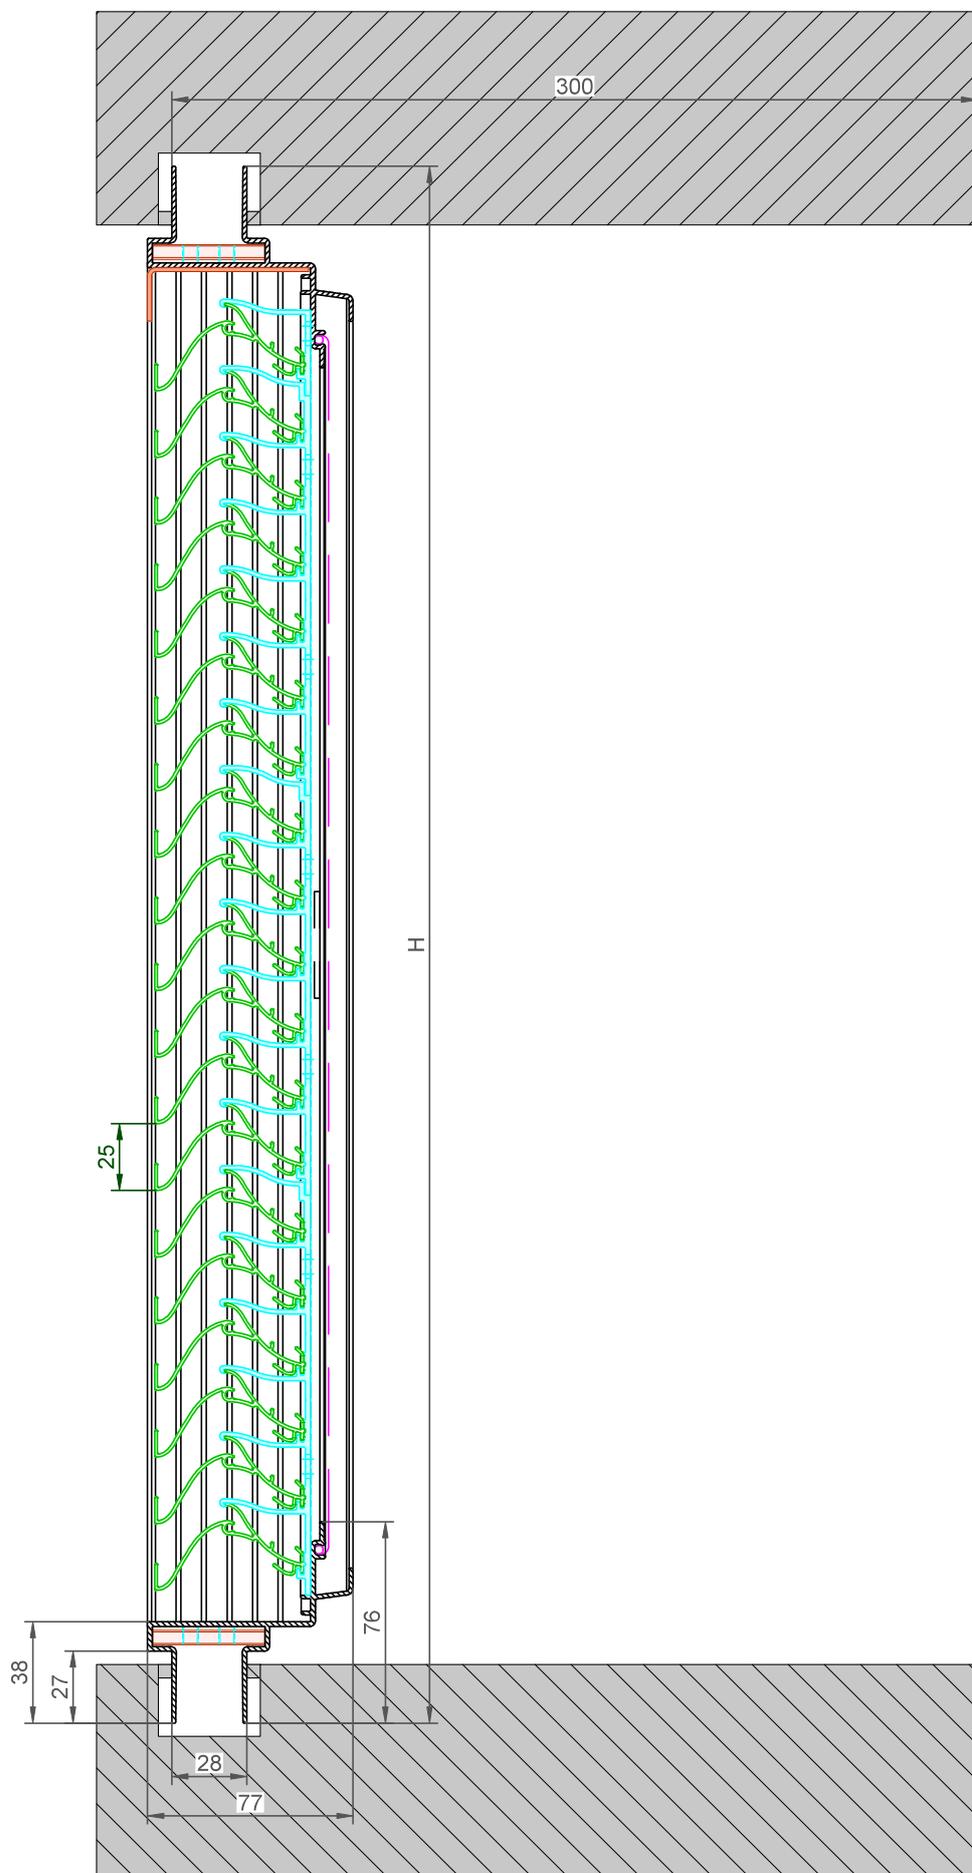
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F60HP + Options**

Datum : 09/01/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F60HP + Options

3

2

1