

Typ	DucoGrille Classic F 60HP - Horizontal + options																			
BESCHREIBUNG	Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff. Gute Wasserabweisung.																			
LAMELLENFORM	60HP																			
LAMELLENSCHRITT	25 mm																			
RAHMENBREITE	38 mm																			
FLANSCHBREITE	28 mm / 32 mm																			
RAHMENTIEFE	76,5 mm																			
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.																			
BRANDVERHALTEN	A2-s1,d0 (EN13501-1)																			
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 																			
ABFLUSSSCHWELLE	im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil																			
OPTIONEN	Testergebnis Situation Einbau in Wand																			
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm																			
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20 µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80 µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 																			
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%																			
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	50%																			
IP-KLASSE (IEC 60529)	IP4X (elektrische Installation auf min. 100 mm)																			
LUFTVOLUMEN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">(EN13030)</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Im Regelfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,197</td> </tr> <tr> <td>K-Faktor Zuluft</td> <td>25,77</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,253</td> </tr> <tr> <td>K-Faktor Abluft</td> <td>15,62</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	Im Regelfall	Ce	0,197	K-Faktor Zuluft	25,77	Cd	0,253	K-Faktor Abluft	15,62								
(EN13030)	Im Regelfall																			
Ce	0,197																			
K-Faktor Zuluft	25,77																			
Cd	0,253																			
K-Faktor Abluft	15,62																			
WASSERABWEISUNG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">(EN13030)</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">Im Regelfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	Im Regelfall	v = 0 m/s	A	v = 0,5 m/s	A	v = 1 m/s	A	v = 1.5 m/s	A	v = 2 m/s	A	v = 2.5 m/s	A	v = 3 m/s	B	v = 3,5 m/s	C
(EN13030)	Im Regelfall																			
v = 0 m/s	A																			
v = 0,5 m/s	A																			
v = 1 m/s	A																			
v = 1.5 m/s	A																			
v = 2 m/s	A																			
v = 2.5 m/s	A																			
v = 3 m/s	B																			
v = 3,5 m/s	C																			

3

2

1

D

D

C

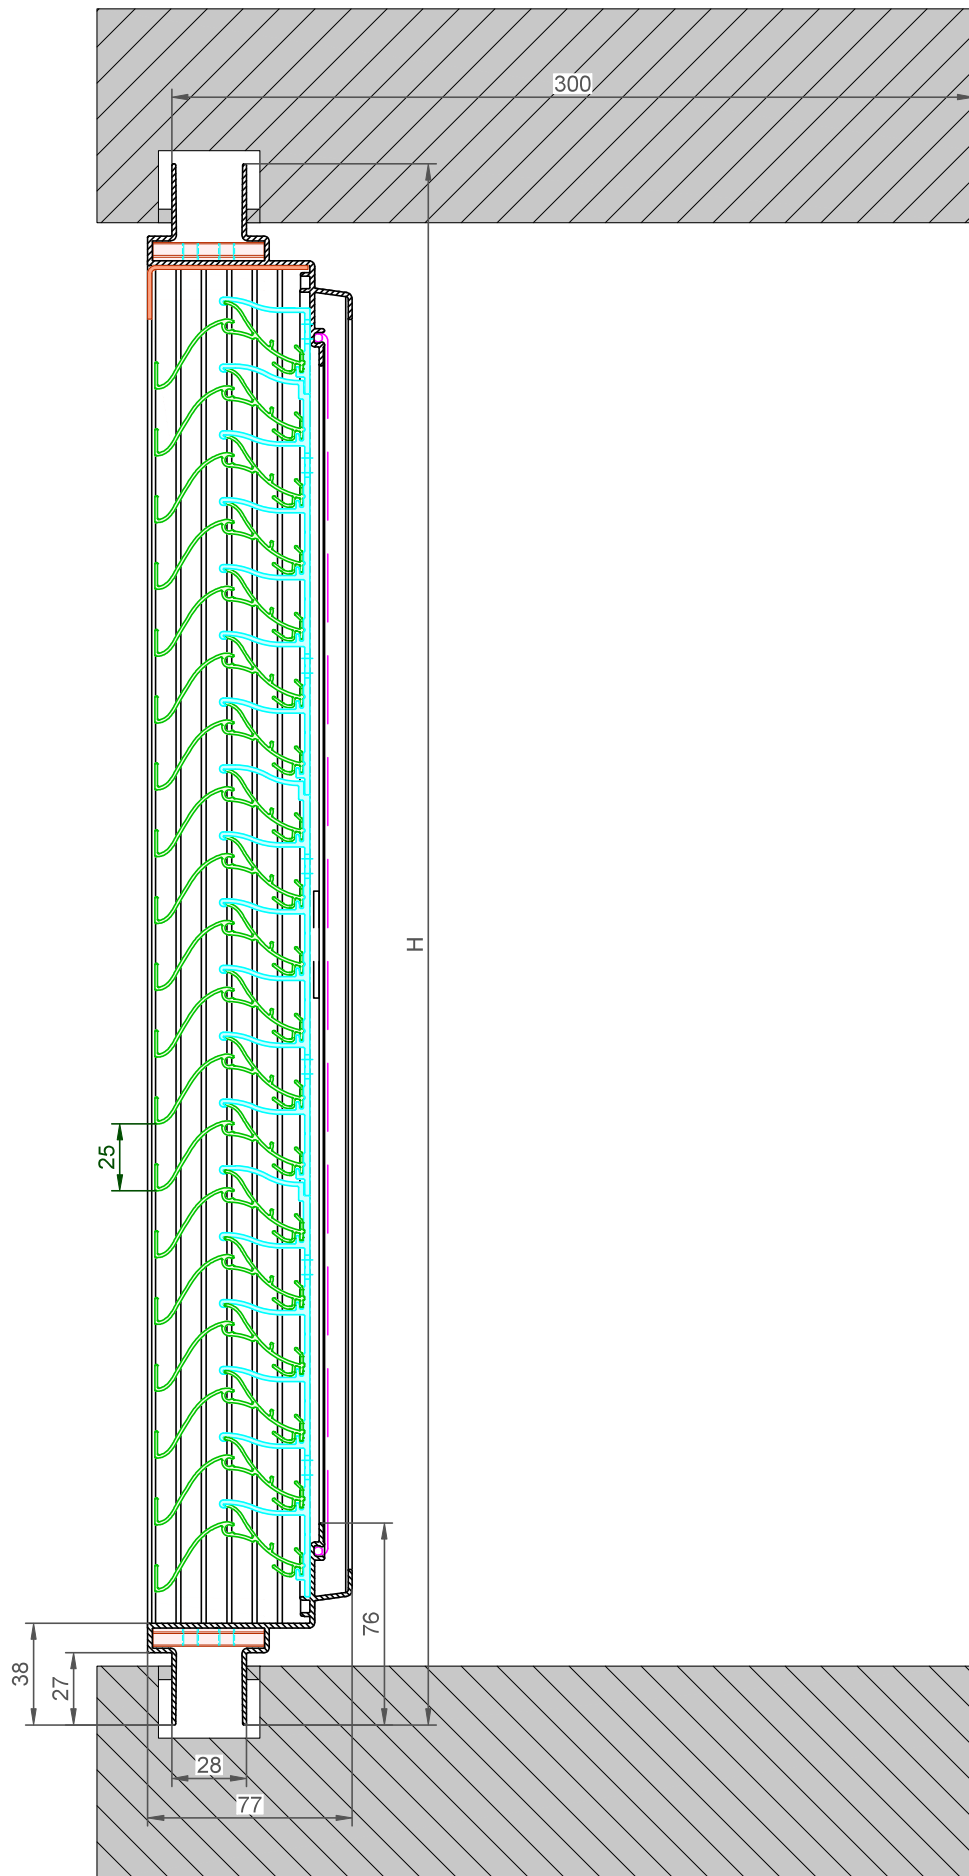
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F60HP** Horizontal + Options

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



outline:

weight:

coat. surf:

Drawing nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F60HP-Horizontal+Options

3

2

1