


Typ	DucoGrille Classic F 60HP - Vertikal	
BESCHREIBUNG	Fensterlüftungsgitter mit vertikalen Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff. Gute Wasserabweisung.	
LAMELLENFORM	60HP	
LAMELLENSCHRITT	25 mm	
RAHMENBREITE	38 mm	
FLANSCHBREITE	28 mm / 32 mm	
RAHMENTIEFE	76,5 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20 µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80 µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	50%	
IP-KLASSE (IEC 60529)	IP4X (elektrische Installation auf min. 100 mm)	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,193
	K-Faktor Zuluft	26,85
	Cd	0,243
	K-Faktor Abluft	16,94
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	A
v = 3,5 m/s	A	

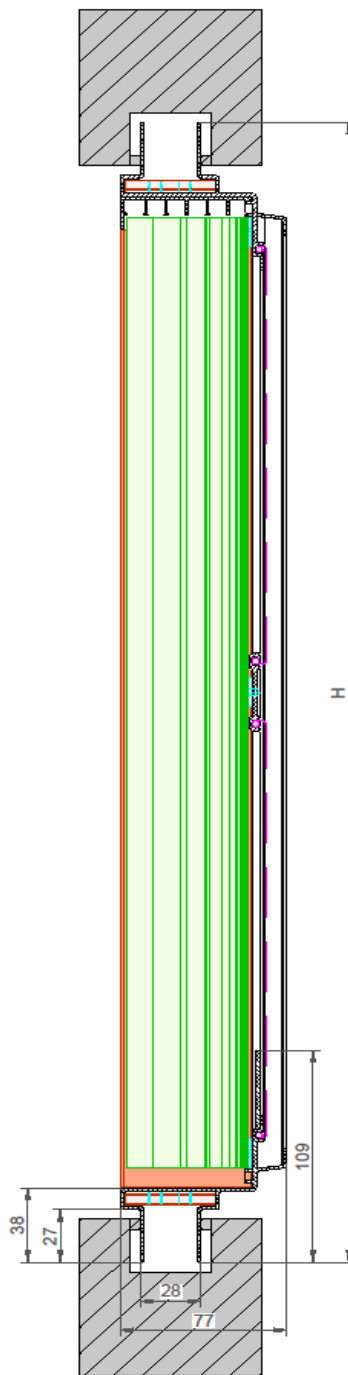

DucoGrille Classic **F60HP** Vertical

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO

Ventilation & Sun Control

Rue d'Ardenne 2 - 0630 VEURBE

tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067

email: info@duco.be

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorization from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A3

outline:

weight:

coat. surf.:

mm kg/m dm²/m

Draftsman: SVE/JHX

Ref nr. :

Drawing nr. :

DGC-F60HP-Vertical

3

2

1