

TECHNISCHES DATENBLATT



| Typ | DucoGrille Solid G 30Z Large-NP | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| BESCHREIBUNG | Einbau Mauergitter aus Lamellen, | |
| LAMELLENFORM | 30Z nicht gestanzte Lamellen | |
| LAMELLENSCHRITT | 37,5 mm | |
| RAHMENBREITE | 56 mm | |
| ANSCHLAGRAHMEN | 40 mm | |
| RAHMENTIEFE | 38 mm | |
| MIN. ABMESSUNGEN | Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage. | |
| BRANDVERHALTEN | A2-s1,d0 (EN13501-1) | |
| SCHUTZ | gilt nicht | |
| ABFLUSSSCHWELLE | gilt nicht | |
| MATERIAL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm | |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | <ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage | |
| OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT | 0% | |
| PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT | 0% | |
| DURCHSTURZSICHERUNG | BS6180 | Klasse XI |

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

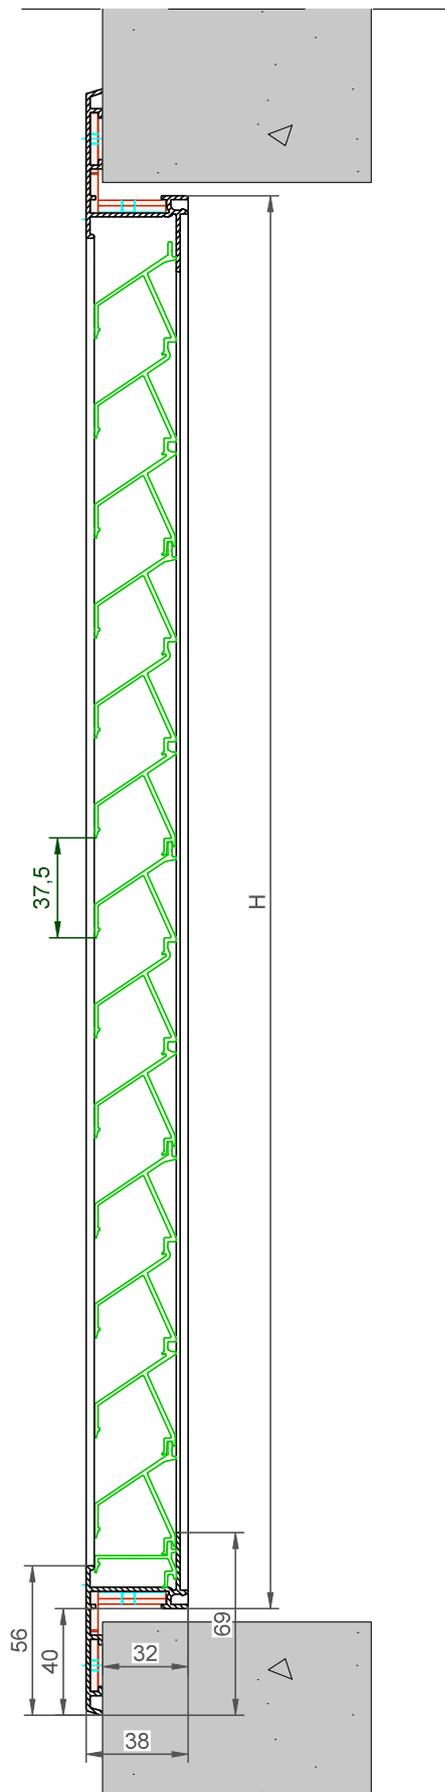

DucoGrille Solid **G30Z Large - NP**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z Large-NP

3

2

1