

Typ	<b>DucoGrille Solid G 30Z Large-P1 + options</b>																			
<b>BESCHREIBUNG</b>	Einbau Mauergitter aus Lamellen																			
<b>LAMELLENFORM</b>	30Z mit Stanzung (P1) Höhe 21mm x Breite 2,5mm																			
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	37,5 mm																			
<b>RAHMENBREITE</b>	56 mm																			
<b>ANSCHLAGRAHMEN</b>	40 mm																			
<b>RAHMENTIEFE</b>	38 mm																			
<b>MIN. ABMESSUNGEN</b>	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.																			
<b>BRANDVERHALTEN</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)																			
<b>SCHUTZ</b>	Aluminiumextrusionen sind perforiert und dienen als Insektenschutz																			
<b>OPTIONEN</b>	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand																			
<b>MATERIAL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm																			
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod</li> <li>- Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A</li> <li>- spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage</li> </ul>																			
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	60 % pro Meter Stanzung																			
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	34%																			
<b>LUFTVOLUMEN</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">(EN13030)</th> <th style="width: 50%;">+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,216</td> </tr> <tr> <td>K-Faktor Zuluft</td> <td>21,43</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,242</td> </tr> <tr> <td>K-Faktor Abluft</td> <td>17,08</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	Ce	0,216	K-Faktor Zuluft	21,43	Cd	0,242	K-Faktor Abluft	17,08								
(EN13030)	+ options																			
Ce	0,216																			
K-Faktor Zuluft	21,43																			
Cd	0,242																			
K-Faktor Abluft	17,08																			
<b>WASSERABWEISUNG</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">(EN13030)</th> <th style="width: 50%;">+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	v = 0 m/s	B	v = 0,5 m/s	B	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	C	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	+ options																			
v = 0 m/s	B																			
v = 0,5 m/s	B																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	C																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			
<b>DURCHSTURZSICHERUNG</b>	BS6180	Klasse XI																		

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

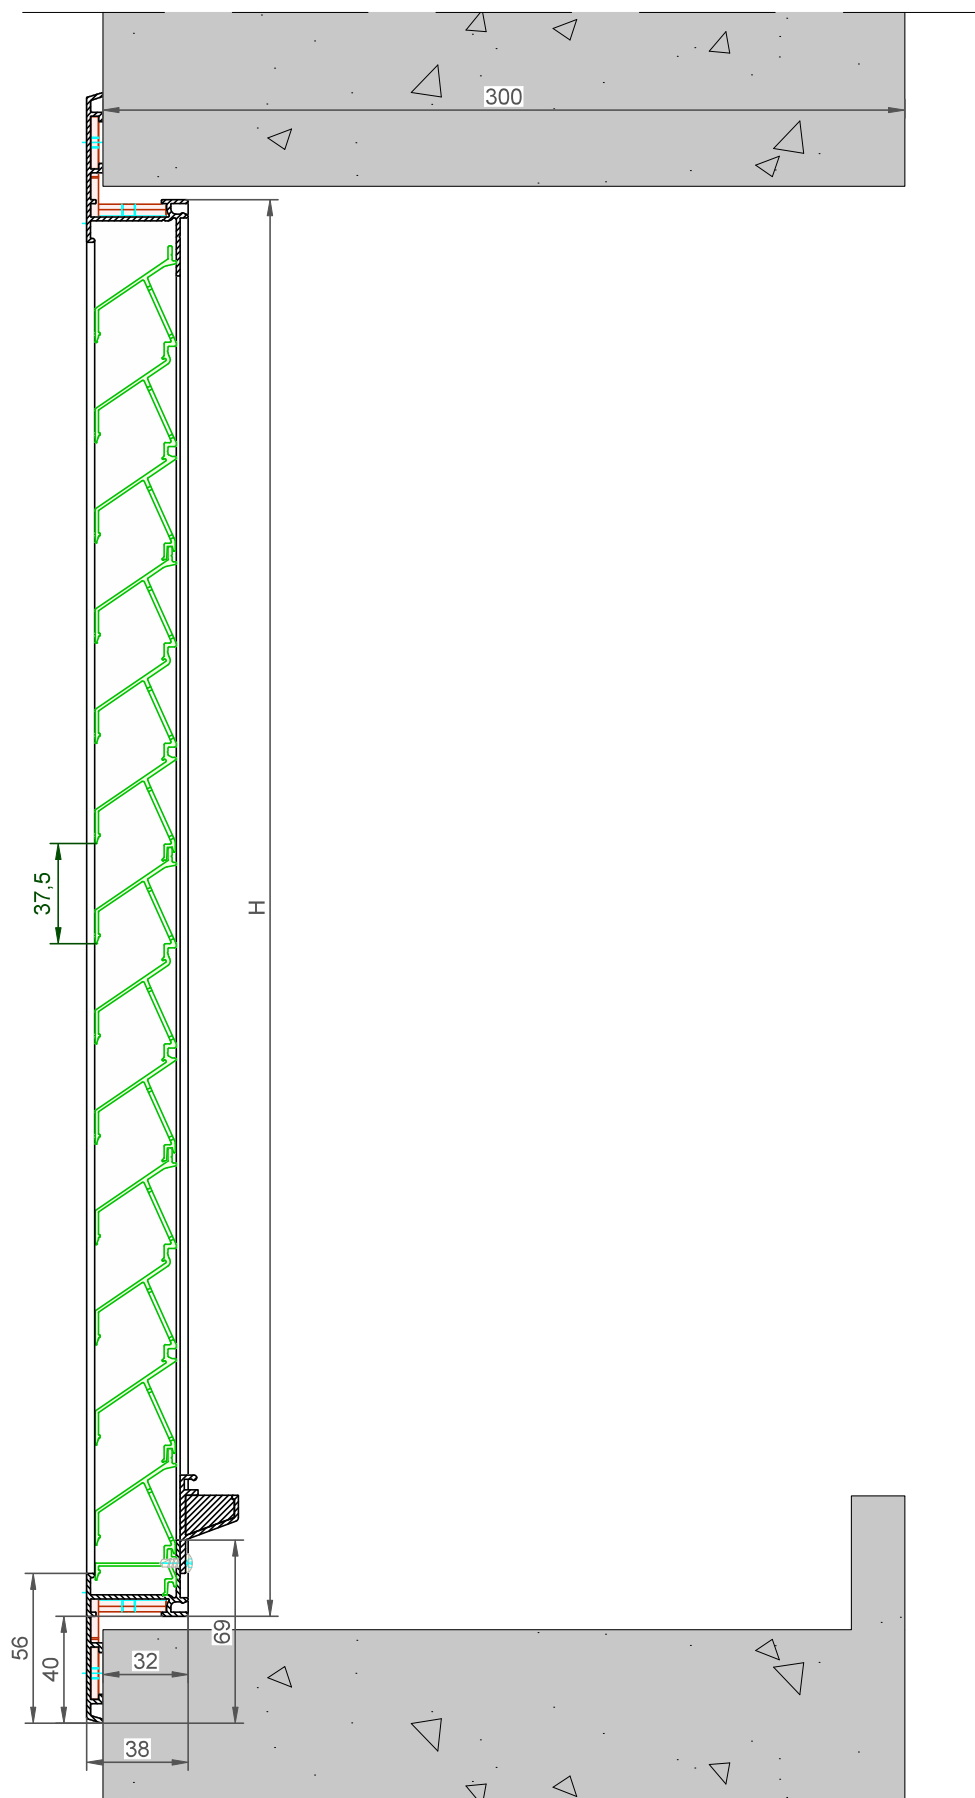

DucoGrille Solid **G30Z Large - P1 + Options**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGS-G30Z Large-P1 + Options

3

2

1