

# TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Solid G 30Z Large-P2 + options	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Einbau Mauergitter aus Lamellen	
<b>LAMELLENFORM</b>	30Z mit Stanzung (P2) Höhe 21mm x Breite 18mm	
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	37,5, mm	
<b>RAHMENBREITE</b>	56 mm	
<b>ANSCHLAGRAHMEN</b>	40 mm	
<b>RAHMENTIEFE</b>	38 mm	
<b>MIN. ABMESSUNGEN</b>	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
<b>BRANDVERHALTEN</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>FEUERWIDERSTAND</b>	Dämpfungsmaterial: nicht brennbar (NEN 6064)	
<b>SCHUTZ</b>	Aluminiumextrusionen sind perforiert und dienen als Vogelschutz - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
<b>OPTIONEN</b>	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
<b>MATERIAL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm	
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	86 % pro Meter Stanzung	
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	48%	
<b>LUFTVOLUMEN</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,232
	K-Faktor Zuluft	18,58
	Cd	0,266
	K-Faktor Abluft	14,13
<b>WASSERABWEISUNG</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D
<b>DURCHSTURZSICHERUNG</b>	BS6180	Klasse XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

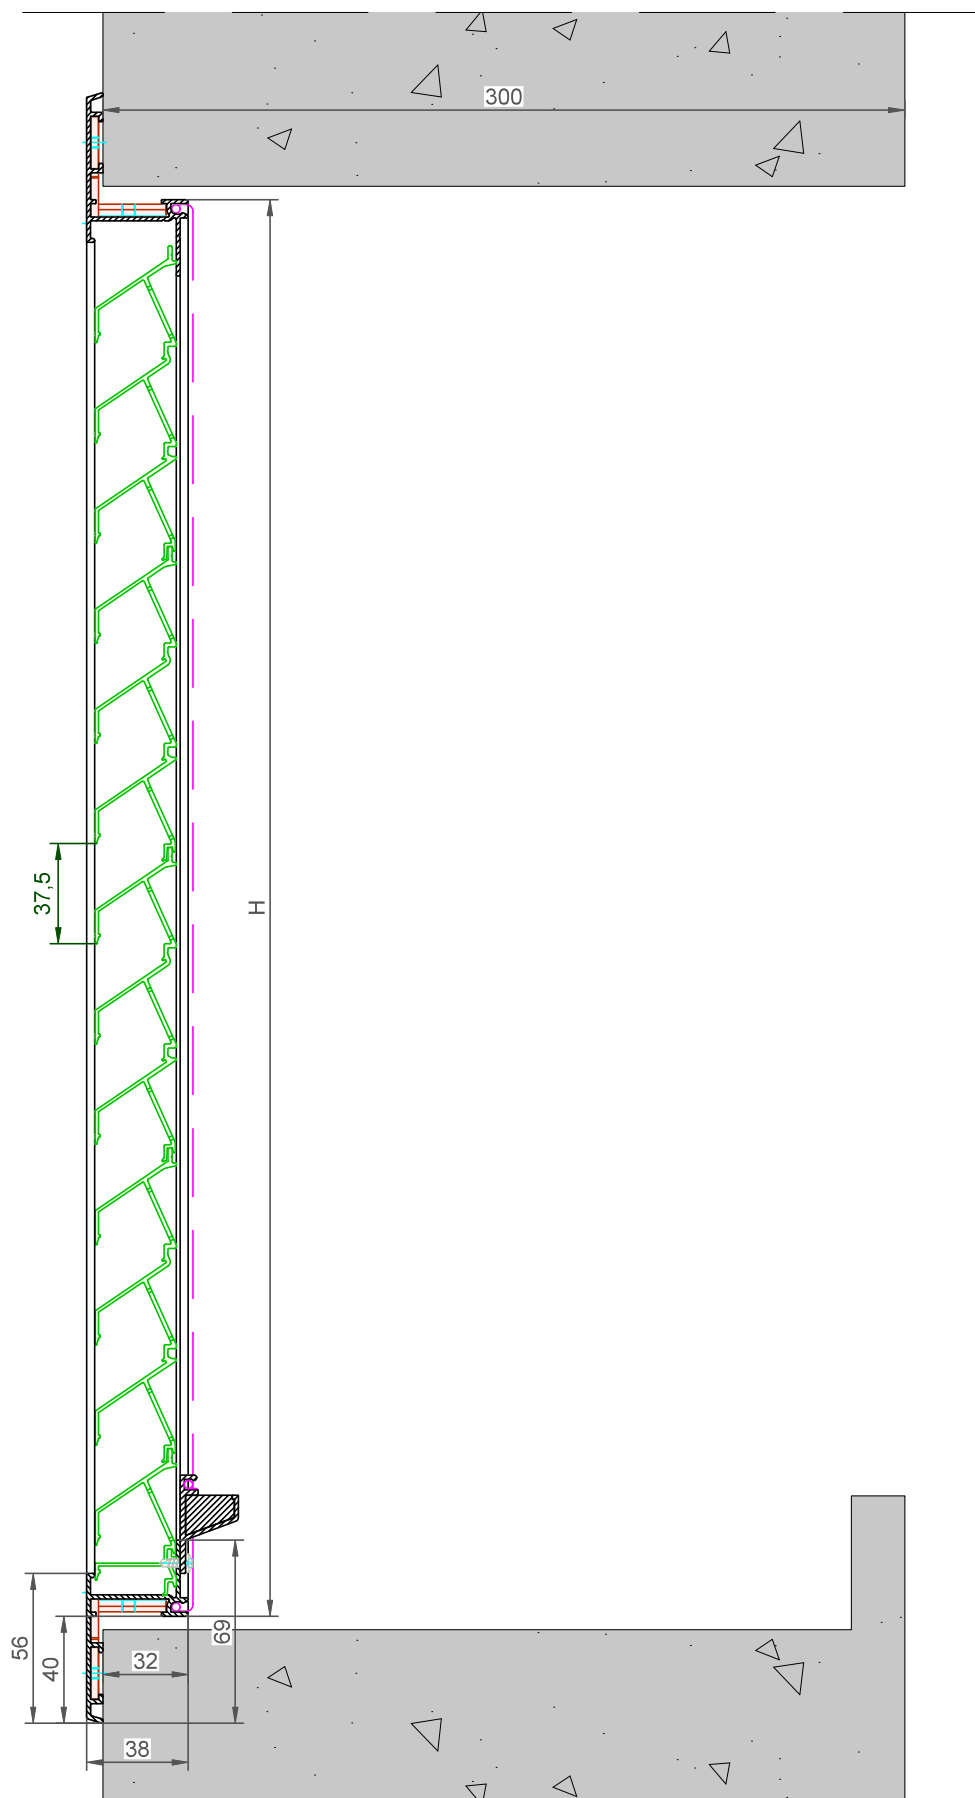

DucoGrille Solid **G30Z Large - P2 + Options**

Datum : 19/09/2022

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGS-G30Z Large-P2 + Options

3

2

1