

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Solid G30Z Barrier Load-NP	
DESCRIPTION	Grille mural à lamelles, encastrable	
FORME DES LAMES	30Z lamelles ne pas perforées	
PAS DES LAMES	37,5 mm	
LARGEUR DU CADRE	45 mm	
BUTÉE	15 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	42 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	Ne s'applique pas	
GOUTIÈRE D'EAU	Ne s'applique pas	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	0%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	0%	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN13049	Classe 5
	NF P08-302	Classe H2/C2
FUNCTION GARDE-CORPS	B03-004	Classe C4
	NEN-EN1991-1-1	Classe A/B/F/G
	NF P01-013	Classe A/B (Largeur < 600 mm)
	BS6180	Classe XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

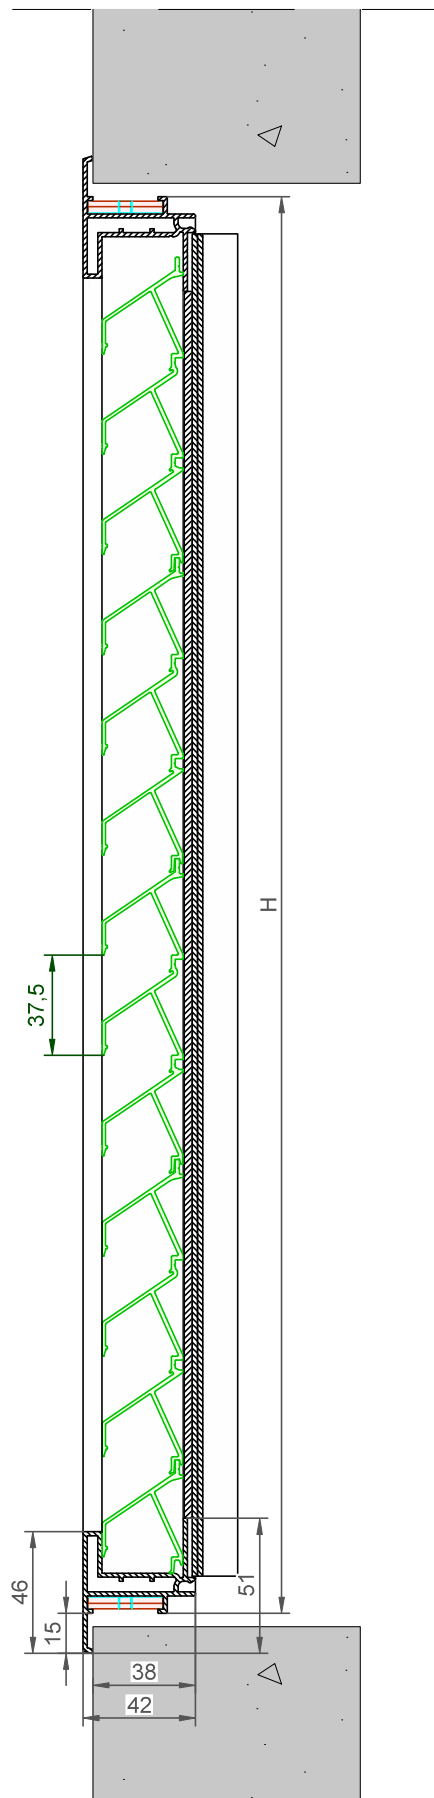

DucoGrille Solid **G30Z Barrier Load - NP**

Datum : 31/10/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/RTN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z-BL-NP

3

2

1