

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic G 60HP + options	
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication medium. Bonne étanchéité à l'eau.	
FORME DES LAMES	60HP	
PAS DES LAMES	25 mm	
LARGEUR DU CADRE	44 mm	
BUTÉE	33 mm	
ÉPAISSEUR DU CADRE	76,5 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 	
GOÛTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre	
OPTIONS	résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	50%	
CLASSE IP (IEC 60529)	IP4X (installation électrique à min. 100 mm)	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,197
	Facteur-K aspiration	25,77
	Cd	0,253
	Facteur-K extraction	15,62
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	B
v = 3,5 m/s	C	

3

2

1

D

D

C

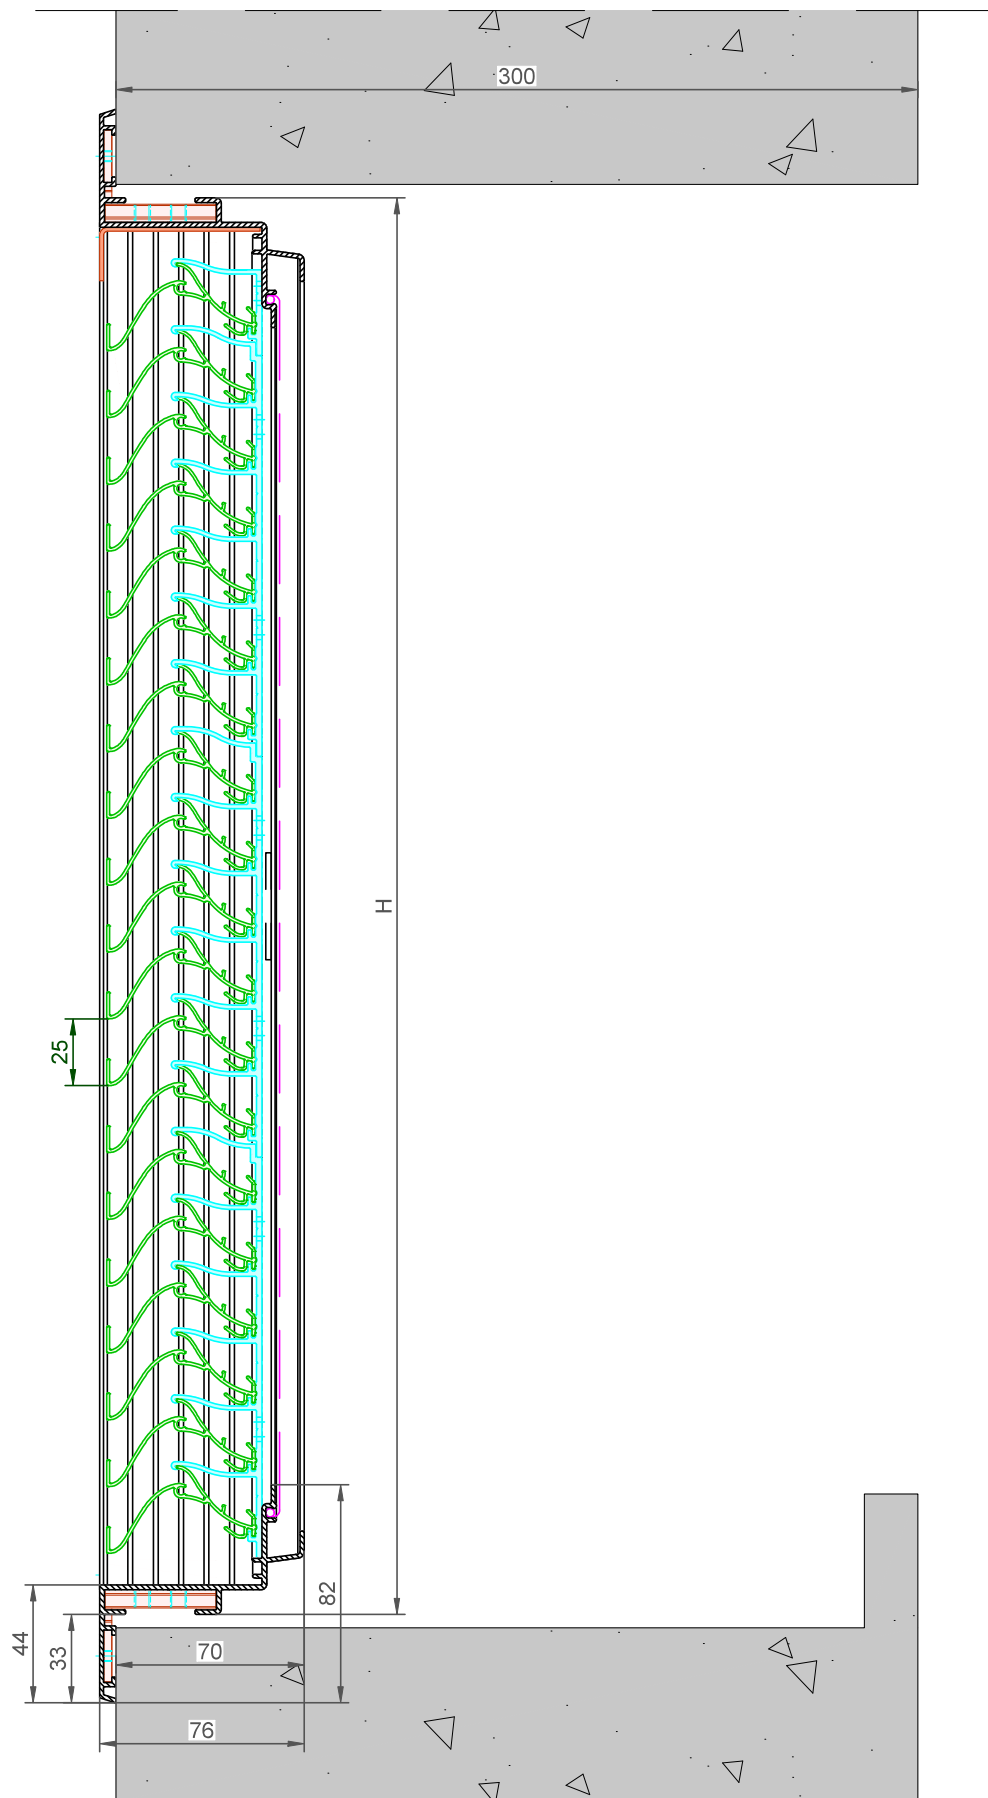
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G60HP + Options**

Datum : 09/01/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G60HP + Options

3

2

1