

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic G 60HP - Verticaal	
BESCHRIJVING	Verticale lamellen gevel rooster. Medium uitvoering. Hoge waterwerendheid.	
VORM LAMEL	60HP	
LAMELSTAP	25 mm	
KADERBREEDTE	44 mm	
AANSLAG KADER	33 mm	
DIEPTE KADER	76,5 mm	
MIN AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	<ul style="list-style-type: none"> - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm - optioneel zonder gaas - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm - optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm 	
WATERGOOT	watergoot geïntegreerd in kaderprofiel, afwatering via kaderprofiel	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	60%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	50%	
IP-KLASSE (IEC 60529)	IP4X (elektrische installatie op min. 100 mm)	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,193
	K-factor aanzuig	26,85
	Cd	0,243
	K-factor uitblaas	16,94
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	A
	v = 3,5 m/s	A

3

2

1

D

D

C

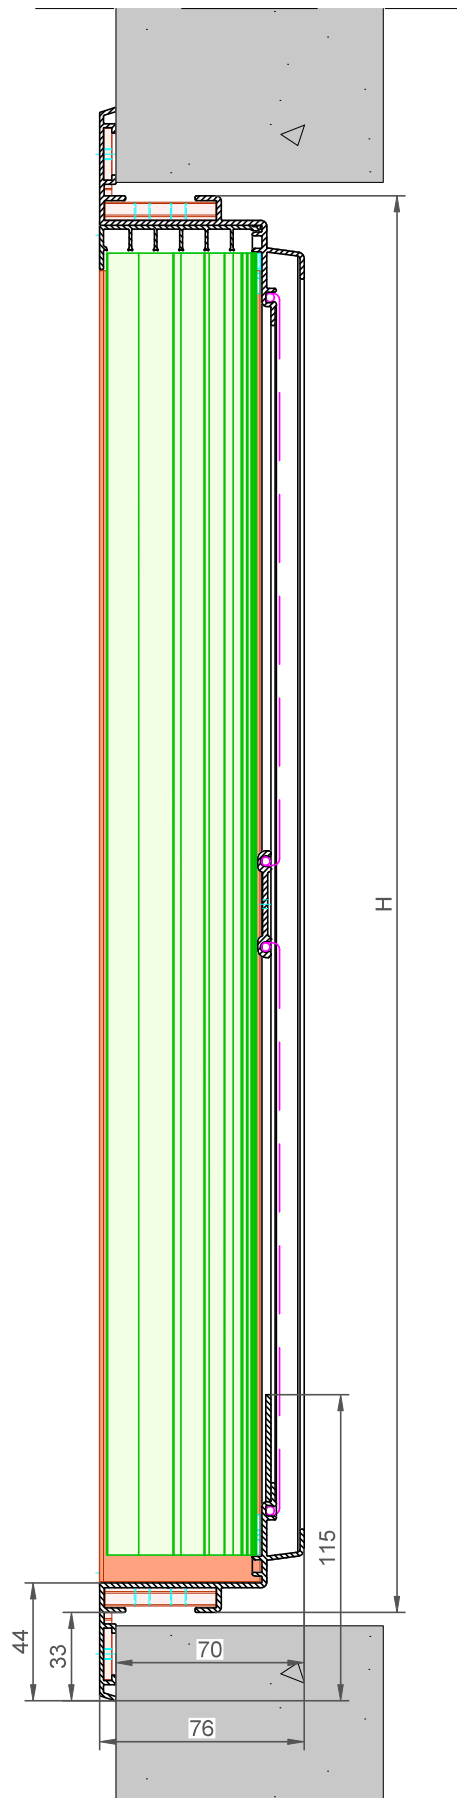
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G60HP_Verical**

Datum : 09/01/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G60HP_Verical

3

2

1