

Type	DucoGrille Classic G 70V - Verticaal + options	
BESCHRIJVING	Lamellen gevelrooster. Zware uitvoering.	
VORM LAMEL	70V	
LAMELSTAP	65 mm	
KADERBREEDTE	60 mm	
AANSLAG KADER	48 mm	
DIEPTE KADER	89 mm	
MIN AFMETING	Breedte 300 mm, Hoogte 300 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm
	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	65%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	36%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,111
	K-factor aanzuig	81,16
	Cd	0,103
	K-factor uitblaas	94,26
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

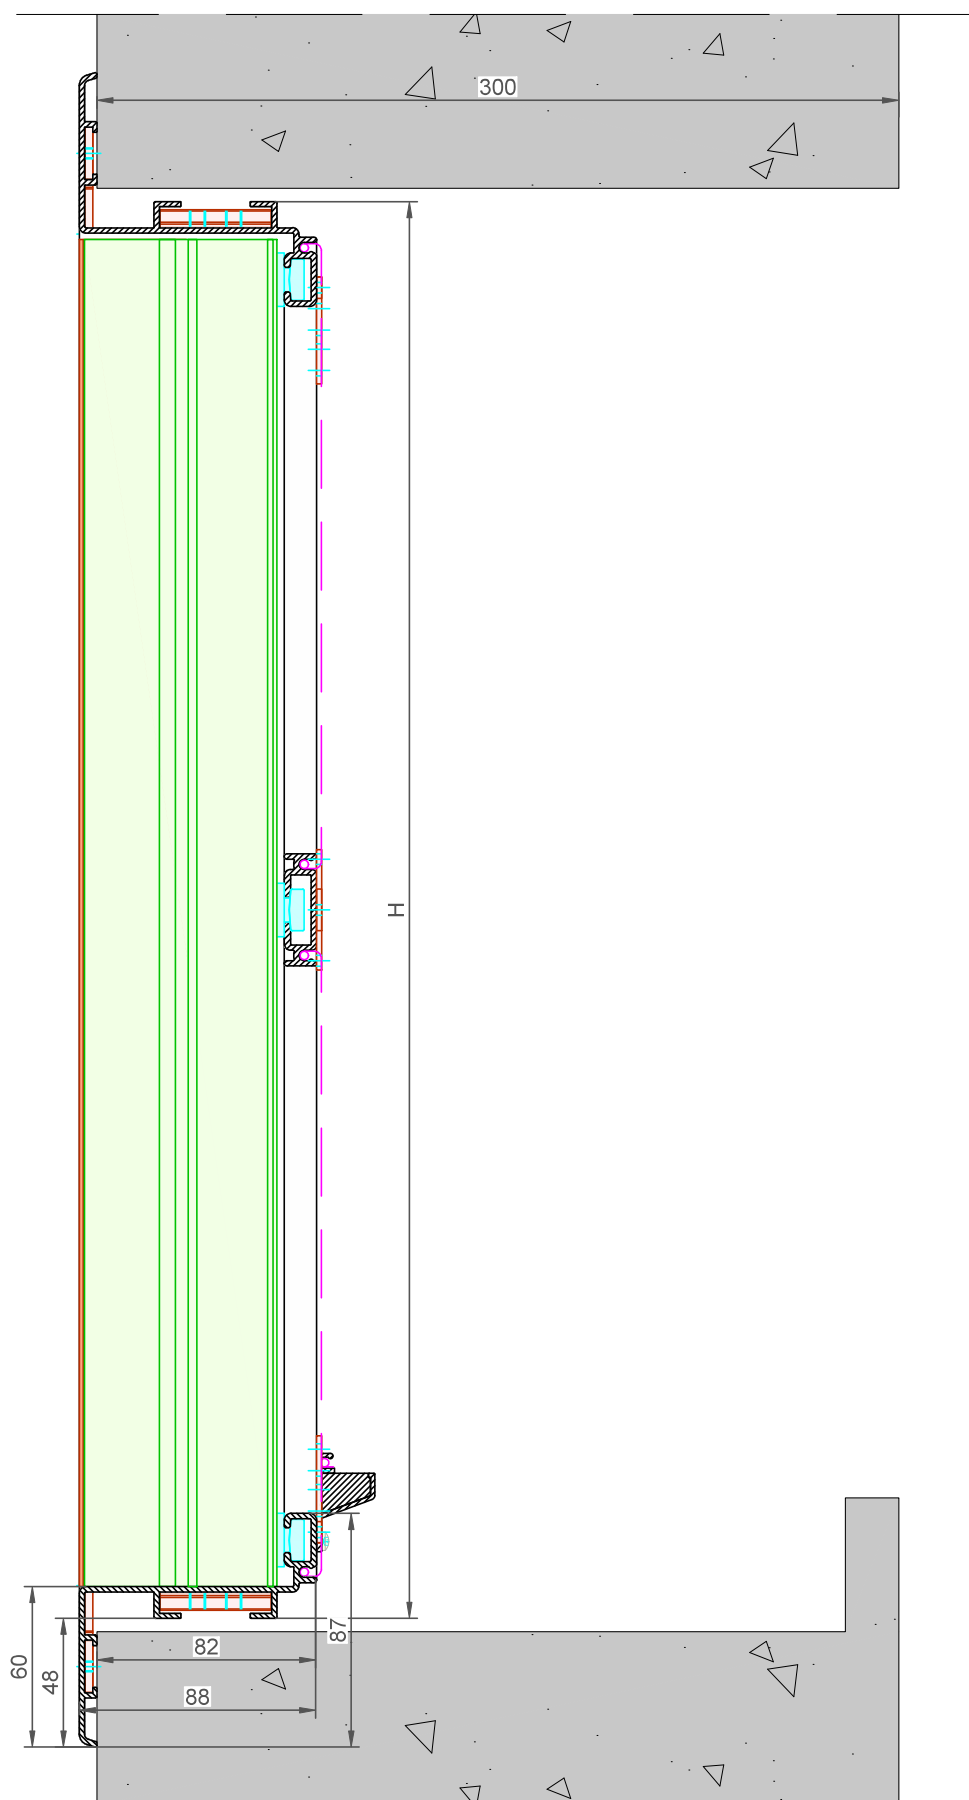
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G70V_Vertical + Options**

Datum : 27/02/2024

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G70V_Vertical + Options

3

2

1