FICHE TECHNIQUE

TYPE	DucoSun Linear 300 - Côté 45°
DESCRIPTION	Brise soleil externe avec lames fixes
FORME DES LAMES	Lamelle ayant la forme d'un parallélogramme
DIMENSIONS	300 mm x 37 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	45°
PAS DES LAMES (S)	A déterminer selon projet
PORTEE MAX.	4450 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5)
FIXATION DES LAMES	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Sur profil porteur Duco ou directement contre la structure sous-jacente. (Ø9)
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A

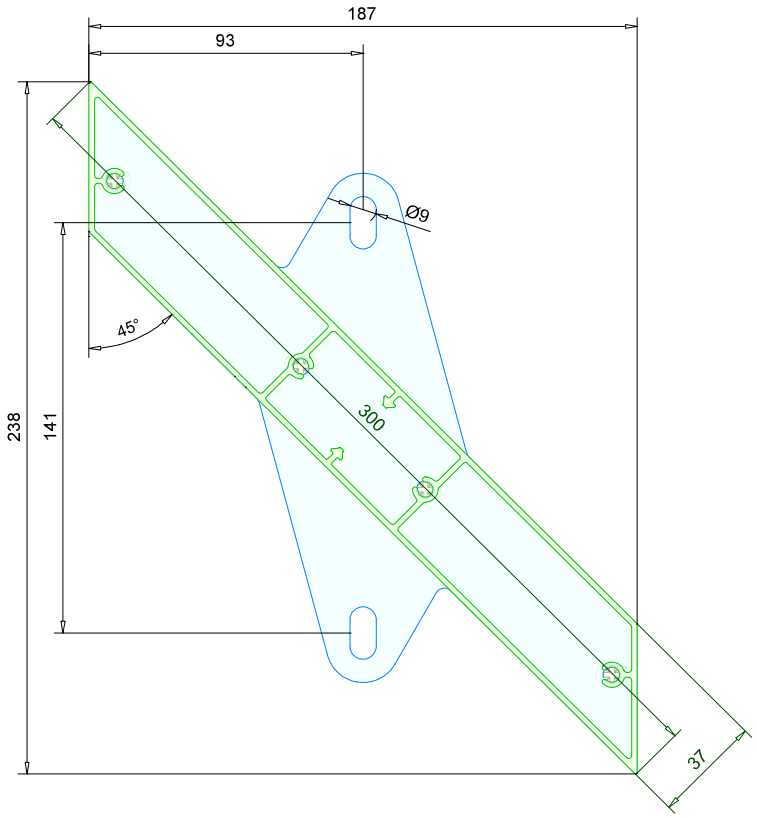

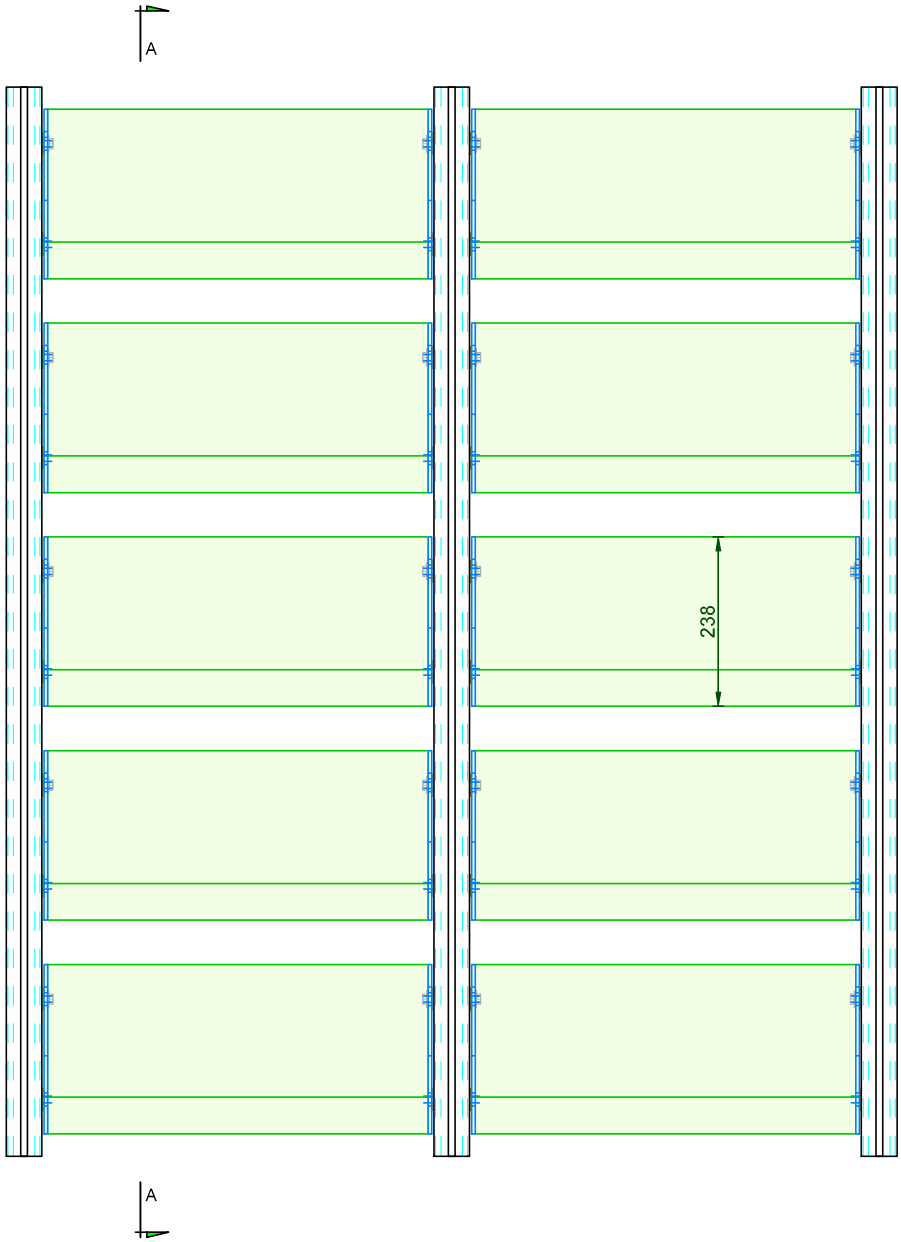

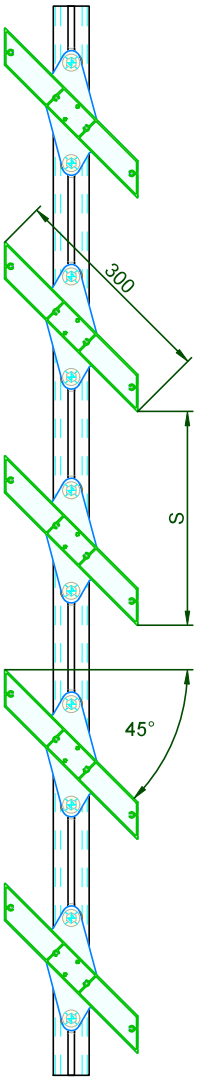

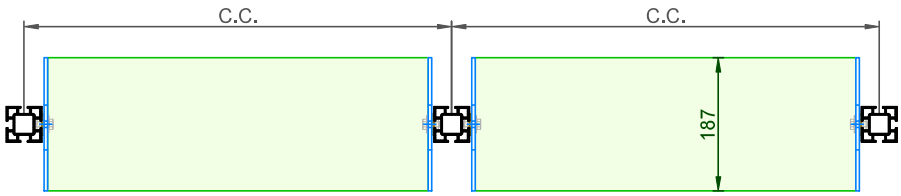

DucoSun **Linear 300** Côté - 45°

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.

Tol. : ISO 2768-mK			
Mat. :			
Format : A3			
contour: mm	poids: kg/m	surf. lacqué dm²/m	

Date : 17/06/2024
Echelle : 1/7,5
Dessinateur: JHX
Ref nr. :
Dessin nr. :
TF_Linear 300_CP-45