FICHE TECHNIQUE

TYPE	DucoSun Linear 300 - UNIFIT 45°
DESCRIPTION	Brise soleil externe avec lames fixes
FORME DES LAMES	Lamelle ayant la forme d'un parallélogramme
DIMENSIONS	300 mm x 37 mm
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm
ANGLE DES LAMES	45°
PAS DES LAMES (S)	A déterminer selon projet
PORTEE MAX.	4450 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 3 mm (AlMgSi0,5)
UNIFIT	Support extrudé en aluminium - largeur 40 mm (EN AW6063-T66 (F25))
FIXATION DES LAMES	Boulon à tête fraisée M5x55 DIN7991 (AISI 304), à travers la lame
FIXATION CÔTÉ	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION UNIFIT	Sur profil porteur Duco ou directement contre la structure sous-jacente. (Ø8,5)
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A

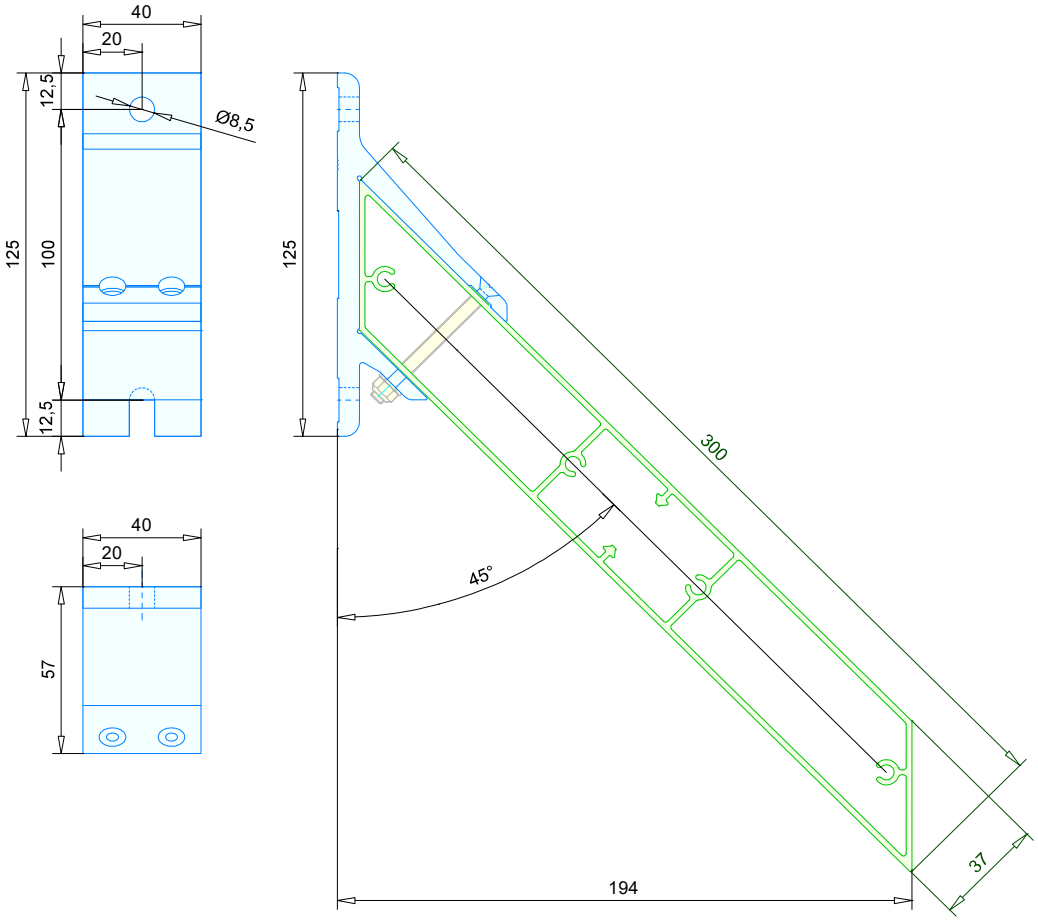

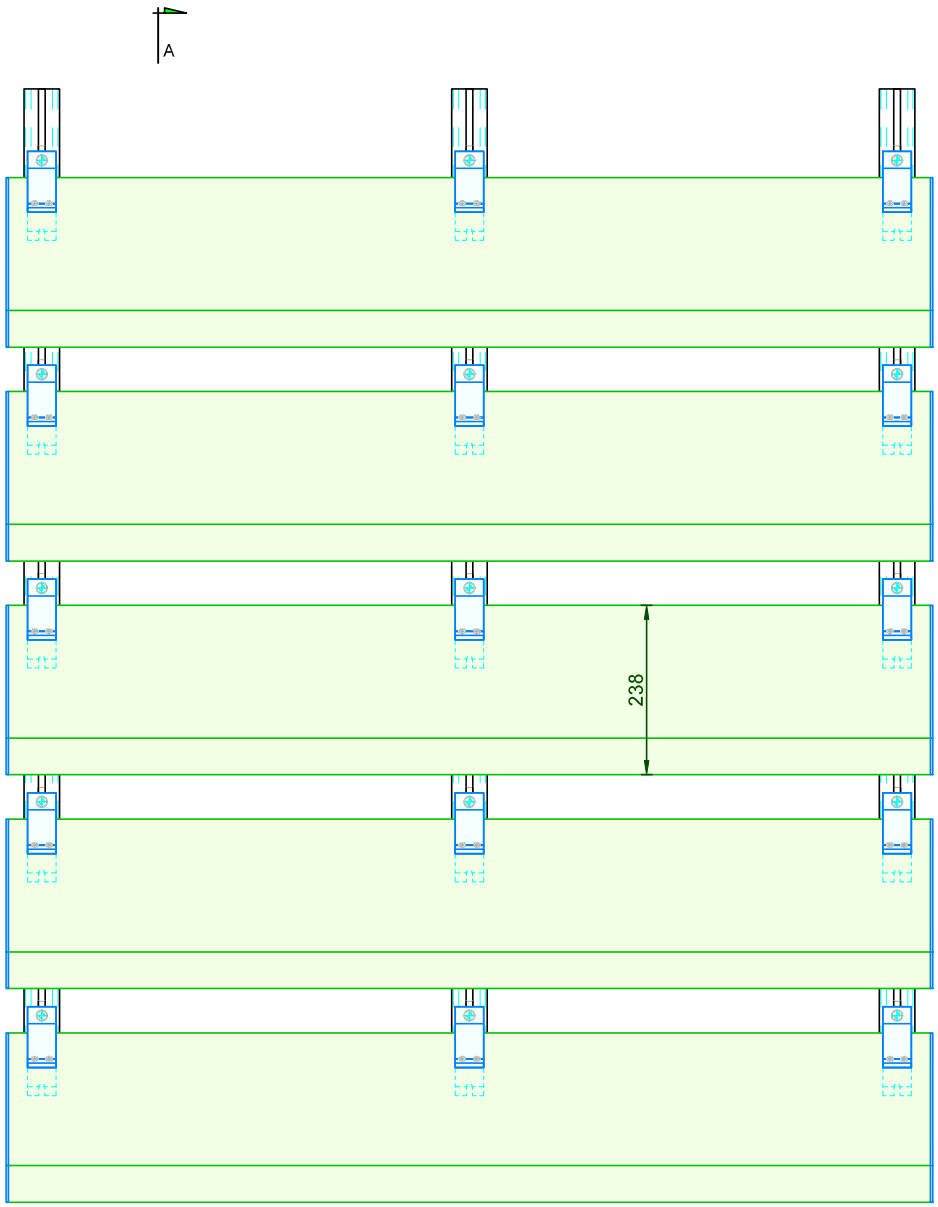

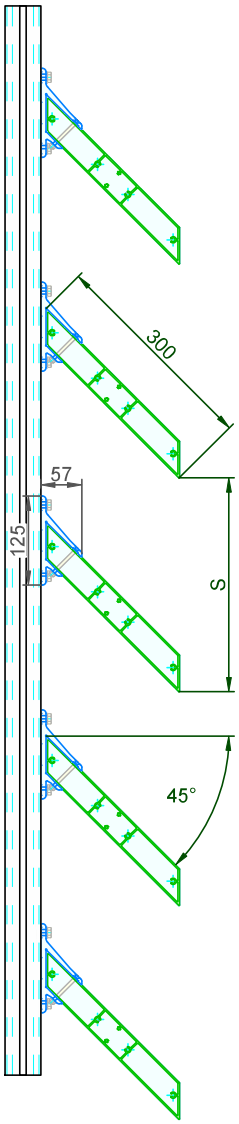

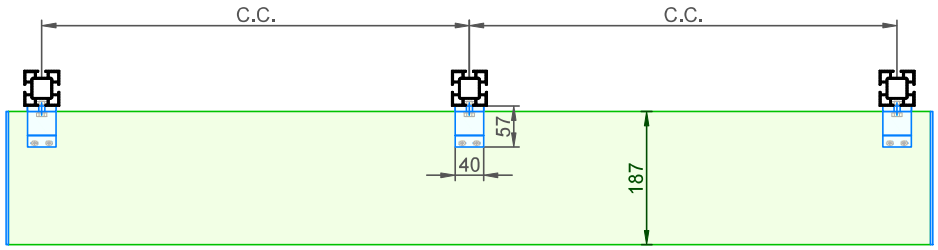

DucoSun **Linear 300** Unifit - 45°			Date : 17/06/2024
			Echelle : 1/7,5
DUCO Ventilation & Sun Control	Tol. : ISO 2768-mK		Dessinateur: JHX
	Mat. :		Ref nr. :
	Format : A3		
	contour: mm	poids: kg/m	surf. lacqué dm²/m
			Dessin nr. : TF_Linear 300_UF-45

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.