


Typ	DucoGrille Close N 35Z Manuell	
BESCHREIBUNG	Abschließbares Einbau-Lüftungsgitter	
LAMELLENFORM	35Z	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
RAHMENBREITE	22 mm	
EINBAUTIEFE	45 mm	
RAHMENTIEFE	45 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 200 mm, Höhe 224 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
MAX. ABMESSUNGEN	Oder: Breite 3000 mm mal Höhe 773,5 mm. Oder Breite 800 mm bei Höhe 2473,5 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
MAX FLÄCHE m²	2,3m ²	
ZWISCHENVERSTÄRKUNG AUS BREITE	800 mm	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm 	
BEDIENUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Manuell (standard) - Stange (option) Anzahl der Bedienungen hängt von der Breite und Höhe ab.	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	51% (open stand)	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	39% (open stand)	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,182
	K-Faktor Zuluft	30,19
	Cd	0,206
	K-Faktor Abluft	23,56
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	B
	v =0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

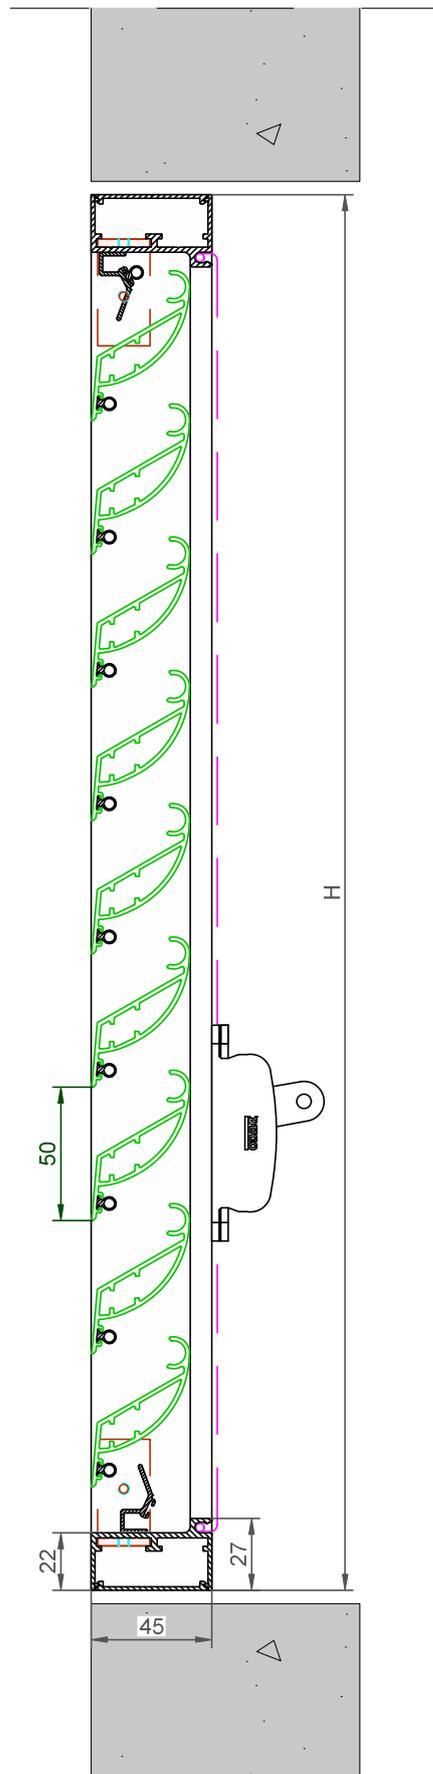

DucoGrille Close **N35Z** Manueel

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-N35Z