

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic N 45HP + options	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, ohne Anschlagrahmen, höhe Querschnitt	
LAMELLENFORM	45HP	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	65 mm	
RAHMENTIEFE	65 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 250 mm, Höhe 250 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTEN	Bei Regelausführung mit Kunststofflamellenhaltern : D-s2,d0 (EN13501-1) Optional: bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metal : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
SCHUTZ	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONEN	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Bestandteile aus Metal : Lamellenhalter Zamak-Elektrophorese geschwärzt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	70%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	+ options
	Ce	0,295
	K-Faktor Zuluft	11,49
	Cd	0,369
	K-Faktor Abluft	7,34
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

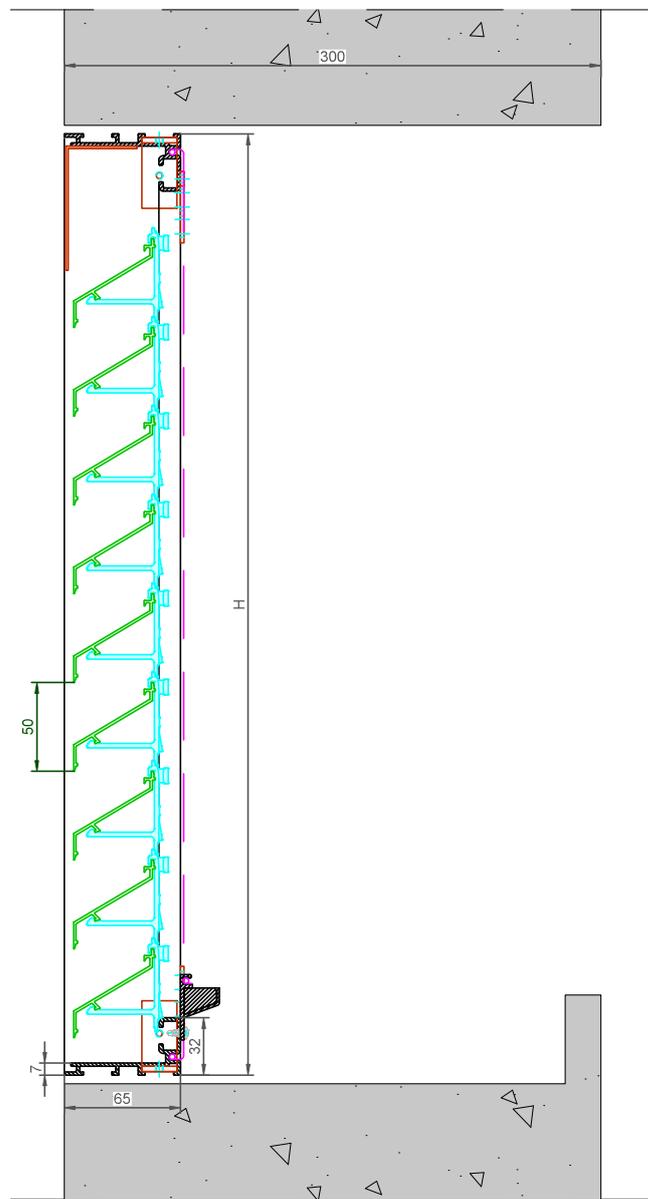
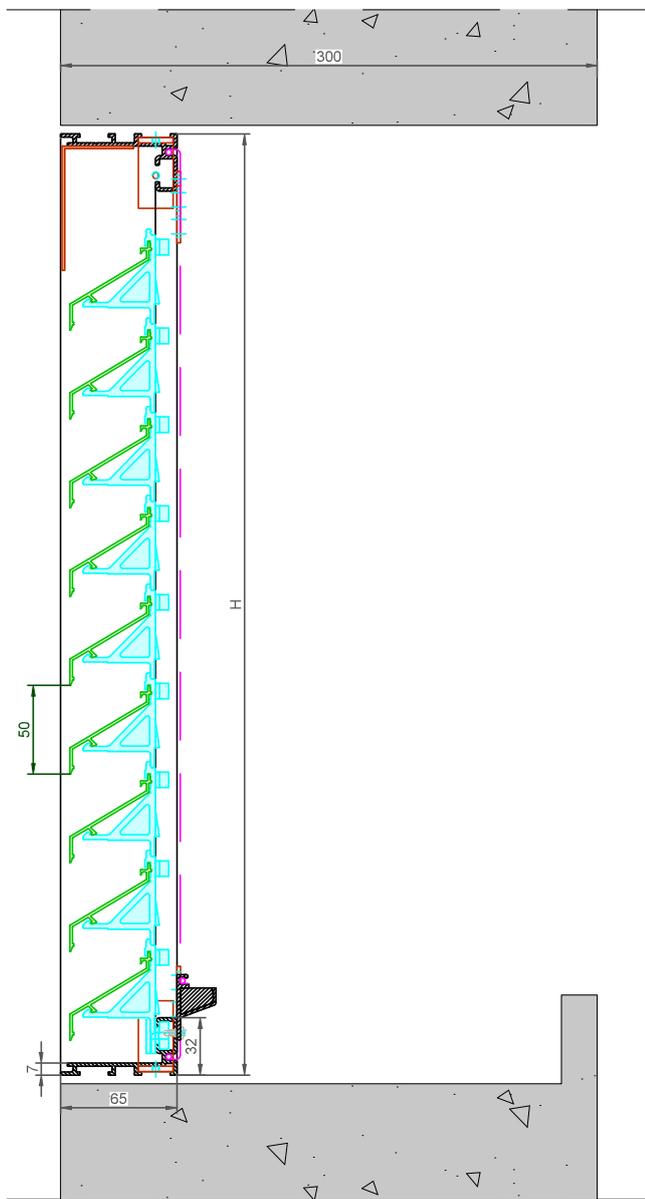
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N45HP + Options**

Datum : 01/03/2023

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGC-N45HP + Options

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1