

# TECHNISCHE FICHE



| Type                    | <b>DucoGrille Classic N 60HP + options</b>   |           |
|-------------------------|--|-----------|
| BESCHRIJVING            | Inbouw muurrooster zonder flens. Medium uitvoering. Hoge waterwerendheid.  |           |
| VORM LAMEL              | 60HP   |           |
| LAMELSTAP               | 25 mm  |           |
| AANSLAG KADER           | 0 mm   |           |
| INBOUW DIEPTE           | 76,5 mm  |           |
| DIEPTE KADER            | 76,5 mm  |           |
| MIN AFMETING            | Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.   |           |
| BRANDREACTIE            | A2-s1,d0 (EN13501-1)   |           |
| WERING                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel zonder gaas</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>               |           |
| WATERGOOT               | watergoot geïntegreerd in kaderprofiel, afwatering via kaderprofiel  |           |
| OPTIES                  | testresultaat situatie inbouw in muur  |           |
| MATERIAAL               | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Profieldikte : min. 1,5 mm<br>Lamellen : min. 1,1 mm  |           |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul> |           |
| VISUELE VRIJE DOORLAAT  | 60%  |           |
| FYSISCHE VRIJE DOORLAAT | 50%  |           |
| IP-KLASSE (IEC 60529)   | IP4X (elektrische installatie op min. 100 mm)  |           |
| DOORLAAT GEGEVENS       | (EN13030)  | + options |
|                         | Ce   | 0,197     |
|                         | K-factor aanzuig   | 25,77     |
|                         | Cd   | 0,253     |
|                         | K-factor uitblaas  | 15,62     |
| WATERWERENDHEID         | (EN13030)  | + options |
|                         | v = 0 m/s  | A         |
|                         | v = 0,5 m/s  | A         |
|                         | v = 1 m/s  | A         |
|                         | v = 1.5 m/s  | A         |
|                         | v = 2 m/s  | A         |
|                         | v = 2.5 m/s  | A         |
|                         | v = 3 m/s  | B         |
|                         | v = 3,5 m/s  | C         |

3

2

1

D

D

C

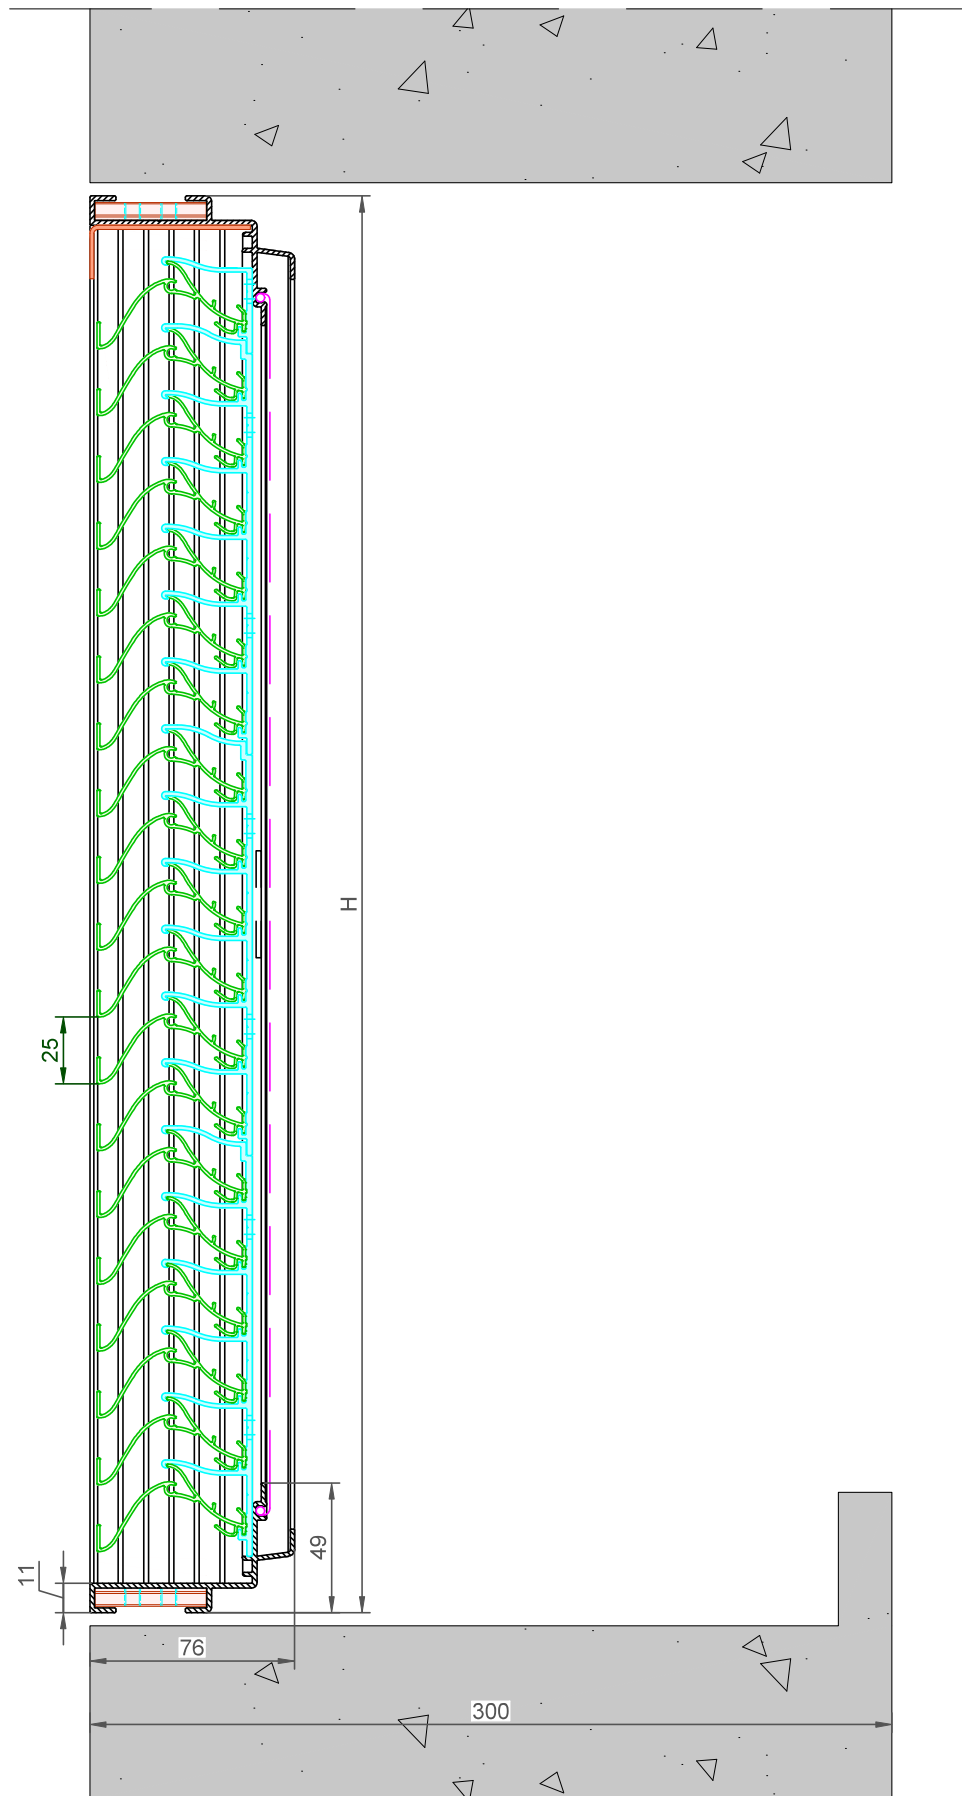
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N60HP + Options**

Datum : 09/01/2024

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGC-N60HP + Options

3

2

1