

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic N 60HP - Horizontaal + options	
BESCHRIJVING	Inbouw muurrooster zonder flens. Medium uitvoering. Hoge waterwerendheid.	
VORM LAMEL	60HP	
LAMELSTAP	25 mm	
AANSLAG KADER	0 mm	
INBOUW DIEPTE	76,5 mm	
DIEPTE KADER	76,5 mm	
MIN AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	<ul style="list-style-type: none"> - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm - optioneel zonder gaas - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm - optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm 	
WATERGOOT	watergoot geïntegreerd in kaderprofiel, afwatering via kaderprofiel	
OPTIES	testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	60%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	50%	
IP-KLASSE (IEC 60529)	IP4X (elektrische installatie op min. 100 mm)	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,197
	K-factor aanzuig	25,77
	Cd	0,253
	K-factor uitblaas	15,62
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	B
	v = 3,5 m/s	C

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

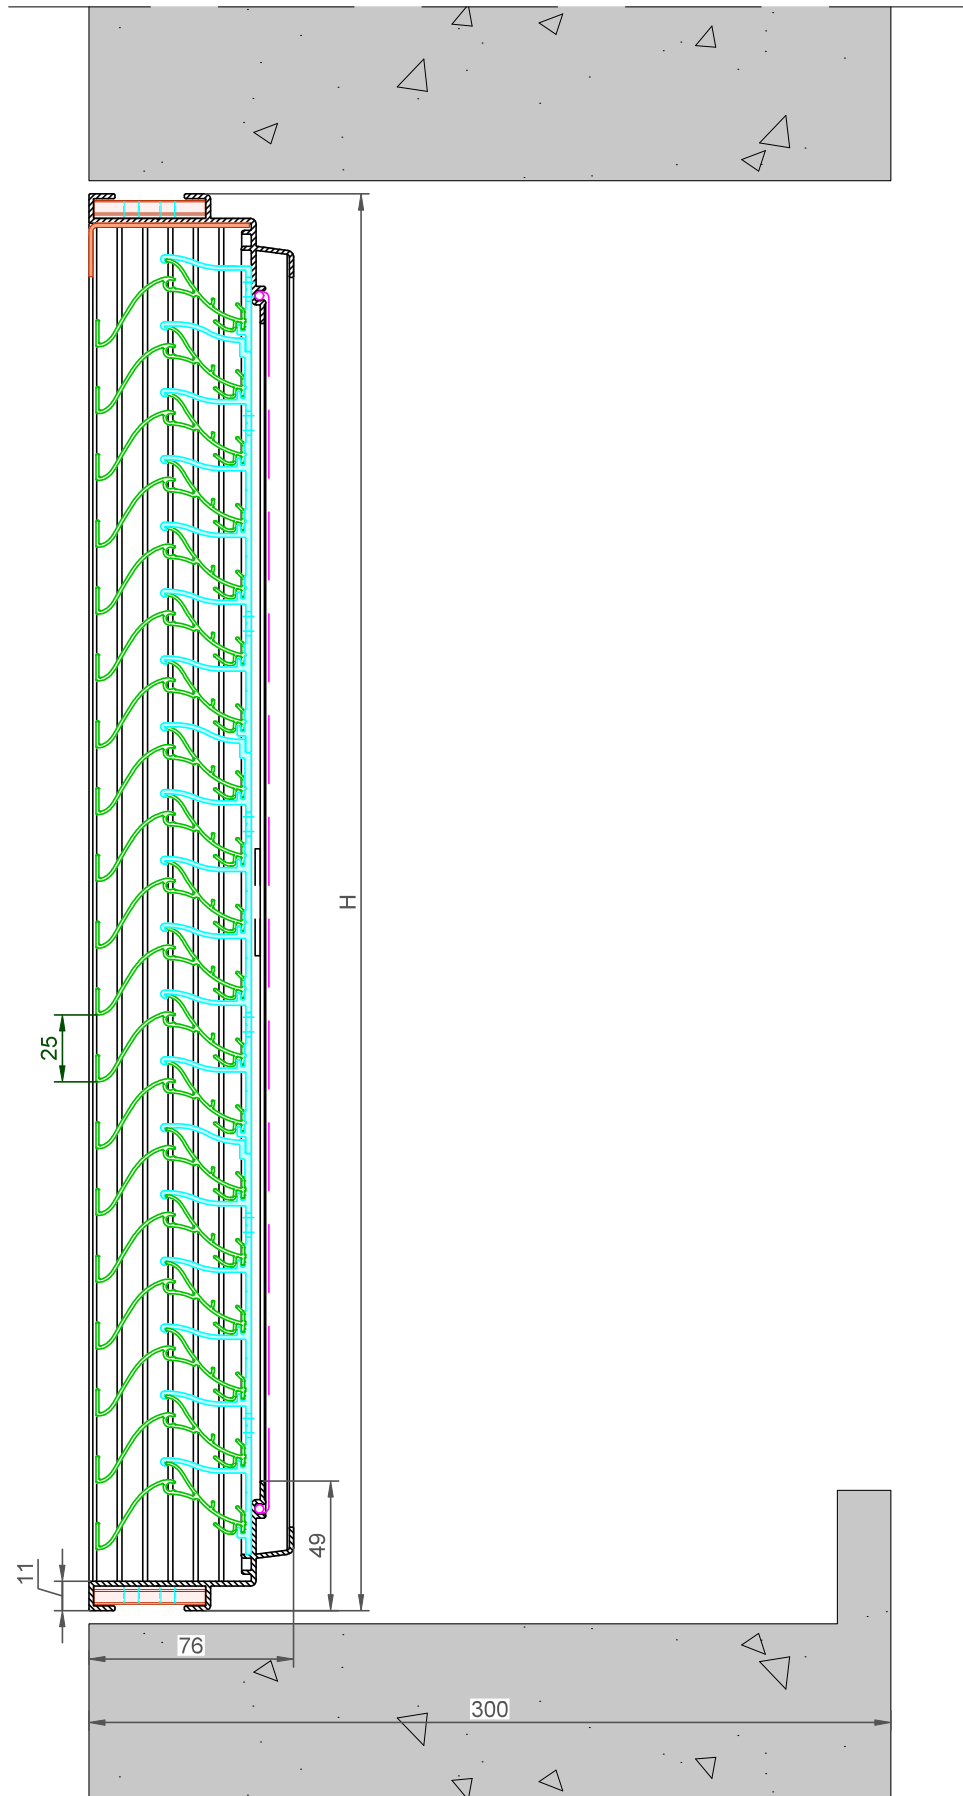

DucoGrille Classic **N60HP** Horizontal + Options

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
 email: info@duco.eu www.duco.eu

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



outline:

weight:

coat. surf:

Drawing nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-N60HP-Horizontal+Options

3

2

1