

# TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoWall Solid W30Z NP	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Lamellenwandsystem	
<b>LAMELLENFORM</b>	30Z NP	
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	37,5 mm	
<b>LAMELLENHÖHE</b>	33 mm	
<b>LAMELLENTIEFE</b>	31 mm	
<b>EINBAUTIEFE</b>	mit Halteprofil 40/21 (doppelt)                      52 mm mit Halteprofil 40/70 doppelt                        102 mm mit Halteprofil 40/100 doppelt                        132 mm	
<b>MAX. LÄNGE LAMELLE</b>	6000 mm	
<b>MAX. SPANNWEITE</b>	1890 mm @ 800Pa	
<b>STARTMASS</b>	12 mm	
<b>BRANDVERHALTEN</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>SCHUTZ</b>	0%	
<b>MATERIAL</b>	Aluminium :                      EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile :        Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
<b>OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b>	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	0%	
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	0%	

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

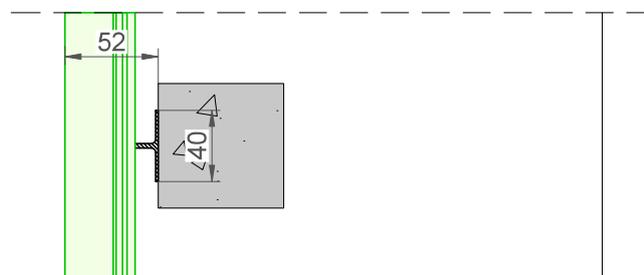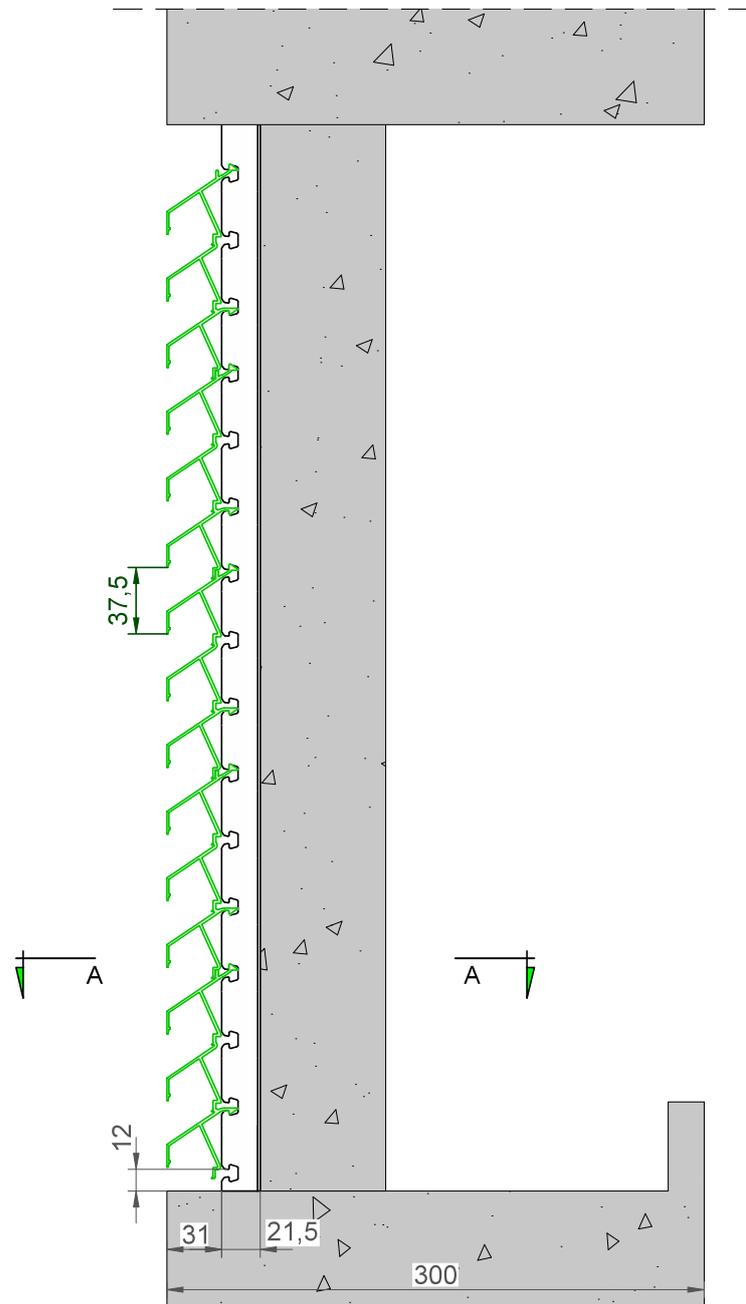

DucoWall Solid **30Z NP** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DWSolid-30Z NP DP 40/21

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1