



FICHE TECHNIQUE

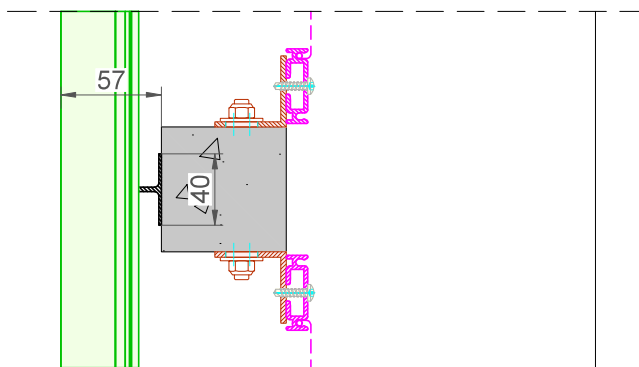

| Type | DucoWall Screening 35-75 + options | |
|---------------------------|---|-----------|
| DESCRIPTION | Bardage à ventelles filantes | |
| FORME DES LAMES | Screening 35 | |
| PAS DES LAMES | 75 mm | |
| HAUTEUR DES LAMES | 116 mm | |
| PROFONDEUR DE LA LAME | 44 mm | |
| PROFONDEUR D'INSTALLATION | avec profil porteur 40/21 (double) 57 mm avec profil porteur 40/70 double 107 mm avec profil porteur 40/100 double 137 mm | |
| LONGUEUR MAX. DES LAMES | 6000 mm | |
| PORTEE MAX. | 1650 mm @ 800Pa | |
| DIMENSION DE DÉMARRAGE | 12 mm | |
| REACTION AU FEU | A2-s1,d0 (EN13501-1) | |
| OPTIONS | Incl. cadre moustiquaire 2,3 x 2,3mm résultat du test situation installé dans le mur | |
| MATÉRIEL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm | |
| TRAITEMENT DE SURFACE | - standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande | |
| SURFACE VISUELLE LIBRE | 52% | |
| SURFACE PHYSIQUE LIBRE | 29% | |
| DONNÉES DE DÉBIT D'AIR | (EN13030) | + options |
| | Ce | 0,128 |
| | Facteur-K aspiration | 61,04 |
| | Cd | 0,161 |
| | Facteur-K extraction | 38,58 |
| ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | (EN13030) | + options |
| | v = 0 m/s | A |
| | v = 0,5 m/s | B |
| | v = 1 m/s | B |
| | v = 1.5 m/s | D |
| | v = 2 m/s | D |
| | v = 2.5 m/s | D |
| | v = 3 m/s | D |
| v = 3,5 m/s | D | |

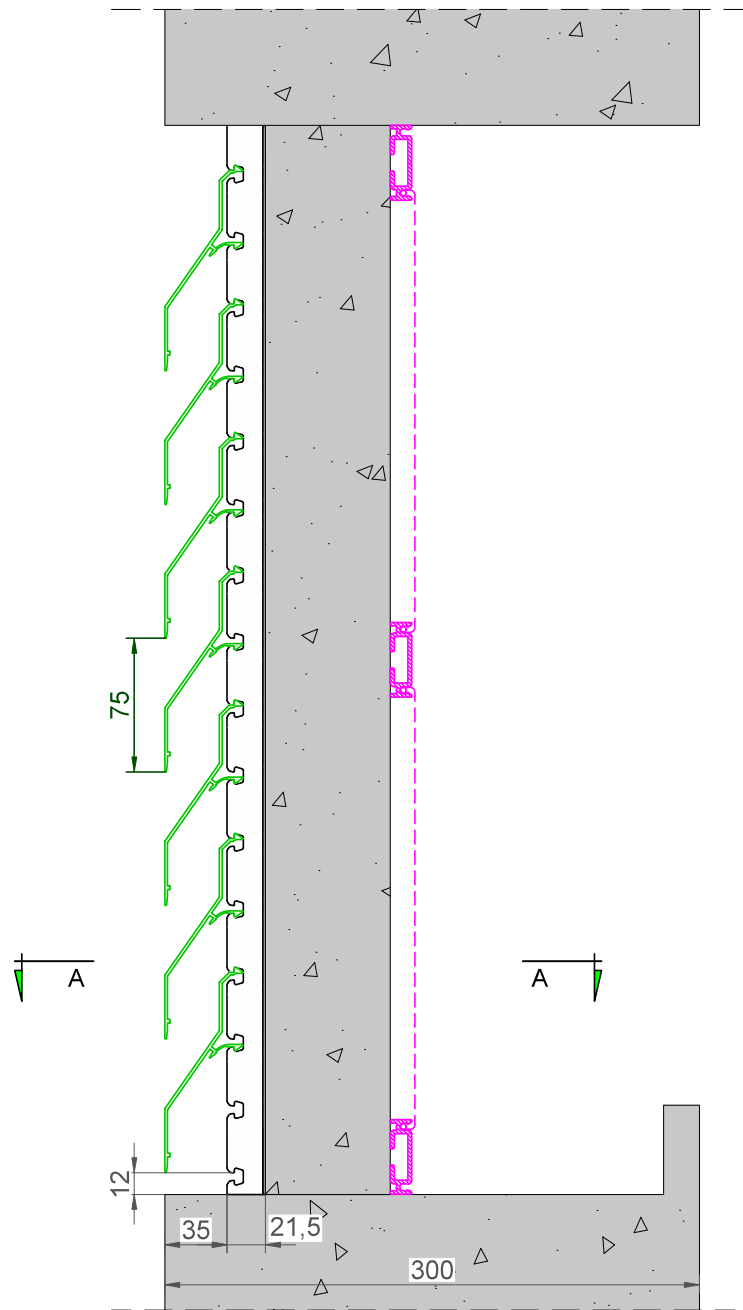

DucoWall Screening **35/75 + Options**

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

mm

kg/m

dm²/m

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWScreening-35/75 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar