



# FICHE TECHNIQUE

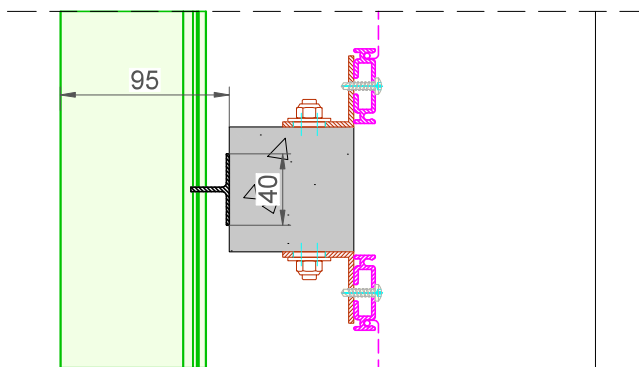

Type	DucoWall Screening 70-75 + options	
DESCRIPTION	Bardage à ventelles filantes	
FORME DES LAMES	Screening 70	
PAS DES LAMES	75 mm	
HAUTEUR DES LAMES	113 mm	
PROFONDEUR DE LA LAME	82 mm	
PROFONDEUR D'INSTALLATION	avec profil porteur 40/21 (double)                      95 mm avec profil porteur 40/70 double                        145 mm avec profil porteur 40/100 double                        175 mm	
LONGUEUR MAX. DES LAMES	6000 mm	
PORTEE MAX.	2400 mm @ 800Pa	
DIMENSION DE DÉMARRAGE	12 mm	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
OPTIONS	Incl. cadre moustiquaire 2,3 x 2,3mm résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium :                      EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	53%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	37%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Ce	0,181
	Facteur-K aspiration	30,52
	Cd	0,197
	Facteur-K extraction	25,77
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

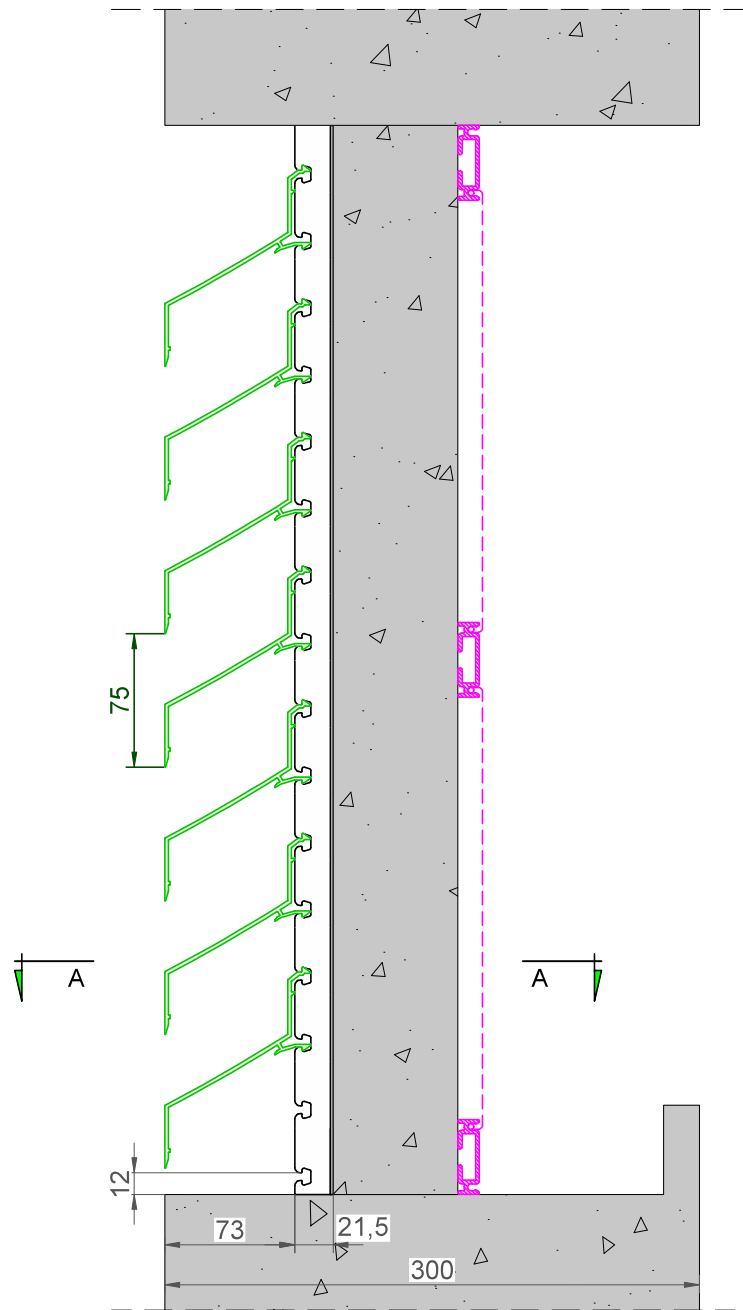

DucoWall Screening 70/75 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
**Ventilation & Sun Control**

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
 tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
 email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
 noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

mm

kg/m

dm²/m

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWScreening-70/75 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar