

# FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Screening 70-75	
<b>DESCRIPTION</b>	Bardage à ventelles filantes	
<b>FORME DES LAMES</b>	Screening 70	
<b>PAS DES LAMES</b>	75 mm	
<b>HAUTEUR DES LAMES</b>	113 mm	
<b>PROFONDEUR DE LA LAME</b>	82 mm	
<b>PROFONDEUR D'INSTALLATION</b>	avec profil porteur 40/21 (double)	95 mm
	avec profil porteur 40/70 double	145 mm
	avec profil porteur 40/100 double	175 mm
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMES</b>	6000 mm	
<b>PORTEE MAX.</b>	2400 mm @ 800Pa	
<b>DIMENSION DE DÉMARRAGE</b>	12 mm	
<b>REACTION AU FEU</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>PROTECTION</b>	standard sans cadre moustiquaire	
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	53%	
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	37%	
<b>DONNÉES DE DÉBIT D'AIR</b>	(EN13030)	standard
	Ce	0,182
	Facteur-K aspiration	30,19
	Cd	0,2
	Facteur-K extraction	25,00
<b>ÉTANCHÉITÉ À L'EAU</b>	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

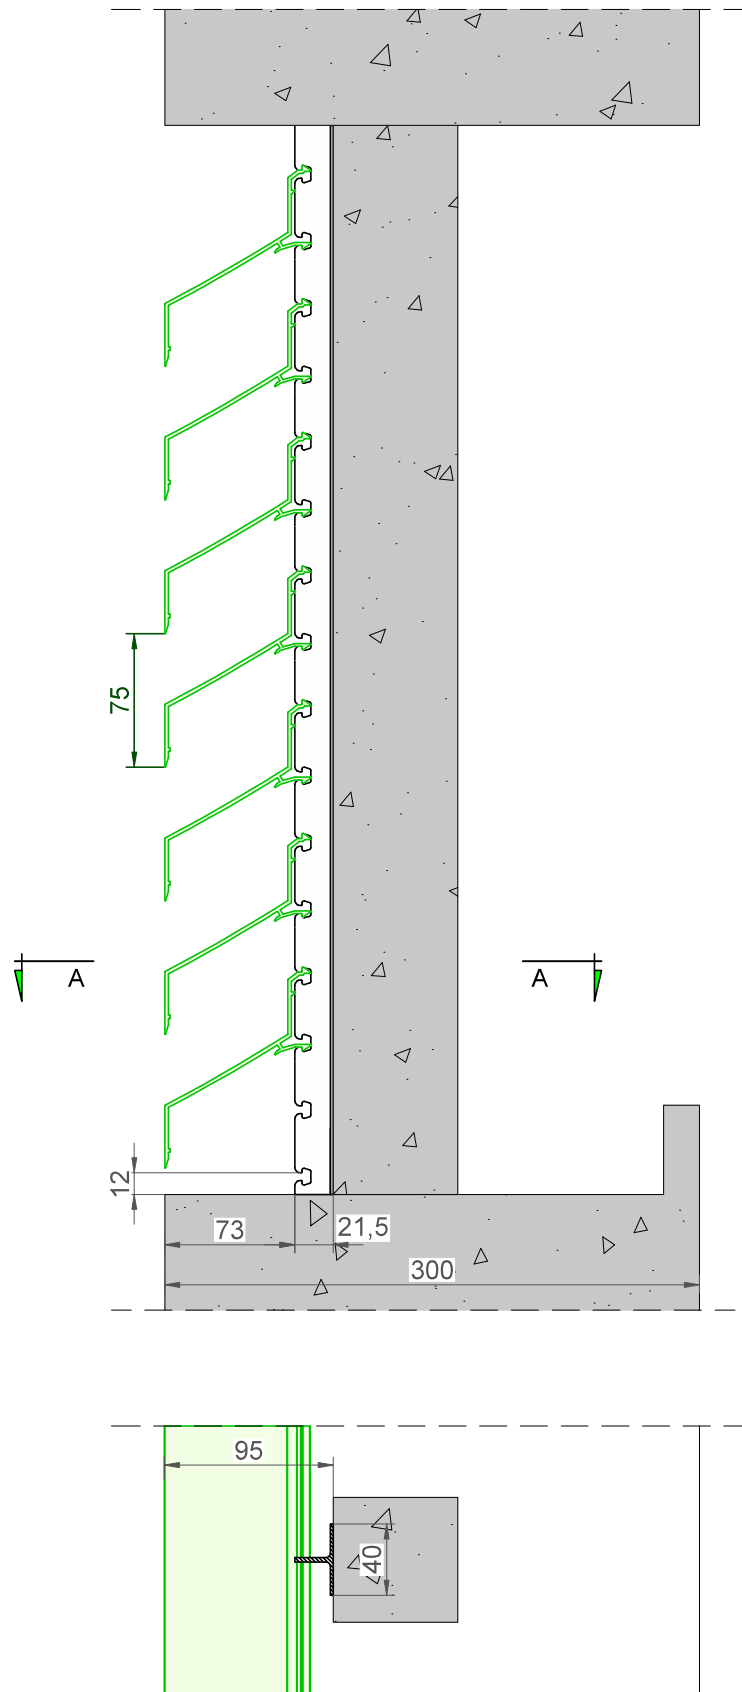
C

B

B

A

A

DucoWall Screening **70/75** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DWScreening-70/75 DP 40/21

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1