


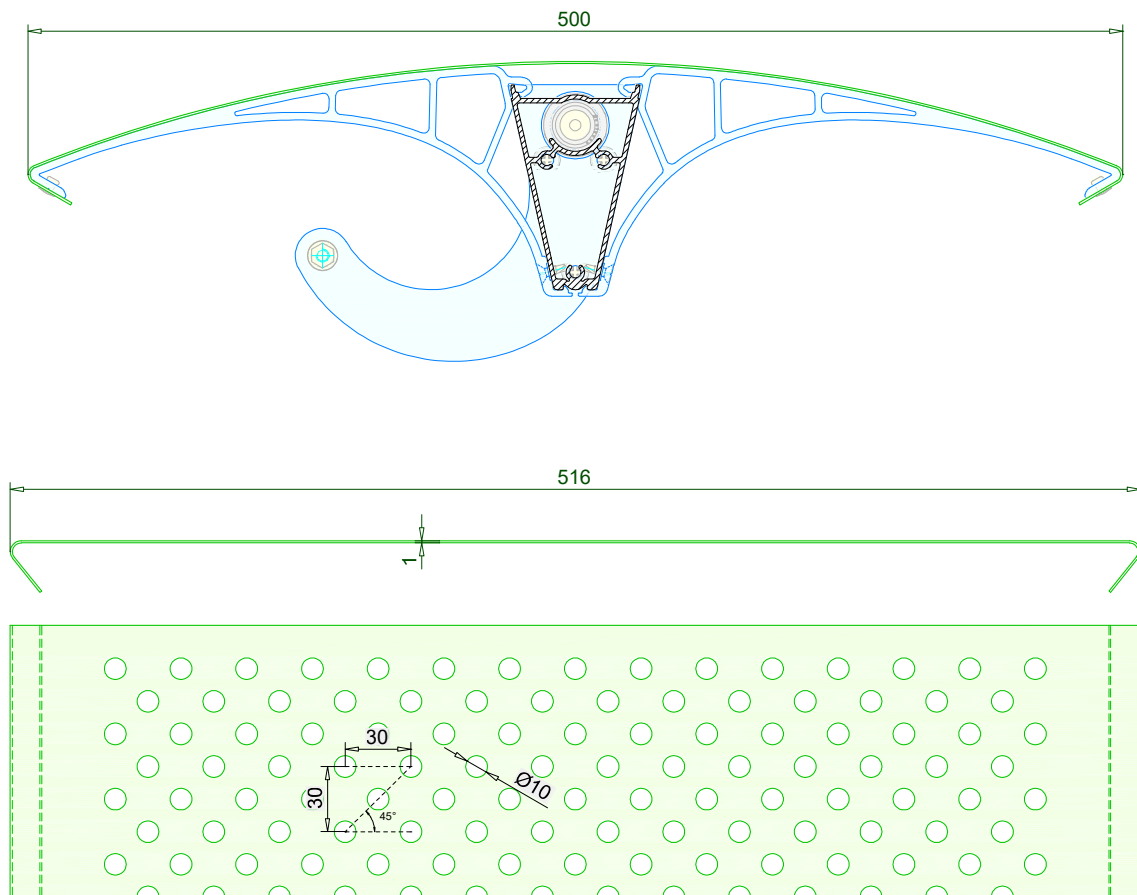


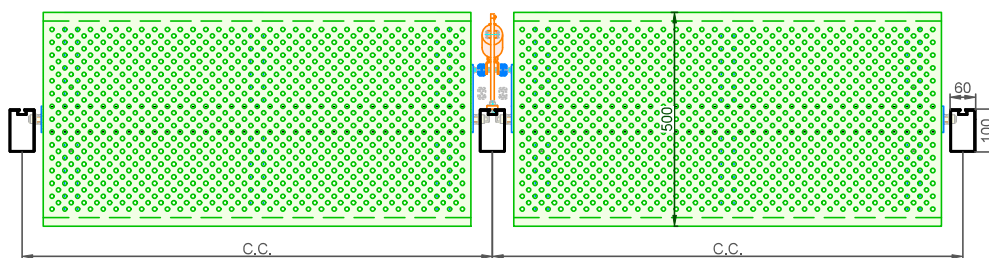

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>TYPE</b>                    | <b>DucoSun Wing 500 - Verstelbaar</b>   |
| <b>BESCHRIJVING</b>            | Extern permanent zonweringsysteem met motorisch verstelbare lamellen  |
| <b>VORM LAMEL</b>              | Geperforeerde vleugelvormige lamel met centraal verstevigingsprofiel.   |
| <b>AFMETINGEN</b>              | 500 mm x 115 mm   |
| <b>PERFORATIE</b>              | Rond Ø10 mm (R10Z30)  |
| <b>MATERIAAL</b>               | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3)<br>Profieldikte : min. 1,5 mm / Plaatdikte : 1 mm   |
| <b>HOEK LAMEL</b>              | 0° → 90°  |
| <b>STAP LAMEL</b>              | 505 mm  |
| <b>MIN. SYSTEEMHOOGTE</b>      | 1520 mm (bepaald door inbouw lengte motor)<br>Indien een kleinere hoogte gewenst is, moet de haalbaarheid per project bekeken worden. |
| <b>MAX. OVERSPANNING</b>       | 4250 mm @ 800Pa   |
| <b>ZIJPLATEN</b>               | Aluminium gelaserde kopschotten - dikte 5 mm (AlMgSi0,5)  |
| <b>BEVESTIGING LAMEL</b>       | Zelftappende verzonken bout M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)   |
| <b>BEVESTIGING ZIJPLAAT</b>    | Tussen Duco draagprofiel 60/100   |
| <b>ACTUATOR</b>                | Elero - Pico XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W   |
| <b>BRANDREACTIE</b>            | A2-s1,d0 (EN13501-1)  |
| <b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b> | - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A  |

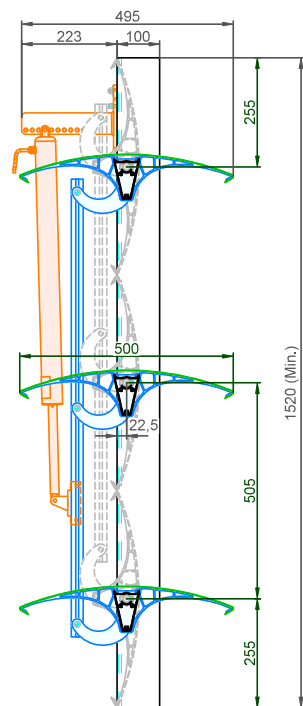

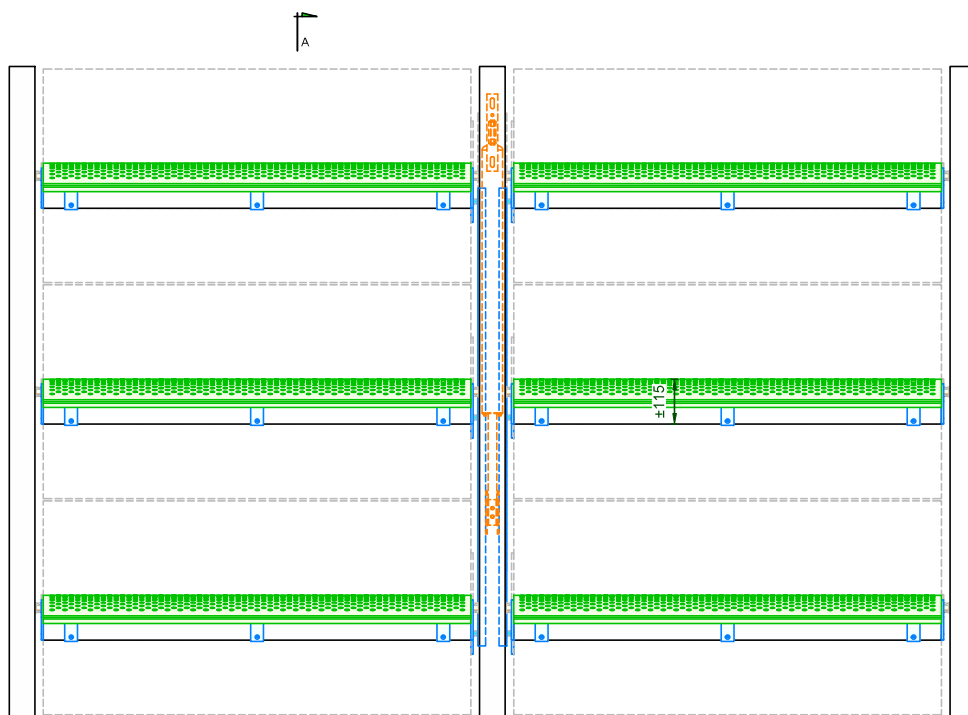

|  |         |   |                          |  |
|--|---------|---|--------------------------|--|
| DucoSun <b>Wing 500</b> Verstelbaar  |         |   | Datum : 04/07/2024       |  |
|                           |         |   | Schaal : 1/12,5          |  |
| <b>Ventilation &amp; Sun Control</b>   |         |   | Getekend : JHX           |  |
| Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE<br>tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067<br>email: info@duco.eu www.duco.eu |         |   | Ref nr. :                |  |
| Tol. : ISO 2768-mK   |         | Formaat : A3  |                          |  |
| Mat. :   |         |  |                          |  |
| omtrek   | gewicht | lakoppervl.   | Tekening nr. :           |  |
| mm   | kg/m    | dm²/m   | <b>TF_Wing 500_CP-Mo</b> |  |