FICHE TECHNIQUE

TYPE	DucoSun Wing 600 - Orientable
DESCRIPTION	Brise soleil extérieure permanente à lames motorisées
FORME DES LAMES	Lame perforée en formed'aile avec profil de renfort central.
DIMENSIONS	600 mm x 115 mm
PERFORATION	Rond Ø10 mm (R10Z30)
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm / Épaisseur de la plaque : 1 mm
ANGLE DES LAMES	0° → 90°
PAS DES LAMES	605 mm
MIN. HAUTEUR DU SYSTÈME	1820 mm (déterminé par la longueur d'installation du moteur) Si une hauteur plus petite est souhaitée, la faisabilité doit être vérifiée par projet.
PORTEE MAX.	4150 mm @ 800Pa
CÔTÉS	Côtés en aluminium - épaisseur 5 mm (AlMgSi0,5)
FIXATION DES LAMES	Boulon autotaraudeur à tête fraisée M6x30 DIN7500-MZ (AISI 304)
FIXATION CÔTÉ	Entre profil porteur Duco 60/100
ACTUATEUR	Elero - Picolo XL P / IP65 / 230VAC-50Hz / 0,55A / 126W
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)
TRAITEMENT DE SURFACE	- Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A

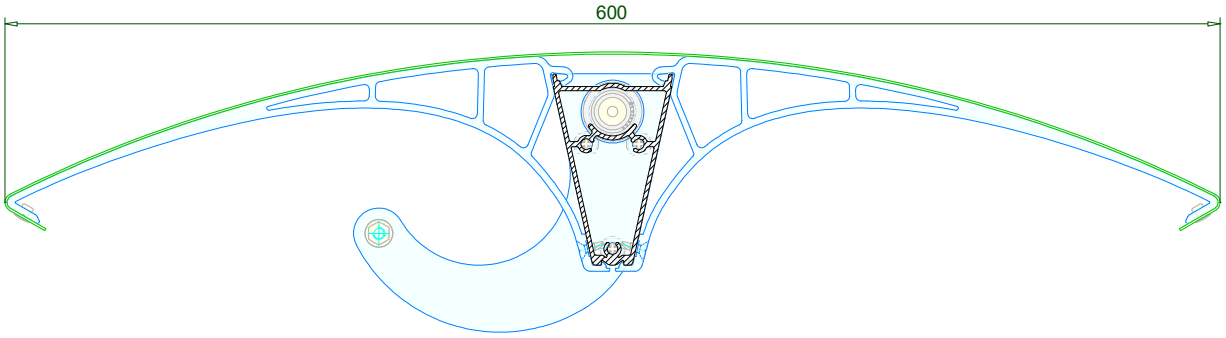

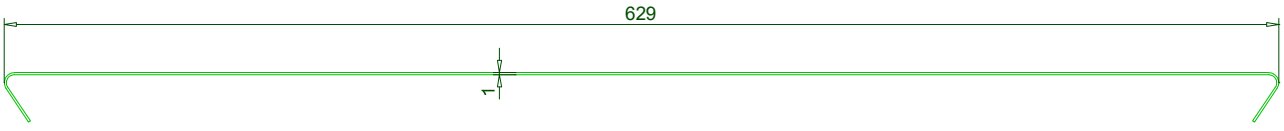

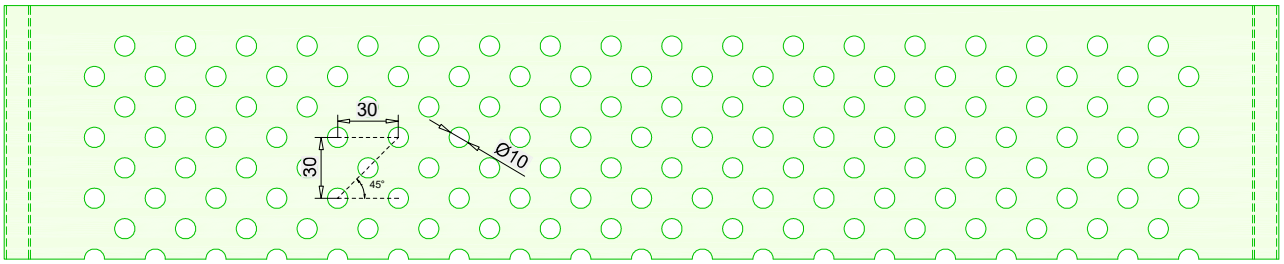

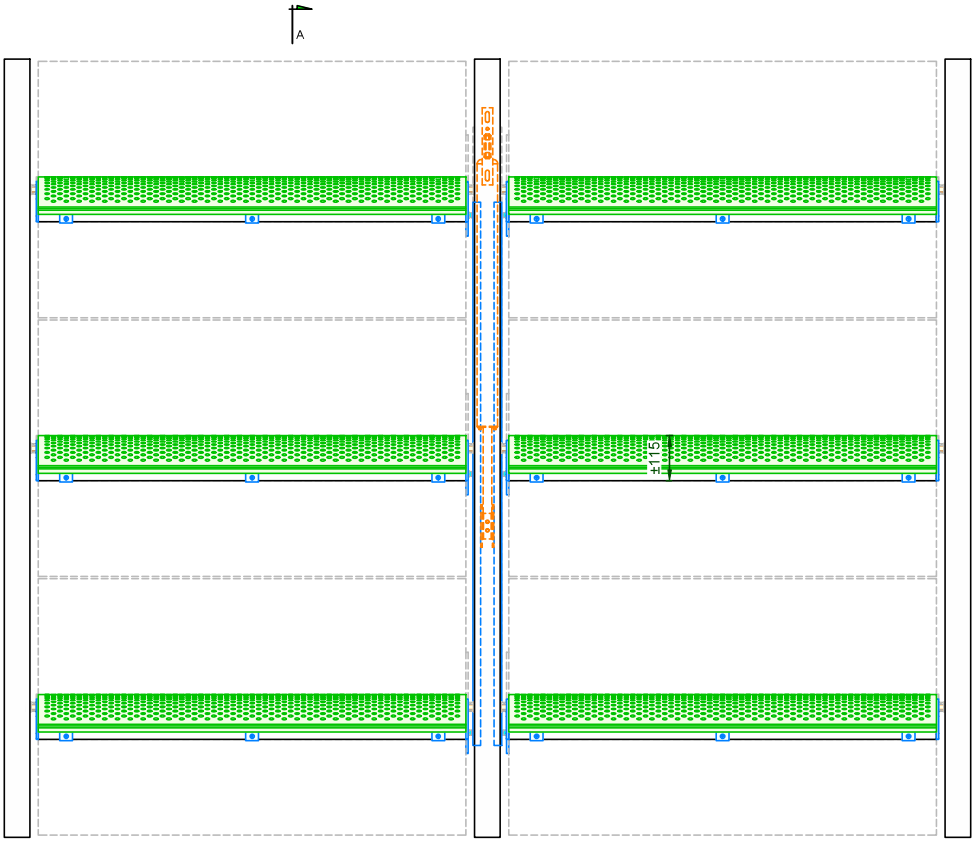

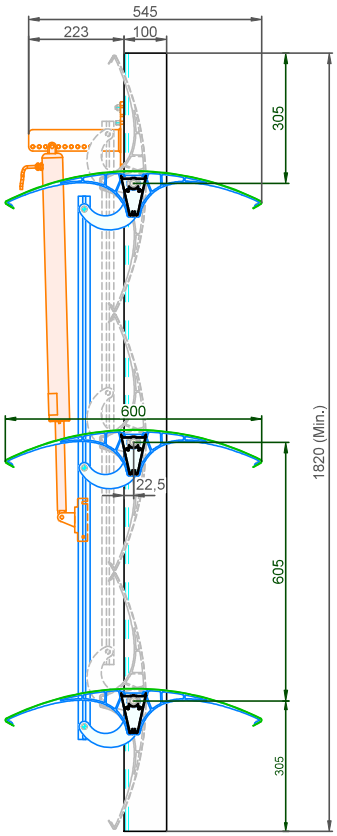

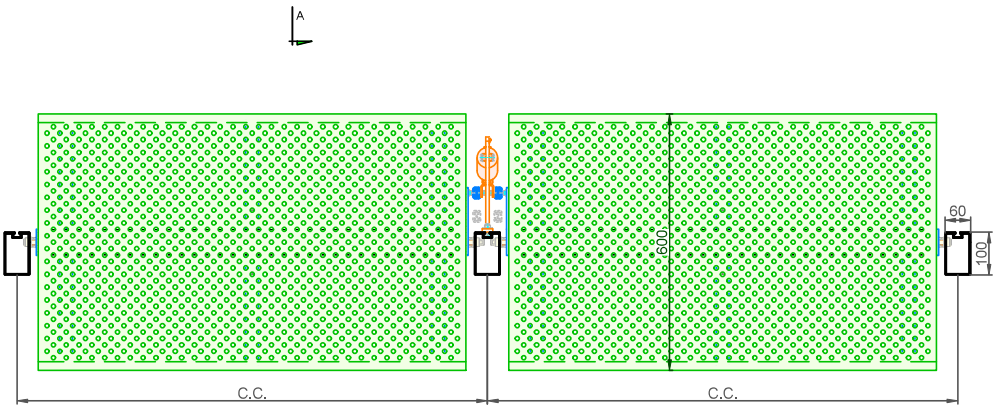

DucoSun **Wing 600** Orientable

Date : 04/07/2024

Echelle : 1/12,5

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2, – 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 – fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Ce dessin appartient à Duco Projects S.A., et ne peut pas être copié ni montré à une autre personne que la personne adressée sans autorisation par écrite.

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A3

contour:	poids:	surf. lacqué
mm	kg/m	dm²/m

Dessinateur: JHX

Ref nr. :

Dessin nr. :
TF_Wing 600_CP-Mo