

## FICHE TECHNIQUE

# Duco Connectivity Board 2.0




Le Duco Connectivity Board est une carte de circuit imprimé optionnelle qui permet une connexion aux systèmes de domotique et de gestion du Bâtiment via l'API REST (localement ou via le cloud) ou via Modbus TCP (localement). Les deux sont possibles via Ethernet ou wifi.

Le Duco Connectivity Board permet également d'utiliser l'Appli Duco Installation\* via une connexion P2P locale.

\* Cette application aide - et soutient - les installateurs à contrôler et entretenir un système de ventilation de manière conviviale.

## Caractéristiques

<b>Code article :</b>	0000-4945
<b>Longueur x Largeur x Hauteur (mm):</b>	76 x 77 x 25
<b>Poids :</b>	13 g
<b>Applicable à :</b>	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus (à partir de la version 17xxxx) DucoBox Hygro Plus* (* Uniquement disponible en France) DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Sky DucoBox Energy Premium
<b>Communication :</b>	Wifi Ethernet P2P local (Appli Duco Installation)
<b>Alimentation électrique :</b>	Alimentée par la DucoBox
<b>Lien vers la Gestion Technique du Bâtiment:</b>	Modbus TCP API REST (local ou via cloud)

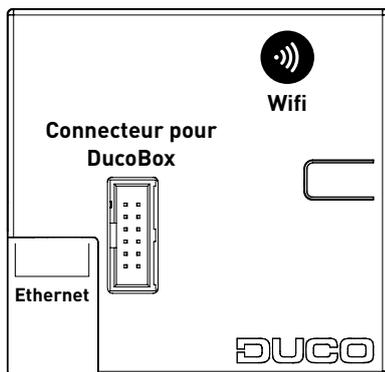

## Voyants LED

	<b>ROUGE (clignotant)</b> Non connecté
	<b>ORANGE (clignotant)</b> Phase de transition (attendre un peu)
	<b>JAUNE (allumé)</b> Wifi local point à point actif
	<b>JAUNE (allumé)</b> Connecté à un réseau wifi local point à point
	<b>VERT (clignotant)</b> Connecté au réseau du résident (via Ethernet ou wifi)
	<b>VERT (clignotant)</b> Connecté au réseau du résident (via Ethernet ou wifi) + Connexion au cloud activée
	<b>VIOLET (clignotant)</b> Mise à jour du logiciel (veuillez patienter)