

## TECHNISCHE FICHE

# Duco Connectivity Board 2.0




De Duco Connectivity Board is een optionele printplaat die een koppeling mogelijk maakt richting domotica en gebouwbeheersystemen via REST API (lokaal of via de cloud) of via Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi.

De Duco Connectivity Board maakt het ook mogelijk dat de Duco Installation App\* gebruikt kan worden via een lokale P2P verbinding.

\* Deze applicatie ondersteunt – en ontzorgt – installateurs om op een gebruiksvriendelijke wijze een ventilatiesysteem in te regelen en te onderhouden.

## Eigenschappen

<b>Artikelnummer:</b>	0000-4945
<b>Lengte x Breedte x Hoogte (mm):</b>	76 x 77 x 25
<b>Gewicht:</b>	13 g
<b>Toepasbaar bij:</b>	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus (vanaf versie 17xxxx) DucoBox Hygro Plus* (* Enkel in Frankrijk verkrijgbaar) DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Sky DucoBox Energy Premium
<b>Communicatie:</b>	Wifi Ethernet Lokale P2P (Duco Installation App)
<b>Voeding:</b>	Gevoed door de DucoBox
<b>Koppeling gebouwbeheersysteem:</b>	Modbus TCP REST API (lokaal of via cloud)

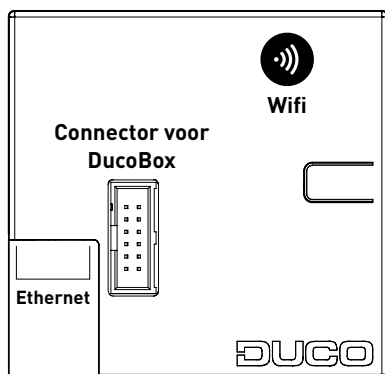

## LED-indicaties

	<b>ROOD (knipperen)</b> Niet verbonden
	<b>ORANJE (knipperen)</b> Overgangsfase (even wachten)
	<b>GEEL (branden)</b> Lokale point-to-point wifi actief
	<b>GEEL (branden)</b> Verbonden met lokale point-to-point wifi
	<b>GROEN (knipperen)</b> Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi)
	<b>GROEN (knipperen)</b> Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi) + Cloudverbinding geactiveerd
	<b>PAARS (knipperen)</b> Software update (even wachten)