


TECHNISCHE FICHE

DucoBox Energy Comfort D325

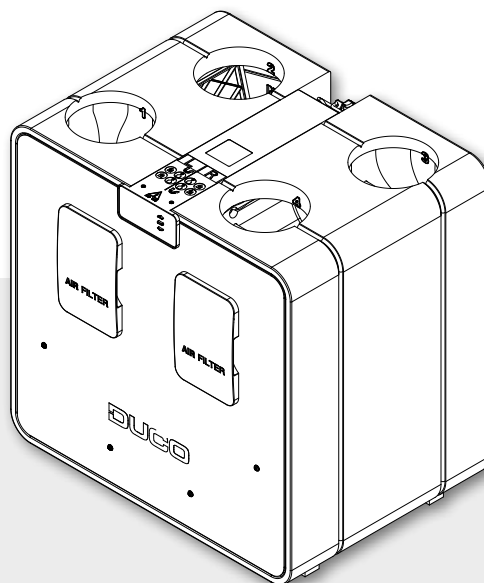

De DucoBox Energy Comfort D325 is een **balansventilatie-toestel met warmteterugwinning**. Het is een compacte en lichte versie van de DucoBox Energy Premium. Met een capaciteit tot 325 m³/h vormt dit de balansventilatie-oplossing bij uitstek voor appartementen en seriematige woningbouw.

De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort resulteert in een **intelligente én energiezuinige werking**. Samen met de slimme vraagsturing op basis van CO₂ en vocht zorgen de dynamische luchtverdeel filters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit compacte toestel.

De links/rechts uitwisseling gebeurt 100% softwarematig dankzij het gepatenteerd principe van de dubbele by-pass.

Bovendien weegt dit lichtgewicht slechts 21 kg. Met andere woorden: makkelijk **te monteren door 1 persoon**. De **automatische inregeling** zorgt voor een snelle en kwalitatieve installatie van het toestel.

Uitvoeringen

Type	Toevoer- en afvoercapaciteit bij 150 Pa (1 zone)	Toevoer- en afvoercapaciteit bij 150 Pa (2 zones)	2-zoneregeling	Vorstbeveiliging	Artikelnummer
DucoBox Energy Comfort D325 DucoBox Energy Comfort D325 Perilex	Afvoer én toevoer: 325 m ³ /h	Afvoer: 325 m ³ /h Toevoer: tot 464m ³ /h totaal en tot 290m ³ /h per zone*	ja (extern)	onbalans of externe heater	0000-4649 0000-4659

* Door standaard toepassing van een 2-zone systeem mag de berekende toevoercapaciteit worden teruggebracht tot 70% in effectieve regeling.

Optionele toebehoren

Product	Artikelnummer
Sifon plat (Energy & Eco)	0000-4376
Communication Print	0000-4251
Vochtsensor (DucoBox Energy Comfort (Plus))	0000-4723
Montagestoel staand (Energy Comfort D325)	0000-4546
Filterset 2 x Coarse 65 % (Energy Comfort D325)	0000-4547
Filterset Coarse 65 % / ePM1 55 % (Energy Comfort D325)	0000-4661
Set Coax kabel 8m	0000-4418

Fysieke eigenschappen

Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	700 x 705 x 525 mm
Behuizing	Gecoat plaatstaal + EPP
Kleuren	Wit + zwart
Aansluitingen	Binnendiameter: Ø 160 mm
Condensafvoer	Ø 32 mm (1 ¼") [2x]
Warmtewisselaar	PET / Polystyreen
Materiaal binnendeel	EPP / PP / ABS
Gewicht	21 kg
Kabellengte voedingsstekker	2 m (vanop bovenzijde toestel)
Montage	Wandmontage [standaard] Optioneel vloermontage d.m.v. montagestoel


Elektrische eigenschappen

Elektrisch vermogen	118 W SPI > 0,19 W/(m³/h) (bepaald volgens NTA 8800:2020)
Elektrische voeding	230 V, 50 Hz via 3-aderige voedingskabel met randaarde-stekker
Type motor	DC
Rendement	90 % (bepaald volgens NTA 8800:2020)

Diverse eigenschappen

Energieklasse	Met 2 sensoren (regelingsfactor 0,65): A+ Overige: A
Filters	Dynamic airflow filter toevoerlucht (460 x 185 x 15 mm) Standaard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4) Optioneel: ISO 16890 ePM1 55% (= F7) Dynamic airflow filter afvoerlucht (460 x 185 x 15 mm) Standaard: ISO 16890 Coarse 65 % (= G4)
Zomer by-pass	Volledig (100% modulerend)
Vorstbeveiliging	Onbalans of externe heater
Ventilatoren	EC ventilator met achterover gebogen schoepen
Automatische inregeling	Ja (constant pressure)
Constant flow regeling	Ja
Koudeterugwinning	Automatische regeling voor koudeterugwinning
Passieve koeling	Automatisch passieve koelregeling
Bediening	Geïntegreerde Display Gebruik via bedieningsschakelaars en ruimtesensoren Optioneel via smartphone / tablet (mits Communication Print in toestel)
Sensoren	Geïntegreerd: druk, temperatuur, onboard schakelcontact Extern: CO ₂ (via optionele ruimtesensor), vocht (via optionele ruimtesensor of meting in ETA leiding), extern schakelcontact (spanningsloze ingang) (optioneel)
Communicatie	Standaard: Duco RF, Duco Wired, Schakelcontact Uitbreidbaar met Communication Print: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, Schakelcontact (3x), Ethernet, Micro SD-card slot

DucoBox Energy D325 m³/h

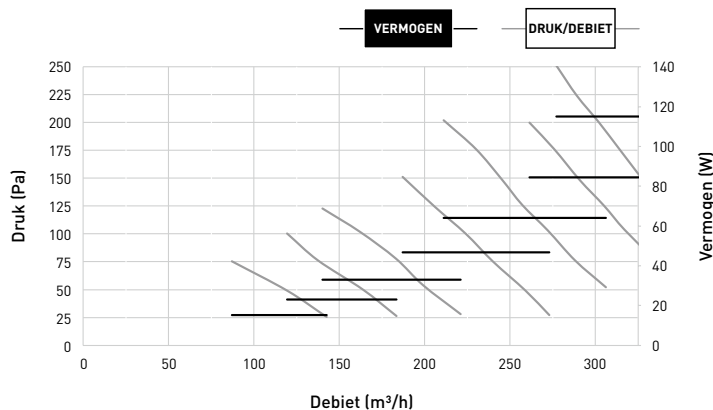


Meting #	Debiet m³/h	Druk Pa	Geluidsniveau Lw*		
			Toevoer dB(A)	Afvoer dB(A)	Kastafstraling dB(A)
1	325	150	69,5	59	61,5
2	300	150	68	61	61,5
3	250	150	64	56,5	59
4	325	100	69	59,5	61
5	300	100	66	58	59,5
6	250	100	63,5	53	57
7	227,5	50	61,5	48,5	53,5
8	200	50	58,5	47	51,5
9	150	25	52,5	42,5	46
10	100	25	45,5	37	40


* Kastafstraling gemeten volgens ISO 3741:2010
Toevoer en afvoer geluidsniveau volgens ISO 5135:1997 (met kanaalcorrectie)

Afmetingen DucoBox Energy Comfort D325


Voorbeeld

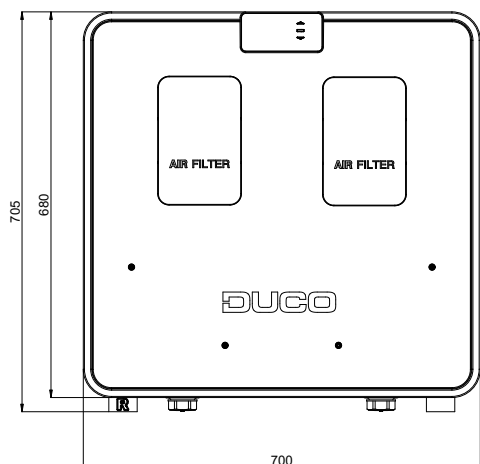


Achteraanzicht

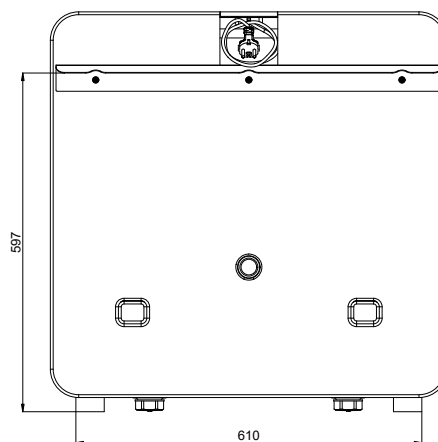

Bovenaanzicht

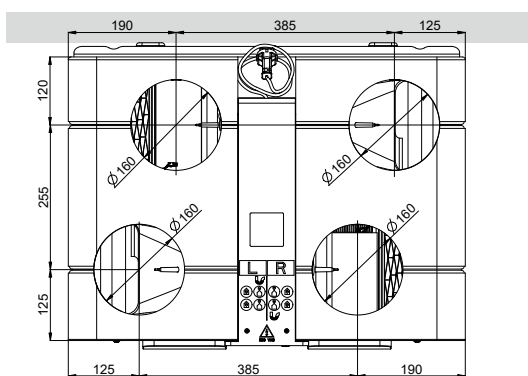

Onderaanzicht

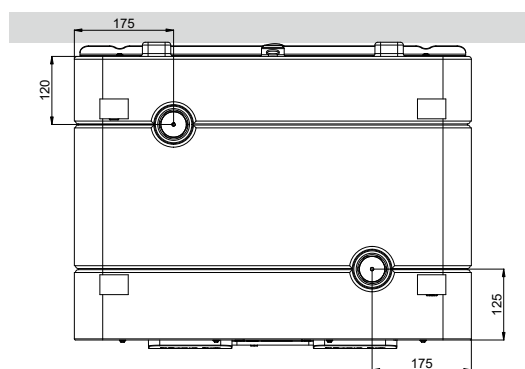

Zij-aanzicht

