

# FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Classic G 60HP - Horizontal	
DESCRIPTION	Aérateur mural à lamelles, encastrable, fabrication medium. Bonne étanchéité à l'eau.	
FORME DES LAMES	60HP	
PAS DES LAMES	25 mm	
LARGEUR DU CADRE	44 mm	
BUTÉE	33 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	76,5 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
REACTION AU FEU	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- en option sans moustiquaire</li> <li>- en option avec moustiquaire 6 x 6 mm</li> <li>- en option avec moustiquaire 20 x 20mm</li> </ul>	
GOUTIÈRE D'EAU	gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre	
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm	
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standard naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod</li> <li>- thermolaquée poudre polyester (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A</li> <li>- codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande</li> </ul>	
SURFACE VISUELLE LIBRE	60%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	50%	
CLASSE IP (IEC 60529)	IP4X (installation électrique à min. 100 mm)	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard
	Ce	0,200
	Facteur-K aspiration	25,00
	Cd	0,252
	Facteur-K extraction	15,75
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

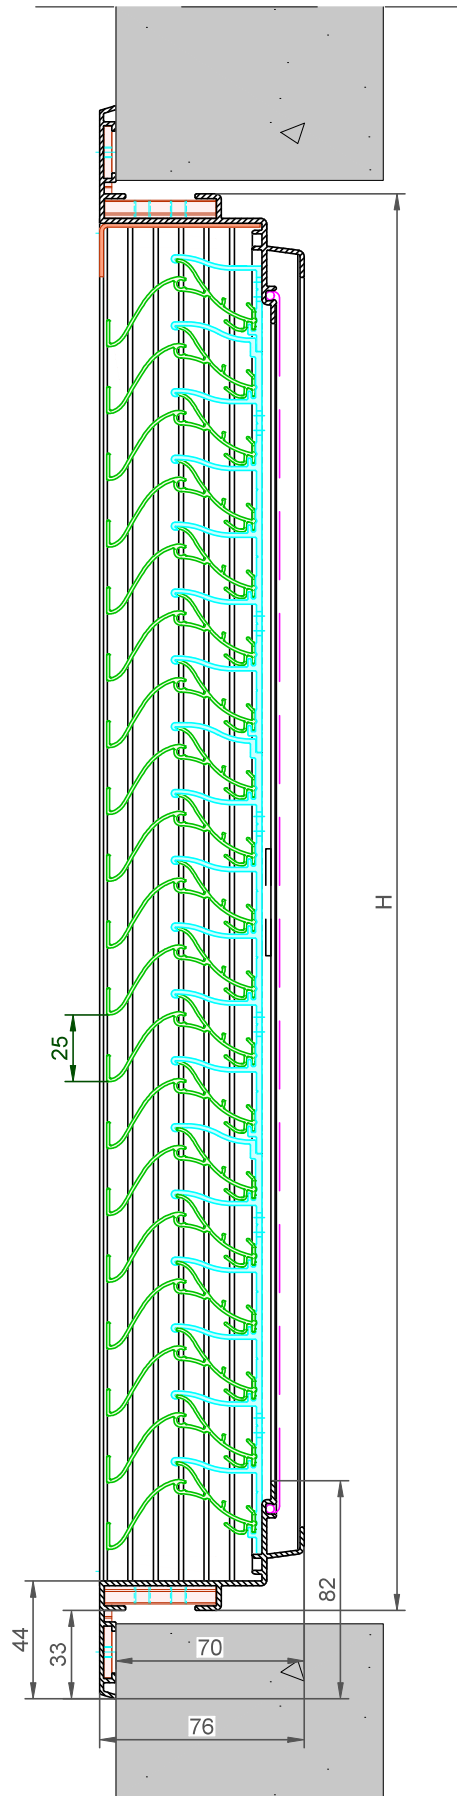

DucoGrille Classic **G60HP** Horizontal

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorisation from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



outline:

weight:

coat. surf:

Drawing nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGC-G60HP-Horizontal

3

2

1