


| Type | DucoGrille Classic F 60HP - Vertical | |
|-------------------------------|---|----------|
| DESCRIPTION | Grille à lamelles verticales pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique. Bonne étanchéité à l'eau. | |
| FORME DES LAMES | 60HP | |
| PAS DES LAMES | 25 mm | |
| LARGEUR DU CADRE | 38 mm | |
| EPAISSEUR FENETRE | 28 mm / 32 mm | |
| EPAISSEUR DU CADRE | 76,5 mm | |
| DIMENSION MIN. | Largeur 300 mm, Hauteur 300 mm. Dérogation sur demande. | |
| PROTECTION | <ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm | |
| GOUTTIÈRE D'EAU | gouttière intégrée dans le cadre, évacuation via profilé de cadre | |
| MATÉRIEL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5 mm Lames : min. 1,1 mm | |
| TRAITEMENT DE SURFACE | <ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20 µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80 µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande | |
| SURFACE VISUELLE LIBRE | 60% | |
| SURFACE PHYSIQUE LIBRE | 50% | |
| CLASSE IP (IEC 60529) | IP4X (installation électrique à min. 100 mm) | |
| DONNÉES DE DÉBIT D'AIR | (EN13030) | standard |
| | Ce | 0,193 |
| | Facteur-K aspiration | 26,85 |
| | Cd | 0,243 |
| | Facteur-K extraction | 16,94 |
| ÉTANCHÉITÉ À L'EAU | (EN13030) | standard |
| | v = 0 m/s | A |
| | v = 0,5 m/s | A |
| | v = 1 m/s | A |
| | v = 1.5 m/s | A |
| | v = 2 m/s | A |
| | v = 2.5 m/s | A |
| | v = 3 m/s | A |
| | v = 3,5 m/s | A |

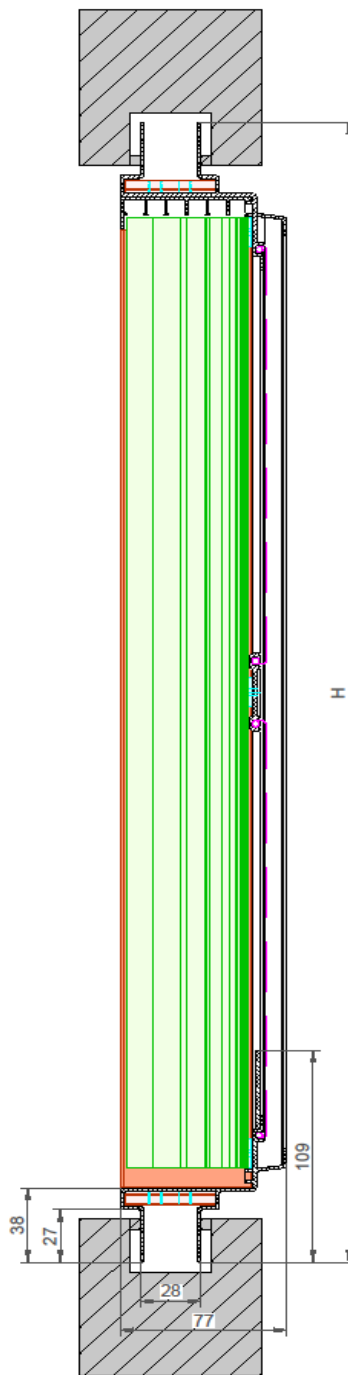

DucoGrille Classic **F60HP** Vertical

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO

Ventilation & Sun Control

Rue d'Ardenne 2 - 0630 VEURVE

tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067

email: info@duco.be

This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorization from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Format : A3

outline:

weight:

coat. surf.:

mm

kg/m

dm²/m

Draftsman: SVE/JHX

Ref nr. :

Drawing nr. :

DGC-F60HP-Vertical

3

2

1