

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic G 130HP basic	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen	
LAMELLENFORM	130HP	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
RAHMENBREITE	60 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	48 mm	
RAHMENTIEFE	165 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 250 mm, Höhe 250 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTEN	Bei Regelausführung mit Kunststofflamellenhaltern : D-s2,d0 (EN13501-1) Optional: bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metal : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Bestandteile aus Metal : Lamellenhalter Zamak-Elektrophorese geschwärzt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	88%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	70%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,321
	K-Faktor Zuluft	9,70
	Cd	0,276
	K-Faktor Abluft	13,13
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v =0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	B
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

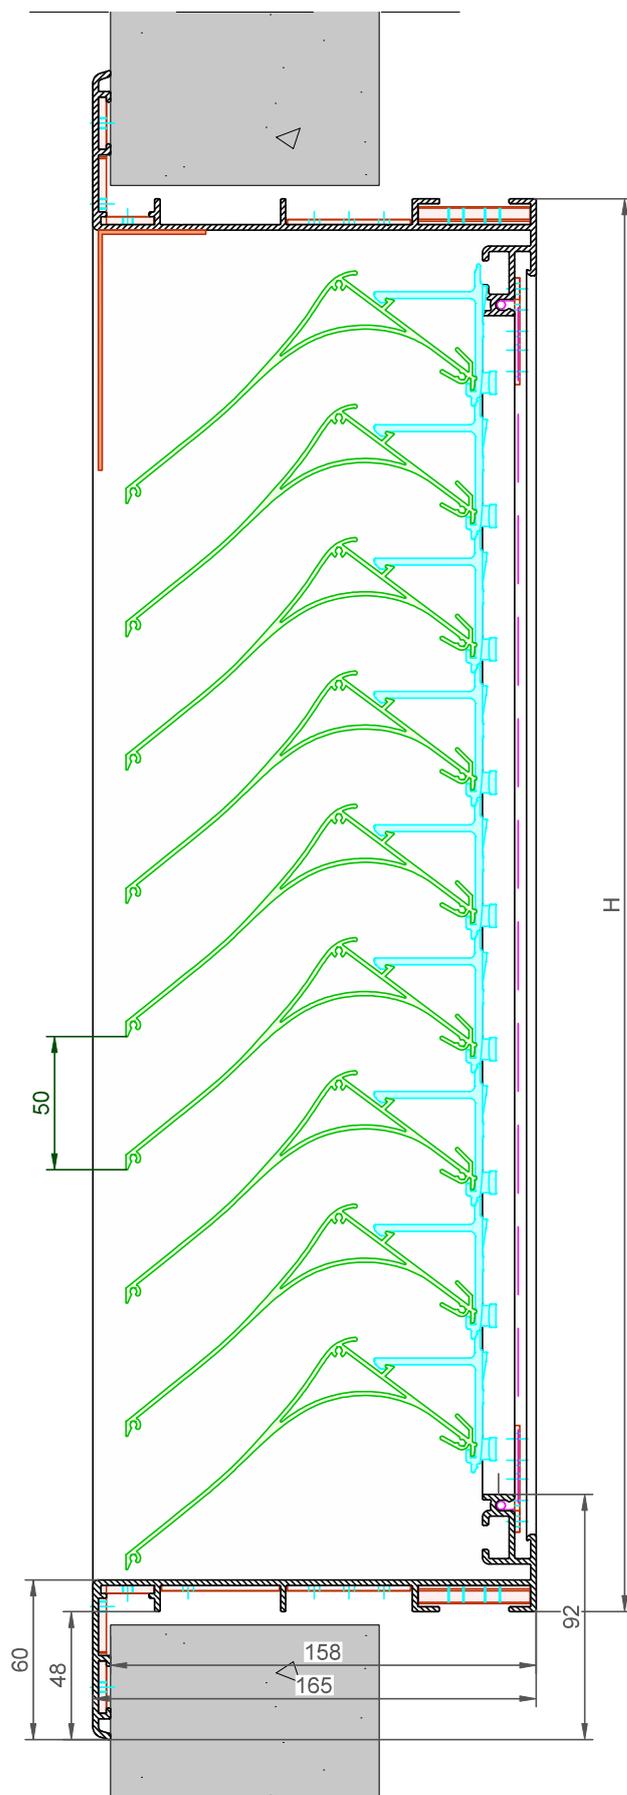
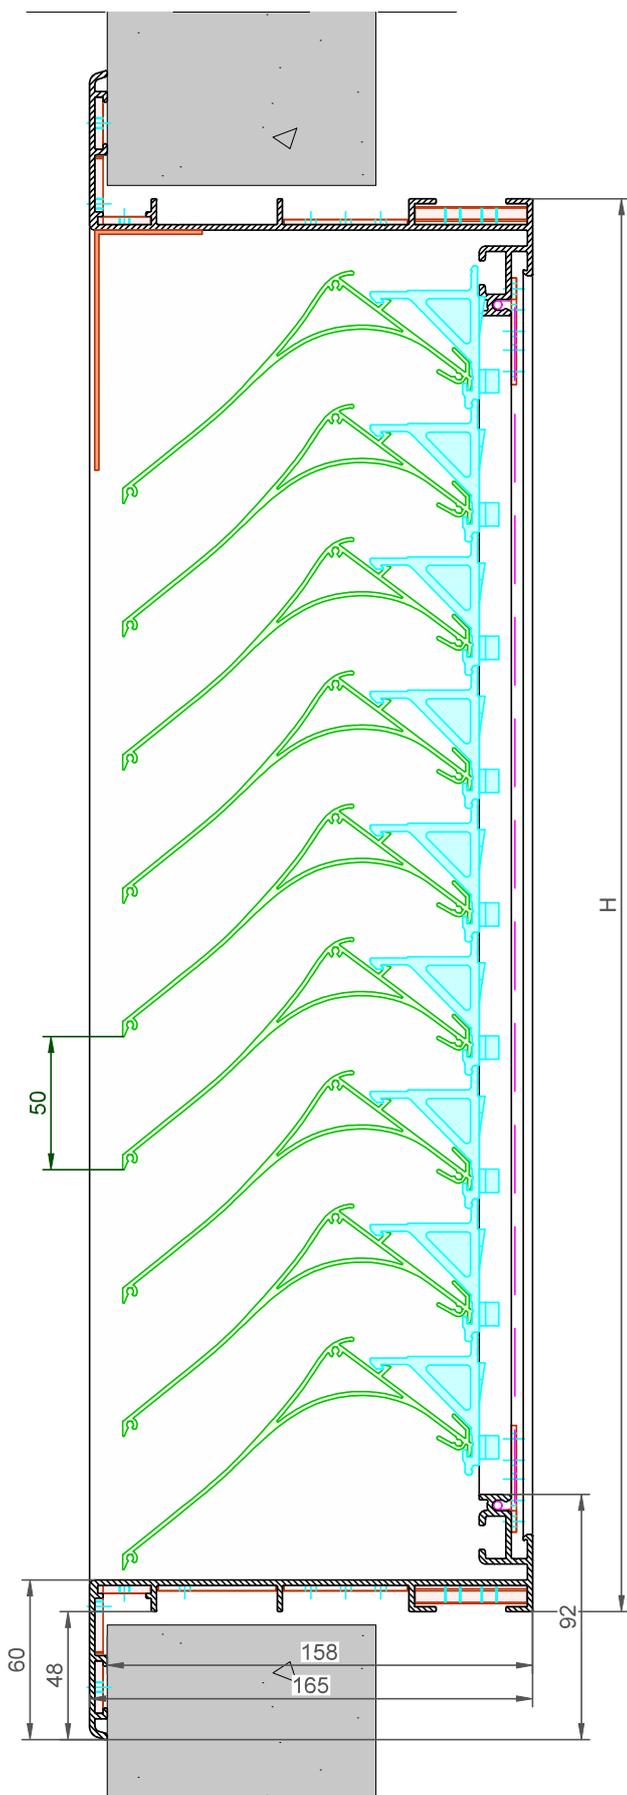
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G130HP Basic**

Datum : 21/09/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

DGC-G130HP Basic

mm

kg/m

dm²/m

Available with : • Standard plastic clip (left)
• Metal clip (right)

3

2

1