

FICHE TECHNIQUE



Type	DucoGrille Acoustic G 150					
DESCRIPTION	Grille murale encastrable avec lamelles acoustiques, exécution lourde					
FORME DES LAMES	Acoustic 150					
PAS DES LAMES	150 mm					
LARGEUR DU CADRE	60 mm					
BUTÉE	48 mm					
EPAISSEUR DU CADRE	165 mm					
DIMENSION MIN.	Largeur 250 mm, Hauteur 250 mm. Dérogation sur demande.					
REACTION AU FEU	Matériel d'amortissement: A1 (EN 13501-1)					
RÉSISTANCE AU FEU	Matériel d'amortissement: ininflammable (NEN 6064)					
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm - en option sans moustiquaire - en option avec moustiquaire 6 x 6 mm - en option avec moustiquaire 20 x 20mm 					
GOUTTIÈRE D'EAU	standard sans gouttière, évacuation via profilé de cadre					
MATÉRIEL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre					
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande 					
SURFACE VISUELLE LIBRE	74%					
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	35%					
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	standard				
	Ce	0,295				
	Facteur-K aspiration	11,49				
	Cd	0,296				
	Facteur-K extraction	11,41				
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	standard				
	v = 0 m/s	B				
	v = 0,5 m/s	C				
	v = 1 m/s	C				
	v = 1,5 m/s	C				
	v = 2 m/s	D				
	v = 2,5 m/s	D				
	v = 3 m/s	D				
	v = 3,5 m/s	D				
CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES	Rw(C;C _{tr}) = 11(-1;-2) dB					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	4,8 dB	4,0 dB	7,4 dB	11,4 dB	12,4 dB	13,0 dB

3

2

1

D

D

C

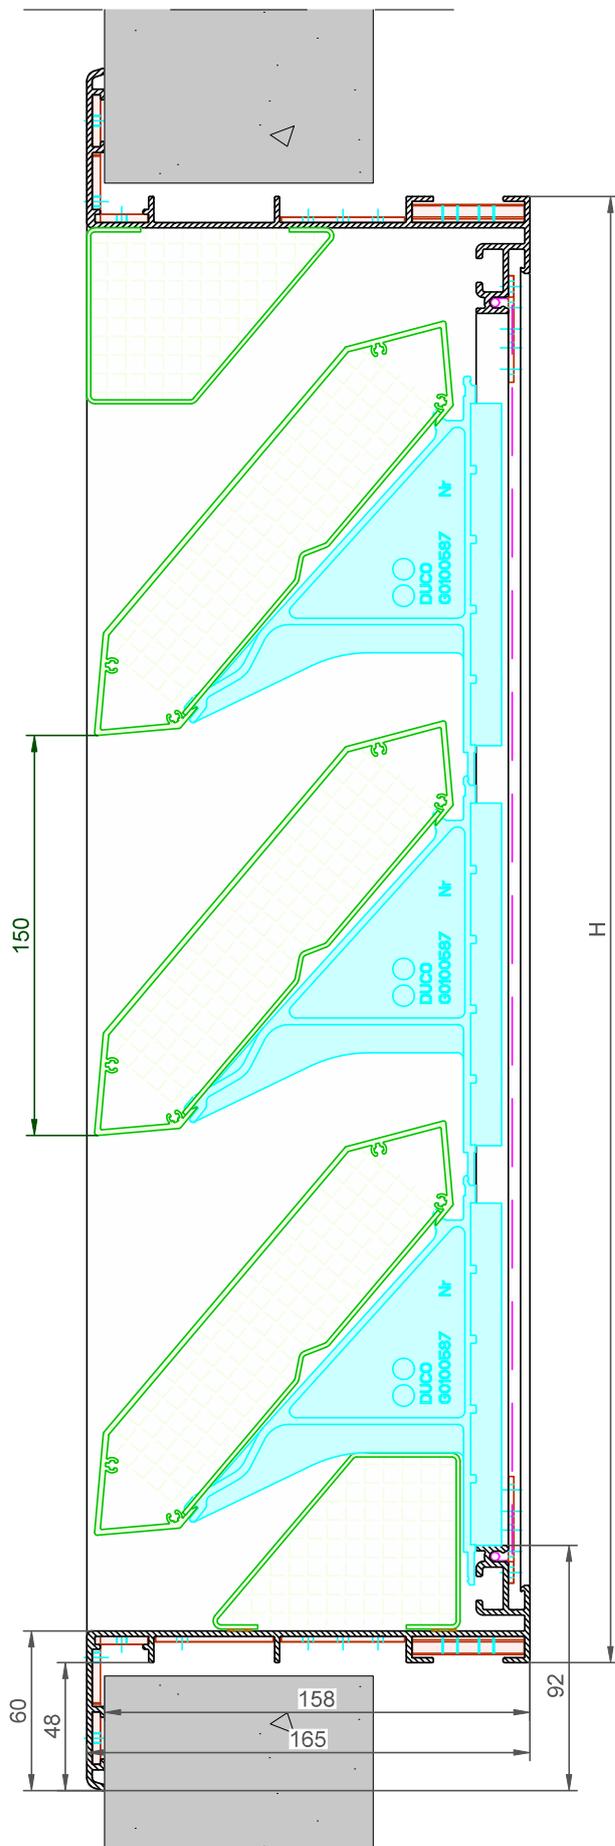
C

B

B

A

A

DucoGrille Acoustic **G150**

Datum : 16/11/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/RTN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGA-G150

3

2

1