


Type	DucoGrille Classic G 70V - Verticaal + options																			
BESCHRIJVING	Lamellen gevelrooster. Zware uitvoering.																			
VORM LAMEL	70V																			
LAMELSTAP	65 mm																			
KADERBREEDTE	60 mm																			
AANSLAG KADER	48 mm																			
DIEPTE KADER	89 mm																			
MIN AFMETING	Breedte 300 mm, Hoogte 300 mm. Uitzondering op aanvraag.																			
WERING	- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm																			
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur																			
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt																			
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag																			
VISUELE VRIJE DOORLAAT	65%																			
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	36%																			
DOORLAAT GEGEVENS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,111</td> </tr> <tr> <td>K-factor aanzuig</td> <td>81,16</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,103</td> </tr> <tr> <td>K-factor uitblaas</td> <td>94,26</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	Ce	0,111	K-factor aanzuig	81,16	Cd	0,103	K-factor uitblaas	94,26								
(EN13030)	+ options																			
Ce	0,111																			
K-factor aanzuig	81,16																			
Cd	0,103																			
K-factor uitblaas	94,26																			
WATERWERENDHEID	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>+ options</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	+ options	v = 0 m/s	A	v = 0,5 m/s	A	v = 1 m/s	A	v = 1.5 m/s	A	v = 2 m/s	A	v = 2.5 m/s	C	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	+ options																			
v = 0 m/s	A																			
v = 0,5 m/s	A																			
v = 1 m/s	A																			
v = 1.5 m/s	A																			
v = 2 m/s	A																			
v = 2.5 m/s	C																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

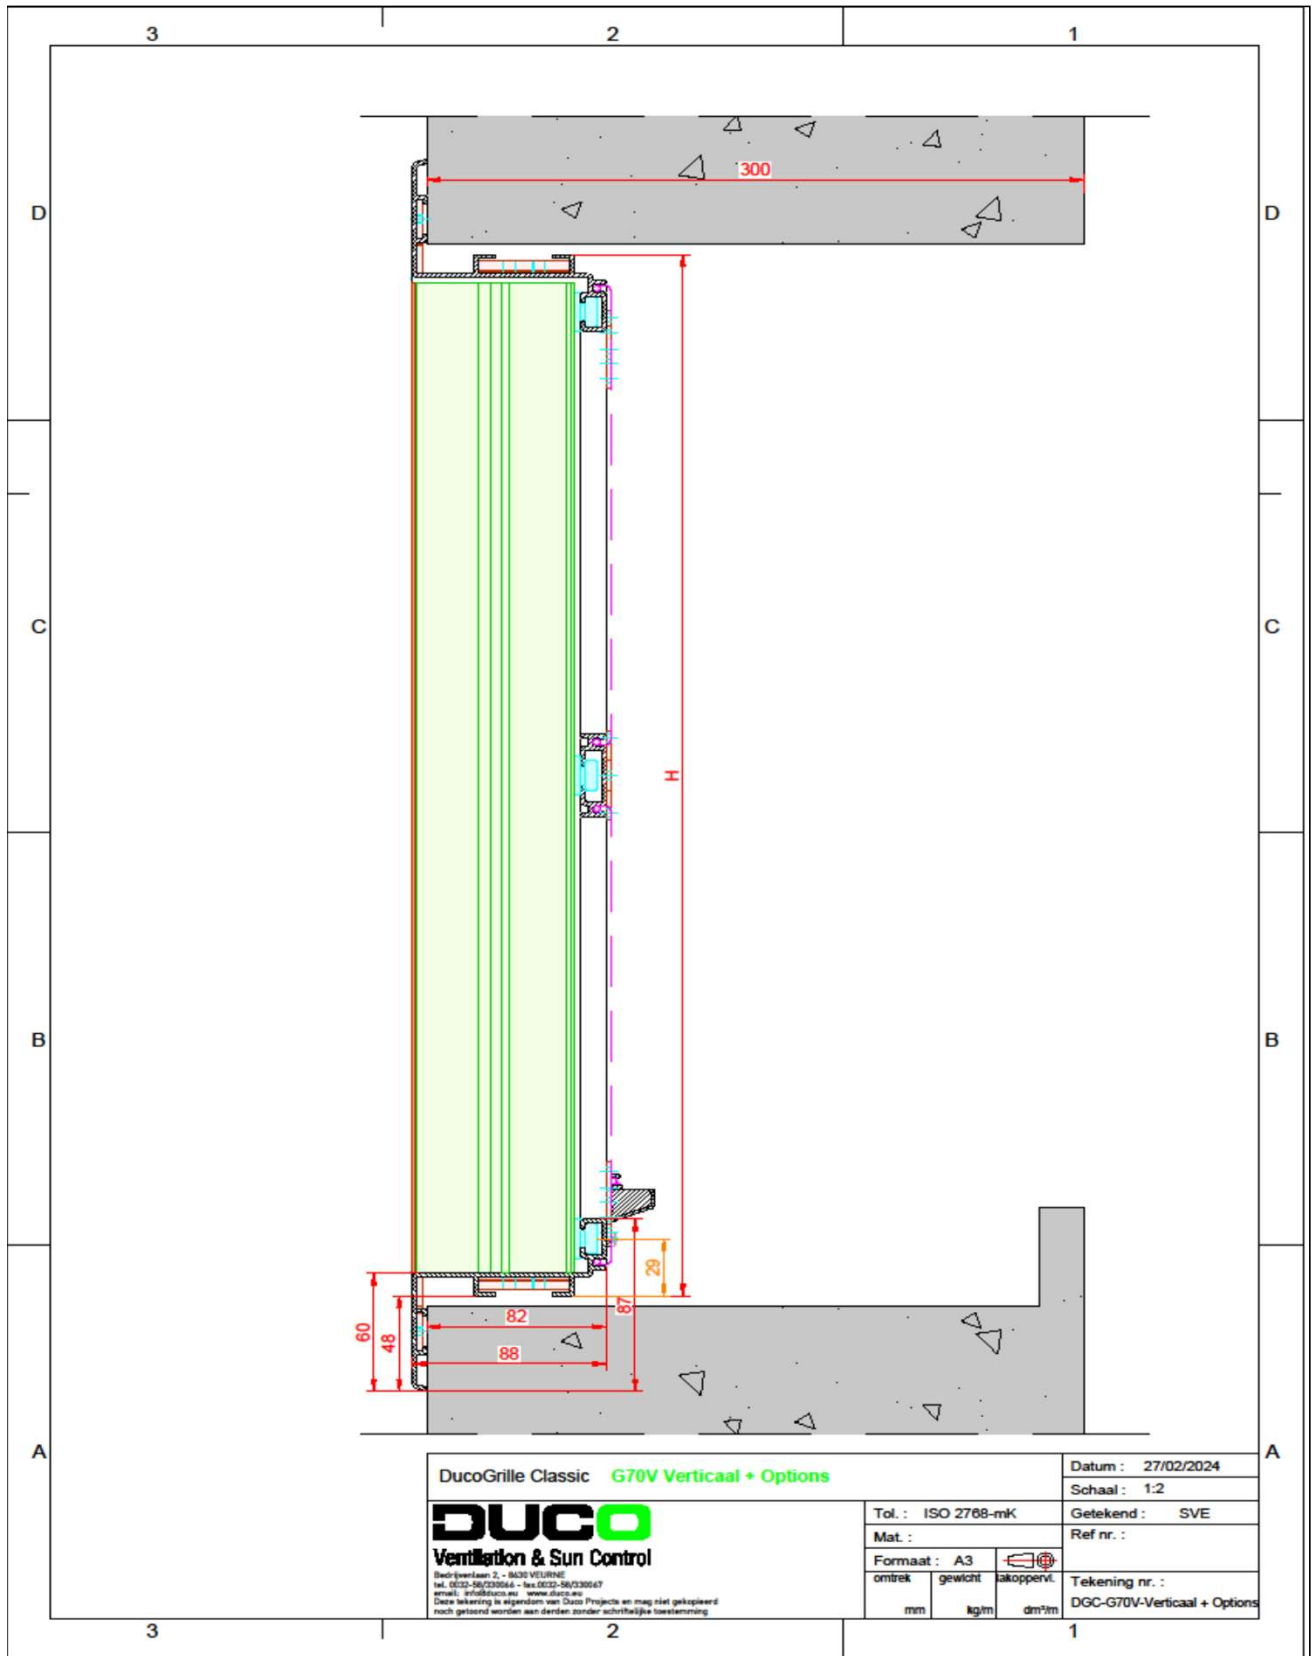

DucoGrille Classic **G70V Verticaal + Options**

Datum : 27/02/2024
Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijfswaagen 2 - 8630 VILVORNE
tel. 0032-56/230664 - fax 0032-56/330647
email: info@duco.eu - www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK		
Mat. :		
Formaat : A3		
omtrek	gewicht	lakoppervl.
mm	kg/m	dm²/m

Getekend : SVE
Ref nr. :
Tekening nr. :
DGC-G70V-Verticaal + Options